

XS-Systembeschlag aus Stahl – Gehäuse ø15 mm, Dübel ø10 mm

XS Connecting system made of steel – housing ø15 mm, dowel ø10 mm

Das extra starke ø15 mm Verbindungssystem.

The high strength ø15 mm connecting system.

Plattendicken: 20, 24, 26, 28 mm usw.

Board thickness: 20, 24, 26, 28 mm ect.

Beschreibung

- Ein Verbindungsbeschlag mit extra starken Anzugskräften
- **vibrationsfest !**
- kompletter Beschlag aus Stahl
- kein seitliches Verschieben möglich
- Überdurchschnittlich hohe Festigkeitswerte
- leichte Montage für den Endverbraucher
- Teile verzinkt oder vernickelt

specification

- Connecting fitting with high strength tightening forces
- **vibration resistant !**
- Fitting made of steel
- No side movements
- Higher than average rate of firmness
- easy to mount
- all parts zinc or nickel plated



> < optimale Position / ideal mounting position

XS- Eckverbinder aus Stahl

bestehend aus:

Stahl-Gehäuse Typ XS ø15 mm inkl. Gewindestift mit SW5

Stahldübel XS 10 mm

In verzinkter oder vernickelter Oberfläche


XS- Connecting system made of steel

Consisting:

Steel housing XS ø15 mm including grub screw SW5

Steel dowel XS ø10 mm

zinc plated oder nickel plated

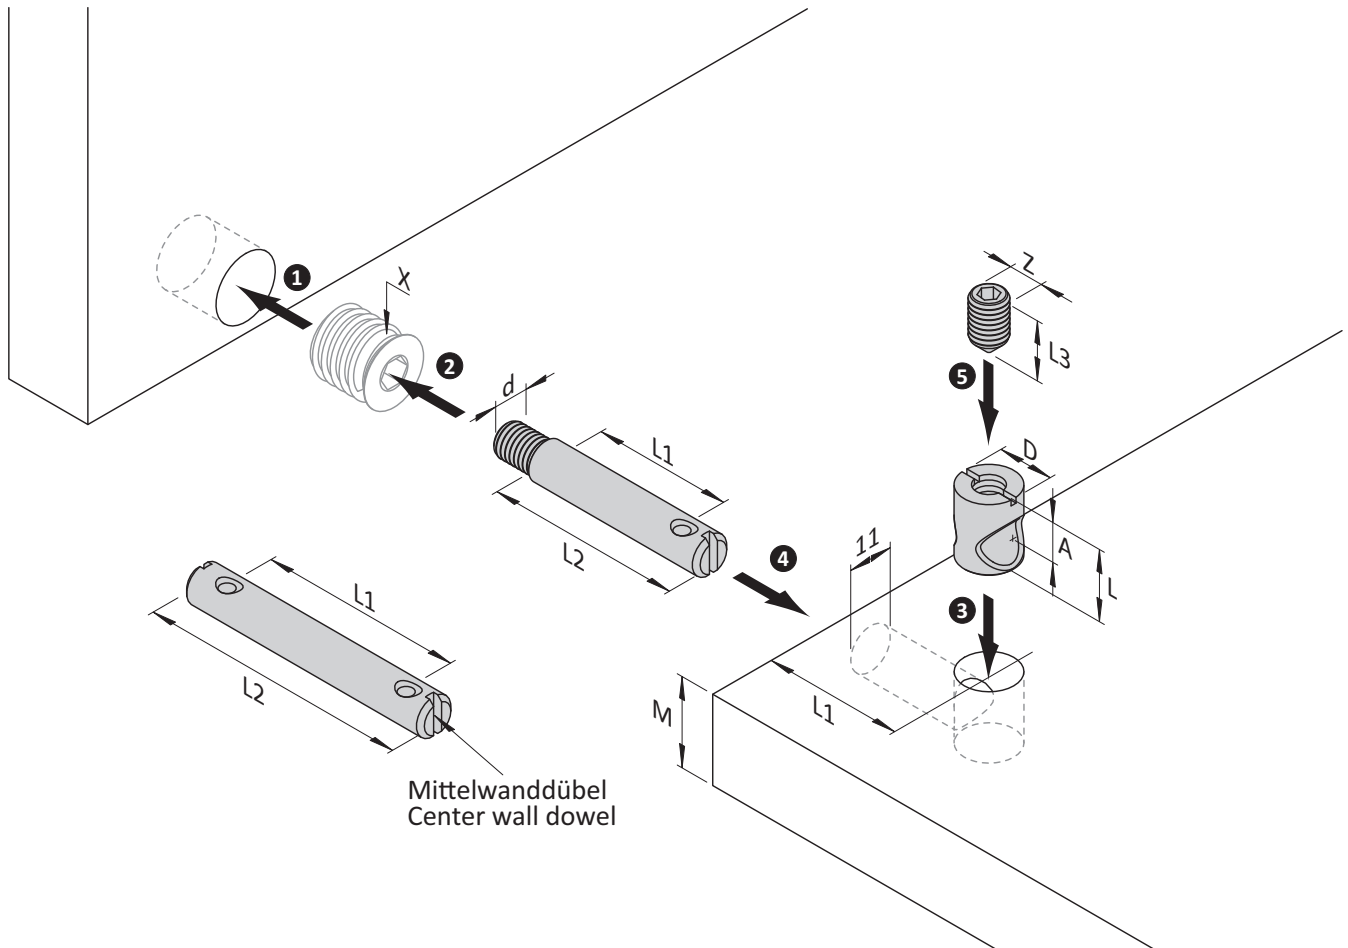

Gehäuse / housing						Gew.-Stift M10 / grub screw M10				Stahldübel ø10 / steeldowel ø10				
Artikel-Nr. order-no.	Material M	L	A	D	VE PU	Artikel-Nr. order-no.	L3	Z	VE PU	Artikel-Nr. order-no.	L1	L2	d	VE PU
D01035	20	17	10,0	15	100	D01036	10,0	SW5	100	D01006	30	37,5	M6x11	100
D01002	22	19	12,0	15	100	D01005	12,5	SW5	100	D01007	30	37,5	M8x11	100
D01003	24-28	21	14,0	15	100	D01005	12,5	SW5	100	D01008	33	40	EURO ø6x18	100
D01004	30	28	13,0	15	100	D01005	12,5	SW5	100	D01010	64	82	Mittelwand	50
										D01011	60	75	Mittelwand	50

Hinweis / Please advice

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

X Passende Einschraubmuttern finden Sie im Katalog / **X** Matching inserts in katalog

EURO-Direkt-Gewinde für Bohrung ø5 mm / EURO-thread for ø5 mm holes

XS-Gehrungsverbinder, Stahldübel ø10 mm

bestehend aus:

Stahl-Gehäuse Typ XS ø15 mm inkl. Gewindestift SW5

Gelenkdübel XS 10 mm

In verzinkter oder vernickelter Oberfläche


XS-Angled connector, steel dowel ø10 mm

Consisting:

Steel housing XS ø15 mm including grub screw SW5

Angled dowel XS 10 mm

zinc plated oder nickel plated

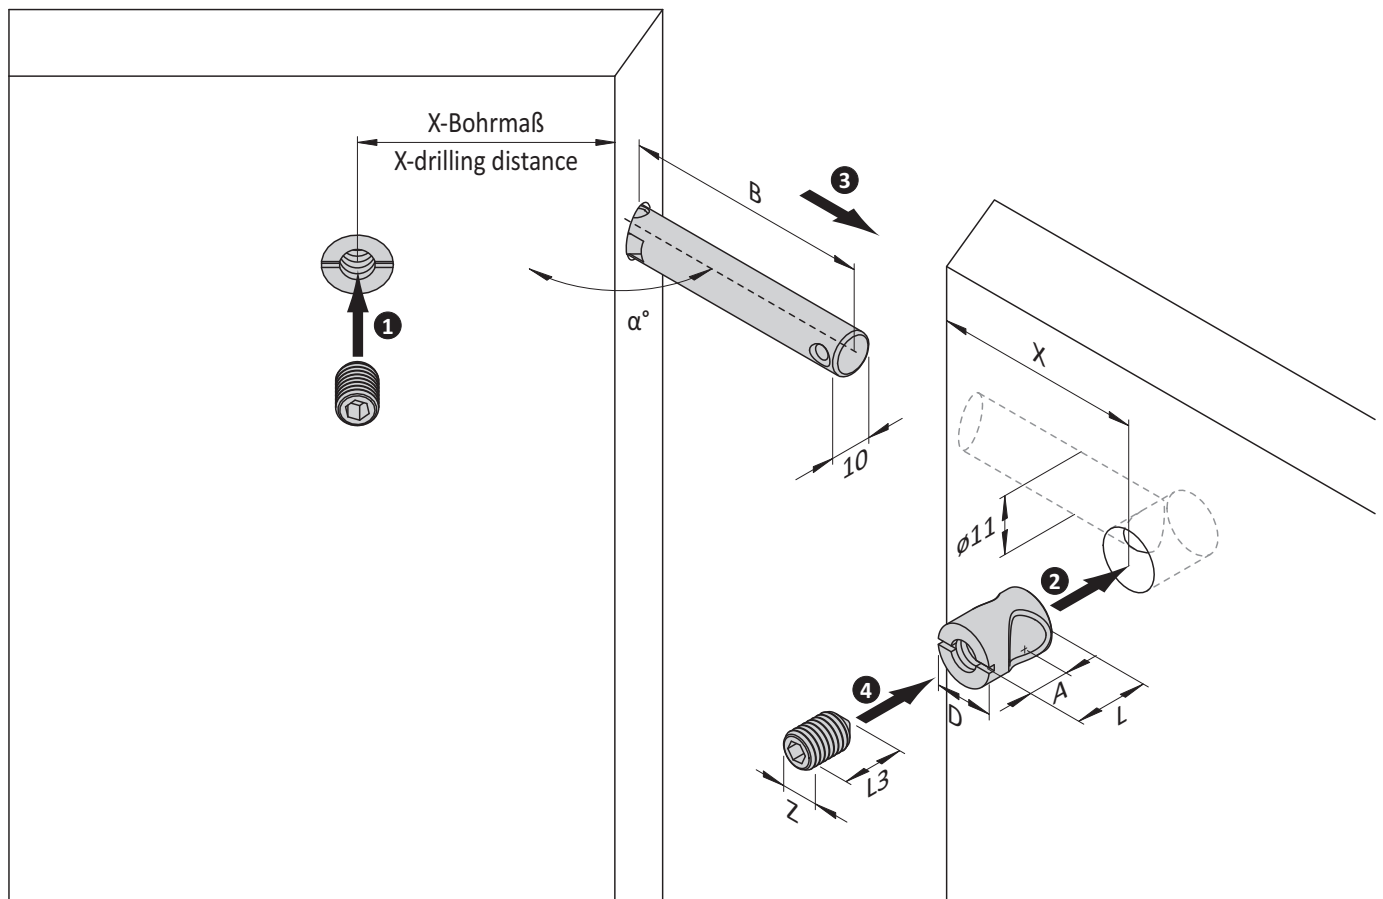

Gehäuse / housing						Gew.-Stift M10/ grub screw M10				Gelenkdübel / angled dowel				
Artikel-Nr. order-no.	Material M	L	A	D	VE PU	Artikel-Nr. order-no.	L3	Z	VE PU	Artikel-Nr. order-no.	ø	L1	B/B	VE PU
D01035	20	17	10,0	15	100	D01036	10,0	SW5	100	D01009	10	152	68,5/68,5	25
D01002	22	19	12,0	15	100	D01005	12,5	SW5	100					
D01003	24-28	21	14,0	15	100	D01005	12,5	SW5	100					
D01004	30	28	13,0	15	100	D01005	12,5	SW5	100					


Hinweis / Please advice

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Bohrabstand **X** siehe Bohrtabelle / Drilling distance **X** in drilling chart

XS-Gehrungsverbinder, Stahldübel ø10 mm
Bohrabstands-Tabelle

XS-Angled dowel, steel dowel ø10 mm
Drilling distance

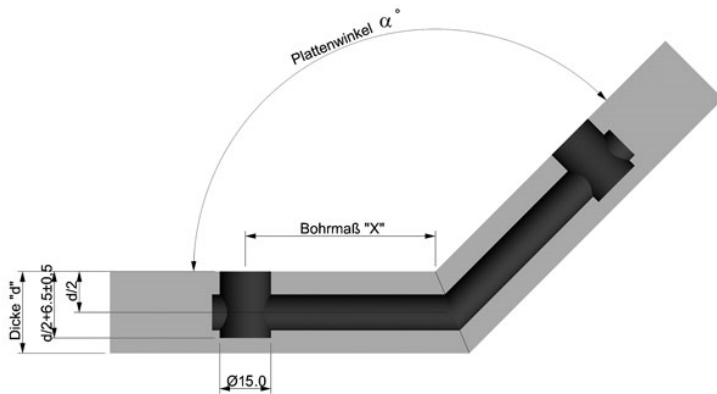

Bohrmaß "X" (theor.) in mm für
Gelenkdübel ø10 mm
Toleranz: -0,5/+1,0 mm
Ein Probeanschlag wird empfohlen!

Drilling distance „X“ (theor.) in mm for
Angled dowel ø10 mm
Tolerance: -0,5/+1,0 mm
A test with a sample is recommended!

Winkel α Angel α	Plattendicke / Board thickness (mm)				
	22	24	26	28	30
30°	27,9	24,2	20,5	16,8	13,0
35°	34,1	30,9	27,8	24,6	21,4
40°	38,8	36,0	33,3	30,5	27,8
45°	42,4	40,0	37,6	35,2	32,8
50°	45,4	43,3	41,1	39,0	36,8
55°	47,9	45,9	44,0	42,1	40,2
60°	49,9	48,2	46,5	44,8	43,0
65°	51,7	50,2	48,6	47,0	45,5
70°	53,3	51,9	50,4	49,0	47,6
75°	54,7	53,4	52,1	50,8	49,5
80°	55,9	54,7	53,5	52,3	51,1
85°	57,0	55,9	54,8	53,7	52,6
90°	58,0	57,0	56,0	55,0	54,0
95°	58,8	58,0	57,1	56,2	55,3
100°	59,8	58,9	58,1	57,3	56,4
105°	60,6	59,8	59,0	58,3	57,5
110°	61,3	60,6	59,9	59,2	58,5
115°	62,0	61,4	60,7	60,1	59,4
120°	62,6	62,1	61,5	60,9	60,3
125°	63,3	62,8	62,2	61,7	61,2
130°	63,9	63,4	62,9	62,5	62,0
135°	64,4	64,0	63,6	63,2	62,8
140°	65,0	64,6	64,3	63,9	63,5
145°	65,5	65,2	64,9	64,6	64,3
150°	66,1	65,8	65,5	65,2	65,0
155°	66,6	66,3	66,1	65,9	65,7
160°	67,1	66,9	66,7	66,5	66,4
165°	67,6	67,4	67,3	67,2	67,0
170°	68,0	68,0	67,9	67,8	67,7
175°	68,5	68,5	68,4	68,4	68,3
180°	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0