

Codeschloss 10TEN



Elektronisches Zahlenschloss 10TEN ist für viele Anwendungen in Räumen geeignet wie z.B:

- Fitnessclub
- Verein
- Kaufhaus (Wertfach)

Set bestehend aus:

- Zahlentastatur
- Schloss zur Verriegelung
- Schließteil mit Auswerfer / Aufdrücker
- Batterie (Lebensdauer max. 10 Jahre)
- Senkkopfschrauben M4 x L 43 mm (bei 19 mm Türdicke)*

* Schraubenlänge für andere Türdicken berechnen: Türdicke + 24 mm

Abmessungen: 58 x 58 x 4 mm

Lochabstand: 48 mm

Maximaler Gegendruck: 2,5 kg

Temperaturbereich: 2-40° C

Bruchlast: 35 kg (Schließteil)

Farbe: schwarz oder weiß



Die Zahlentastatur wird direkt mit dem darunter befindlichen Schloss verschraubt. Das Kabel mit 7 cm Länge bietet hierfür genug Spielraum für die einfache Installation.

HINWEIS: Durch die integrierte Lithium-Batterie ist eine Lebensdauer von max. 10 Jahren garantiert. Bei einer täglichen Nutzung kann von einer Lebensdauer von 5 Jahren ausgegangen werden.

Die Batterie wird während des Öffnens geprüft und im Falle einer zu Ende gehenden Leistung bleibt das Schloss offen, gibt einen Alarm ab und kann nicht wieder verwendet werden.

In den Ausführungen: privat / öffentlich

Private Version

Nach dem Einlegen der Batterie kann ein persönlicher Code eingegeben werden. Die LED leuchtet kurz auf und anschließend wird der Code erneut eingegeben und bestätigt. Das Schloss ist im Ruhezustand verschlossen. Nach der Eingabe vom richtigen Code öffnet das Schloss für 3 Sekunden und schließt anschließend wieder automatisch.

Public Version für öffentliche Einrichtungen

Das Schloss ist im Ruhezustand offen. Der Kunde gibt beispielsweise seine Umkleidesachen in ein offenes Fach und verriegelt dieses mit einem individuellen Code. Das Schloss ist nun verriegelt und kann nur mit dem zuvor verwendeten Code wieder geöffnet werden. Sobald das Schloss geöffnet ist, wird der Code gelöscht und das Fach kann erneut verwendet werden.

NOTÖFFNUNG PUBLIC VERSION:

Ein Master Code wird in der Beschreibung mitgeliefert. Mit diesem Code kann z.B. der Hausmeister einen Spind öffnen. Im Falle einer Öffnung, wird der zuvor eingegebene Code ebenfalls gelöscht.

10TEN – ANWENDUNGEN



■ Batterie-Warnung

Die Batterie wird beim ffnen berprft. Bei schwacher Batterie bleibt das Schloss offen und verriegelt nicht mehr. Die rote LED blinkt fr 60 Sekunden. Nach dem Tausch der Batterie ist der alte Code immer noch aktiv.

■ Schraubenlnge

Die mitgelieferten Schrauben haben eine Lnge von 43 mm und passen fr 19 mm Tren. Falls Sie andere Trstrken haben, berechnen Sie die Schraubenlnge: Trstrke + 24 mm

10TEN Private Version

■ Auslieferung

Bei der Auslieferung ist der Code: 1234 eingestellt.

■ ffnen

Eingestellten Code eingeben und ✓ drcken.

■ Rote LED leuchtet

Falls whrend der Eingabe die rote LED aufleuchtet, so wurde wahrscheinlich eine Taste aus Versehen doppelt gedrckt. Nach dem roten Aufleuchten kann der Code von Anfang an neu eingegeben werden.

■ ndern eines Codes

(Als Beispiel von 1234 auf 9999) ✓✓ 1234 ✓✓ 9999 ✓✓ 9999. Als Besttigung leuchtet die grne LED kurz.

■ Falsche Eingabe

Nach 3 Versuchen wird die Eingabe fr 60 Sekunden gesperrt.

10TEN Public Version

■ Verriegeln

Drcken Sie die Tre zu damit sich der Bolzen im Schloss befindet. Drcken Sie nun eine 4-stellige Nummer und besttigen Sie diese mit. Das Schloss verriegelt und die Nummer ist gespeichert.

■ ffnen

Drcken Sie erneut die vorher verwendete Nummer und das Schloss ffnet automatisch.

■ Fehleingabe

Falls Sie sich vertippt haben, drcken Sie mehrfach kurz die Taste bis die rote LED einmal aufleuchtet. Danach knnen Sie den Versuch wiederholen. Bei mehreren Fehleingaben erfolgt eine Verzgerung und der nchste Versuch kann erst nach einer Minute wiederholt werden.

■ Notffnung mit Master-Code

Bei der Auslieferung ist bereits ein Master-Code eingestellt. Wurde der verwendete Code vergessen und das Schloss ist geschlossen, kann mit diesem Master-Code das Schloss geffnet werden und der verwendete Code wird gelöscht.





■ ffnen mit Master-Code

(000000 voreingestellt) Drcken Sie 3 Sekunden lang die Taste ✓ bis die grne LED kurz aufleuchtet. Geben Sie nun 000000 ein und drcken Sie ✓.

■ ndern eines Master-Codes

(Als Beispiel von 000000 auf 123456) Das ndern funktioniert nur, wenn das Schloss offen ist und sich der Bolzen / Gegenstck im Schloss befindet (Tre zu gedrckt). Drcken Sie: ✓✓ 000000 ✓✓ 123456 ✓✓ 123456. Als Besttigung leuchtet die grne LED kurz auf.

Bohrbild in Tre

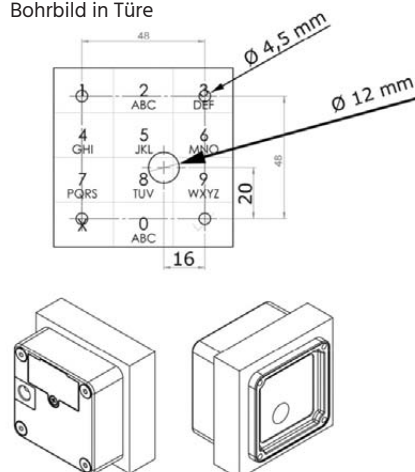

Senkkopfschraube
M4x43
(bei Tr-
dicke
19 mm)

Keypad Tr Schloss




ACHTUNG – Schraubenlnge beachten:
Schraube darf nicht ber diese Kante ragen!

Installation 3071 3D Verstellbarkeit

Ausgerstet mit einem 3D-Montagewinkel und einer Feder bietet dieses Schliesteil maximalen Komfort bei der Montage.

Die Einbautoleranzen liegen somit bei 6 mm und die Feder dient zum Aufdrcken einer Tre. Auf der Holzseite befindet sich zustzlich ein Loch zum fixieren der endgltigen Position und als Verstell-schutz.

Die Sollbruchstelle bricht bei 35 kg. Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/- 3 mm.





Installation 3069 Aufdrcker-Schliesteil

Dieses Schliesteil aus robustem Zinkdruckguss hat einen integrierten Aufdrcker fr leichte Schubladen und Mbeltren. Der Lochabstand fr die Bohrungen betrgt wie beim Schloss 48 mm. Die Langlcher erlauben eine einfache Justierung.

Der Zapfen ist mit einem Kunststoffring befestigt, welcher bei ca. 35 kg bricht. Dieser kann auch mit dem Stahl-Sicherungsring vom Aufdrcker getauscht werden, um die Zugkraft zu vervielfachen.


Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/- 1 mm.



3068z - Frontal Schliesteil

Das aus Zinkdruckguss gemachte Schliesteil hat eine Sollbruchstelle die bei ca. 35 kg bricht.

Der bewegliche Zapfen hat eine Toleranz von ca. +/- 3 mm.

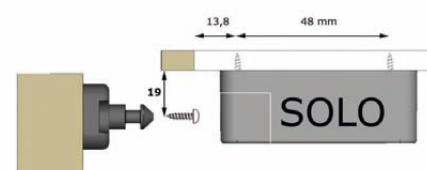

3070 - Mini Schliesteil

2-teiliges Schliesteil aus Messing. Die Unterseite lsst sich mit der mitgelieferten Schraube befestigen (+/- 1 mm Toleranz). Nach dem Verschrauben des oberen Teiles ist die Position fixiert.



10TEN – PROBLEMLÖSUNGEN

■ Code vergessen

Öffentlicher Modus mit freier Schrankwahl:
Sie können mit dem Admin-Code das Schloss öffnen und der nächste Benutzer kann das Schloss verwenden.

■ Private mode

Um den Schrank aufzubrechen, bitte eine flache breite Metallplatte verwenden. Das Möbelstück wird somit nicht beschädigt und die Sollbruchstelle am Schließteil bricht bei einer Zuglast von ca. 35 kg.

■ Rote LED leuchtet dauernd und das Schloss ist offen

Der Batteriealarm ist aktiv. Bitte wechseln Sie die Batterie. Danach ist die Funktion wieder gegeben ohne dass eingestellte Codes verloren gehen.

■ Schloss macht keine Geräusche beim Drücken der Tasten und es leuchtet auch keine LED auf (Öffentlicher Modus mit freier Schrankwahl)

Vergewissern Sie sich, dass die Türe geschlossen ist.
Der Zapfen vom Schließteil muss sich im Schloss befinden
Vergewissern Sie sich auch, ob Sie eventuell in eine Warteschleife geraten sind. Dies passiert bei mehrfacher falscher Code-Eingabe.

■ Zu beachten:

Bitte keine zusätzlichen „Push to open“, „Tip-on“ oder andere Federmechanismen einsetzen.

Temperaturbereich 5 bis 35° C.

Nicht mit eingelegten Batterien lagern.

■ Befestigung des Schlosses

Schrauben mit Gefühl anziehen und auf Bohrmaschinen oder Akkuschauber verzichten.

■ Entsorgung

Die Schlösser enthalten elektronische Bestandteile und gehören in den Elektronik-Sondermüll.

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
X	0	✓

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
x	0	✓