


Bewegungstechnologien




► **SERVO-DRIVE für LEGRABOX/TANDEMBOX**
 ►► **Anwendungen**



Spülenschrank



- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Mit Aufnahmewinkel
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Rasche Montage der vormontierten Teile

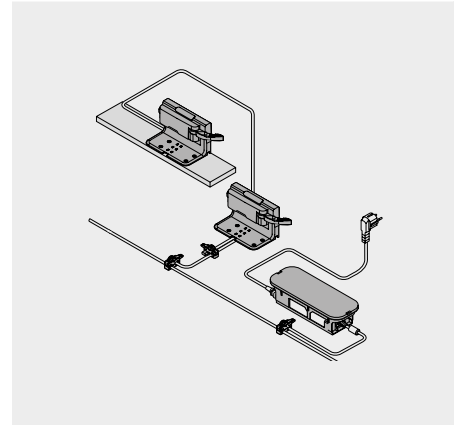

Bestellinformation

1	Blum-Distanzpuffer	
	Durchmesser (mm)	Art.-Nr.
	Ø 8	993.0830.01
	Ø 5	993.0530

Bis Fronthöhe 300 mm 2 Stk. verwenden
 Ab Fronthöhe 300 mm 4 Stk. verwenden
 Bei LEGRABOX 70 kg-Führung 4 Stk. verwenden
 Bei TANDEMBOX 65 kg-Führung 4 Stk. verwenden

5	Aufnahmewinkel 1-fach		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10D0311

9	Antriebseinheit		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10A3000.02

9a	Tropfwasserschutz		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10D0316

11	Verteilerkabel und Kabelendenschutz		
	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
	8	S	Z10K800AE

Bestehend aus:

11a 1 x Verteilerkabel

11b 5 x Kabelendenschutz


Verwendbar als Verteiler-, Trägerprofil- und Kommunikationskabel
 Zum Ablängen

12	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	S	Z10V100E.01

Bestehend aus:


12a 1 x Verbindungsknoten

11b 2 x Kabelendenschutz

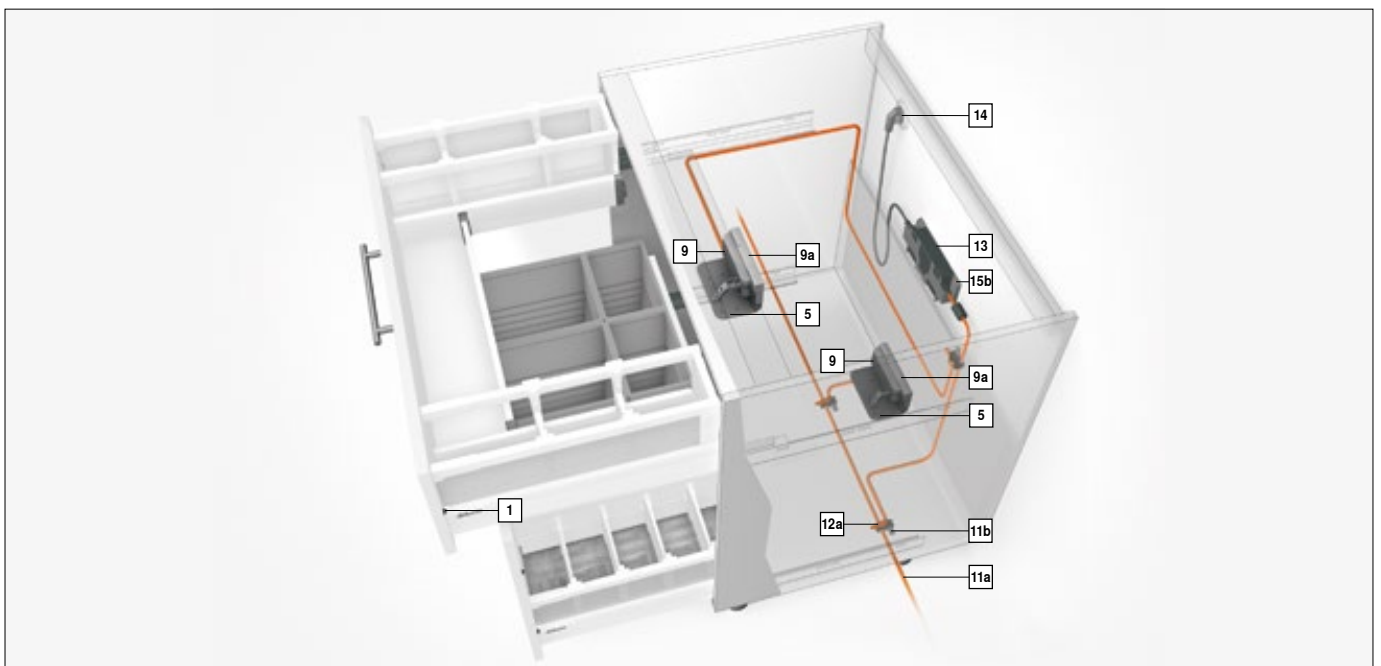

SERVO-DRIVE für LEGRABOX/TANDEMBOX <

Anwendungen <<



Bewegungstechnologien



Spülenschrank

Bestellinformation

13	Blum-Netzgerät 72 W			
	Sprachpaket	Art.-Nr.	Sprachpaket	Art.-Nr.
	A	Z10NE020A	E	Z10NE020E
	B	Z10NE020B	F	Z10NE020F
	C	Z10NE020C	G	Z10NE020G
	D	Z10NE020D	H	Z10NE020H

Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung

Ohne Netzkabel

Sprachpaket

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Sprachbezeichnungen gem. ISO-639

14	Netzkabel			
	Länder	Art.-Nr.	Länder	Art.-Nr.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa ¹	Z10M200E.OS		
	¹ Ohne Stecker			

15a	Netzgeräthalterung		
Korpusunterbodenmontage			
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10NG000
Mit Deckel			
Für Blum-Netzgerät 72 W			

Alternative zu 15a			
15b		Netzgeräthalterung	
Wandmontage			
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	WGR	Z10NG120
Für Blum-Netzgerät 72 W			

Farbe		Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau	W	Weiß
S	Schwarz	ZN	Verzinkt
WGR	Weißgrau		


Z	Zubehör		
22	Kabelhalter		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	W	Z10K0009
Z.B. zum Fixieren des Verteilerkabels			
23	Frontstabilisierung		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z96.10E1

Seitenhinweise			
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Zubehör	580
Übersicht – LEGRABOX	217	Montage	582
Übersicht – TANDEMBOX intivo	261	Montage – Blum-Distanzpuffer	582
Übersicht – TANDEMBOX antaro	303	Montage – Blum-Netzgerät 72 W	584
Übersicht – TANDEMBOX plus	359	Verkabelung	586
Planung	570	Einstellung	587
		Demontage	588
		Übersicht – Verarbeitungshilfen	683
		Weitere techn. Informationen	774

Bewegungstechnologien





► SERVO-DRIVE für LEGRABOX/TANDEMBOX ►► Anwendungen



Spülenschrank


Planung

Korpusmaße

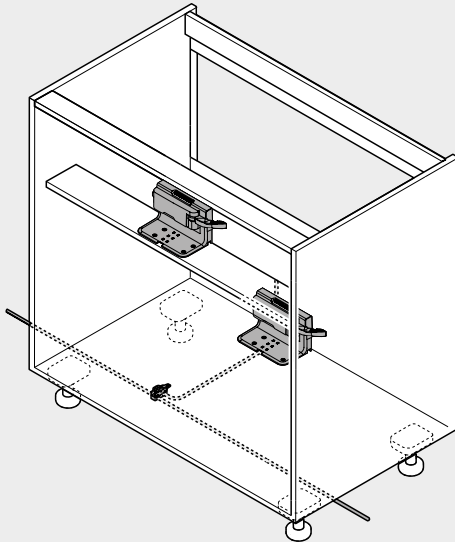


KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
LT Lichte Korpustiefe


Einbohrmaße – Korpusunterboden/Traverse

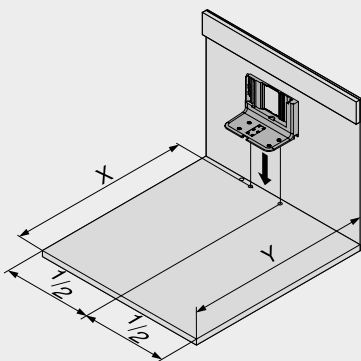

Korpusbreite KB ab 900 mm



* Von Korpusvorderkante gemessen



* Von Korpusvorderkante gemessen

Holzrückwand	
Boxsysteme	A (mm)
LEGRABOX	45
TANDEMBOX	35

Stahlrückwand	
Boxsysteme	A (mm)
LEGRABOX	45
TANDEMBOX	35
SERVO-DRIVE mit LEGRABOX mit Stahlrückwand Höhe N nicht möglich	

Bohrposition und Platzbedarf für alle Anwendungssituationen

Rückwand	X (mm)	Y (mm)
Holzrückwand	NL + 19	NL + 33
Stahlrückwand	NL + 2	NL + 16
NL	Nennlänge	
X	Bohrposition	
Y	Mindestplatzbedarf	

Mit dieser Montageposition des Trägerprofils können sowohl innenliegende Auszugelemente als auch Auszugelemente mit aufschlagenden Fronten durch Ziehen und Drücken geöffnet werden.

Bohrposition und Mindestplatzbedarf – Schubkasten/Frontauszug


Rückwand	X (mm)	Y (mm)
Holzrückwand	NL + 16	NL + 30
Stahlrückwand	NL – 1	NL + 13
Hinweis		
SERVO-DRIVE mit LEGRABOX-Innenschubkasten mit Stahlrückwand nicht möglich		
NL	Nennlänge	
X	Bohrposition	
Y	Mindestplatzbedarf	

SERVO-DRIVE kann auch eingesetzt werden, wenn weniger Platz zur Verfügung steht. Mit dieser Montageposition des Aufnahmewinkels können jedoch innenliegende Auszugelemente nur durch Ziehen (nicht durch Drücken) geöffnet werden.


Bewegungstechnologien




► **SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM**
 ►► **Anwendungen**



Spülenschrank

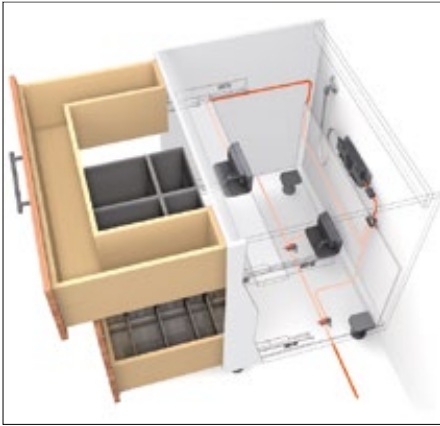

- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Mit Aufnahmewinkel
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Rasche Montage der vormontierten Teile

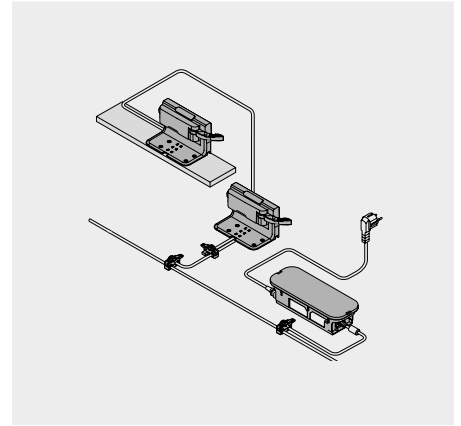

Bestellinformation

1a	Blum-Distanzpuffer		
	Durchmesser (mm)		Art.-Nr.
	Ø 8		993.0830.01
	Ø 5		993.0530

Bis Fronthöhe 300 mm 2 Stk. verwenden
 Ab Fronthöhe 300 mm 4 Stk. verwenden

5	Aufnahmewinkel 1-fach		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10D0311

9	Antriebseinheit		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10A3000.02

9a	Tropfwasserschutz		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10D0316

11	Verteilerkabel und Kabelendenschutz		
	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
	8	S	Z10K800AE


Bestehend aus:

11a	1 x	Verteilerkabel
11b	5 x	Kabelendenschutz
Verwendbar als Verteiler-, Trägerprofil- und Kommunikationskabel		
Zum Ablängen		

12	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	S	Z10V100E.01


Bestehend aus:

12a	1 x	Verbindungsknoten
11b	2 x	Kabelendenschutz

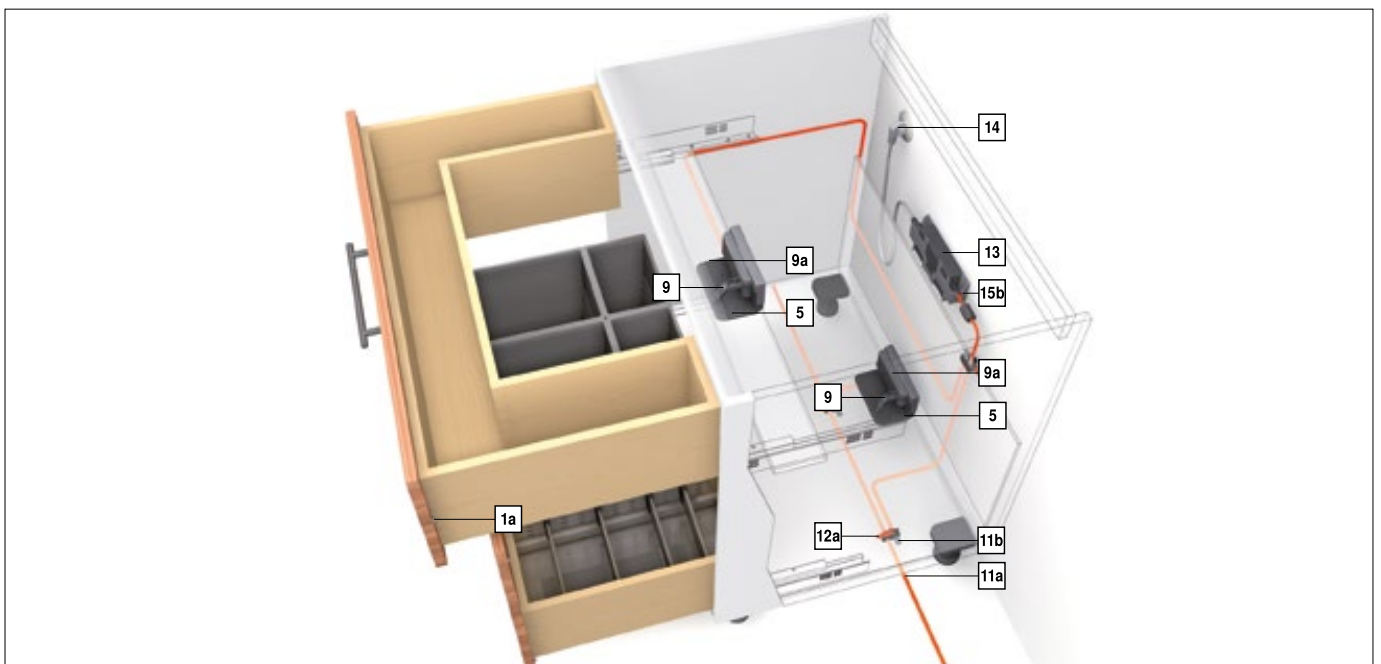

SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM <

Anwendungen <<



Bewegungstechnologien



Spülenschrank

Bestellinformation

13	Blum-Netzgerät 72 W			
	Sprachpaket	Art.-Nr.	Sprachpaket	Art.-Nr.
	A	Z10NE020A	E	Z10NE020E
	B	Z10NE020B	F	Z10NE020F
	C	Z10NE020C	G	Z10NE020G
	D	Z10NE020D	H	Z10NE020H

Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung

Ohne Netzkabel

Sprachpaket

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Sprachbezeichnungen gem. ISO-639

14	Netzkabel			
	Länder	Art.-Nr.	Länder	Art.-Nr.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa ¹	Z10M200E.OS		
	¹ Ohne Stecker			

15a	Netzgeräthalterung		
	Korpusunterbodenmontage		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10NG000
Mit Deckel			
Für Blum-Netzgerät 72 W			

Alternative zu 15a			
15b		Netzgeräthalterung	
Wandmontage			
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	WGR	Z10NG120
Für Blum-Netzgerät 72 W			

Farbe		Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau	W	Weiß
S	Schwarz	ZN	Verzinkt
WGR	Weißgrau		

Z	Zubehör		
22	Kabelhalter		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	W	Z10K0009
Z.B. zum Fixieren des Verteilerkabels			


Seitenhinweise

Übersicht – SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM	591	Montage – Blum-Distanzpuffer	622
Übersicht – MOVENTO	427	Montage – Blum-Netzgerät 72 W	624
Übersicht – TANDEM	447	Verkabelung	625
Planung	600	Einstellung	627
Zubehör	620	Demontage	628
Montage	622	Übersicht – Verarbeitungshilfen	683
		Weitere techn. Informationen	774

Bewegungstechnologien





- **SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM**
- **Anwendungen**



Spülenschrank



Planung

Korpusmaße

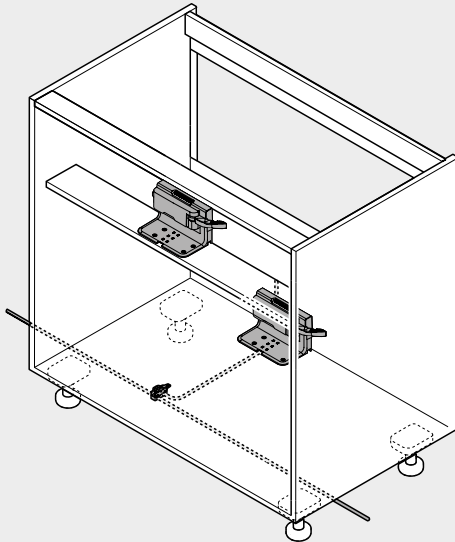


- KB Korpusbreite
- LW Lichte Korpusweite
- LT Lichte Korpustiefe
- NL Nennlänge

Einbohrmaße – Korpusunterboden

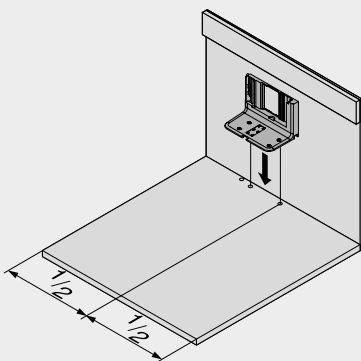


Korpusbreite KB ab 900 mm

Schubkasten mit aufschlagender Front

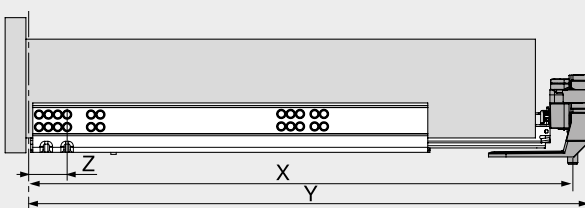

- X Bohrposition
NL + 16 mm
- Y Mindestplatzbedarf
NL + 30 mm
- Z Abstand Korpus-Vorderkante bis Bohrung
37 mm






Spülenschränk

 Planung

Bohrbild Korpusunterboden


Verkabelung unten

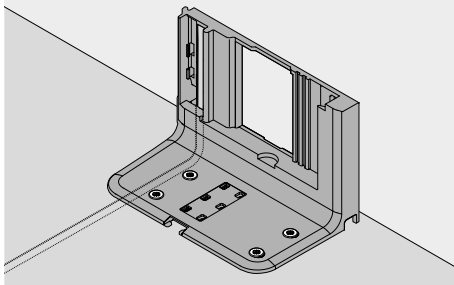

Alternatives Bohrbild für PRO-CENTER und MINIPRESS

BT Bohrtiefe

Frontbearbeitung – Position Blum-Distanz- puffer

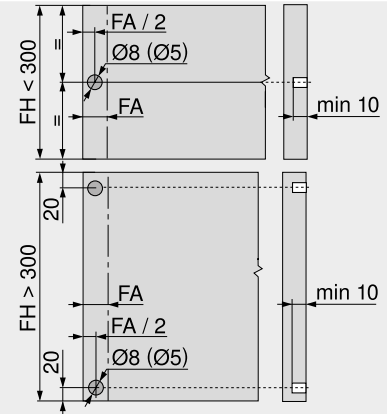


Der Blum-Distanzpuffer gewährleistet den notwendigen Auslöseweg von 2 mm

FA Frontaufschlag

FH Fronthöhe


Quertraverse – Aufnahmewinkel 1-fach

Position

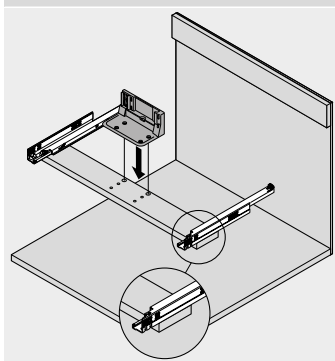

Korpusbreite KB ab 900 mm



Bohrbild – Ansicht von oben



Bohrtiefe BT 8 mm

* Von Korpusvorderkante
gemessen

Bohrposition im Korpus



* Von Korpusvorderkante
gemessen

Seitenhinweise

Montage	622
Montage – Blum-Distanzpuffer	622
Montage – Blum-Netzgerät 72 W	624
Verkabelung	625

Bewegungstechnologien




► **SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM**
 ►► **Anwendungen**



Zwei Schubkästen mit durchgehender Front



- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Mit Aufnahmewinkel
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Rasche Montage der vormontierten Teile

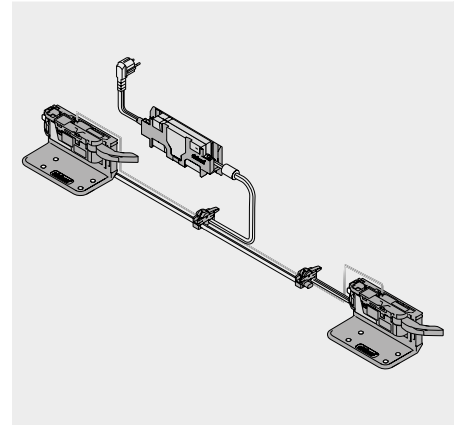

Bestellinformation

1a	Blum-Distanzpuffer		
	Durchmesser (mm)		Art.-Nr.
	Ø 8		993.0830.01
	Ø 5		993.0530

Bis Fronthöhe 300 mm 2 Stk. verwenden
 Ab Fronthöhe 300 mm 4 Stk. verwenden

5	Aufnahmewinkel 1-fach		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10D0311

9	Antriebseinheit		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10A3000.02

11	Verteilerkabel und Kabelendenschutz		
	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
	8	S	Z10K800AE

Bestehend aus:

11a 1 x Verteilerkabel

11b 5 x Kabelendenschutz

Verwendbar als Verteiler-, Trägerprofil- und Kommunikationskabel
 Zum Ablängen

12	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	S	Z10V100E.01

Bestehend aus:

12a 1 x Verbindungsknoten

11b 2 x Kabelendenschutz


	13 Blum-Netzgerät 72 W			
	Sprachpaket	Art.-Nr.	Sprachpaket	Art.-Nr.
	A	Z10NE020A	E	Z10NE020E
	B	Z10NE020B	F	Z10NE020F
	C	Z10NE020C	G	Z10NE020G
	D	Z10NE020D	H	Z10NE020H

Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung
 Ohne Netzkabel

Sprachpaket

A DE, EN, FR, IT, NL	E CS, HU, PL, SK
B DA, EN, FI, NO, SV	F BG, ET, LT, LV, RO, RU
C EL, EN, HR, SL, SR, TR	G EN, ES, FR
D EN, ES, FR, IT, PT	H EN, ZH

Sprachbezeichnungen gem. ISO-639

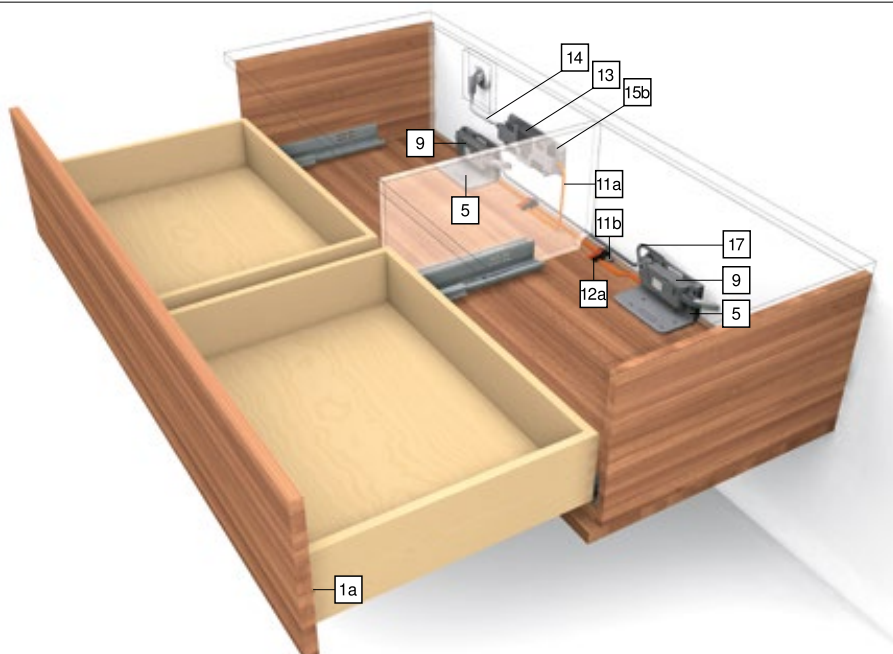

SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM <

Anwendungen <<



Bewegungstechnologien



Zwei Schubkästen mit durchgehender Front

Bestellinformation

14	Netzkabel			
	Länder	Art.-Nr.	Länder	Art.-Nr.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa ¹	Z10M200E.OS		
¹	Ohne Stecker			

15a Netzgeräthalterung

Korpusunterbodenmontage

	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10NG000

Mit Deckel

Für Blum-Netzgerät 72 W

Alternative zu 15a

15b Netzgeräthalterung

Wandmontage

	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	WGR	Z10NG120

Für Blum-Netzgerät 72 W

Farbe		Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau	WGR	Weißgrau
S	Schwarz	W	Weiß

Z Zubehör

21	Synchronisationskabel	
	Länge (mm)	Art.-Nr.
	1600	Z10K160S
	1200	Z10K120S
	500	Z10K050S
	80	Z10K008S

Zwei Antriebseinheiten, die gleichzeitig auswerfen sollen, müssen über das Synchronisationskabel verbunden werden

22 Kabelhalter

	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	W	Z10K0009

Z.B. zum Fixieren des Verteilerkabels


Seitenhinweise

Übersicht – SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM	591	Montage – Blum-Distanzpuffer	622
Übersicht – MOVENTO	427	Montage – Blum-Netzgerät 72 W	624
Übersicht – TANDEM	447	Verkabelung	625
Planung	604	Einstellung	627
Zubehör	620	Demontage	628
Montage	622	Übersicht – Verarbeitungshilfen	683
		Weitere techn. Informationen	774

Bewegungstechnologien





- **SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM**
- **Anwendungen**



Zwei Schubkästen mit durchgehender Front


Planung

Korpusmaße

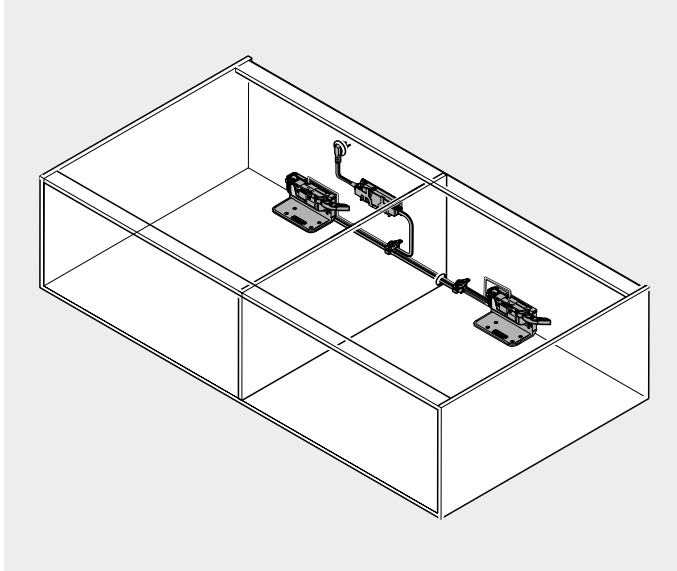

- KB Korpusbreite
- LW Lichte Korpusweite
- LT Lichte Korpustiefe
- NL Nennlänge

Einbohrmaße – Korpusunterboden/Traverse

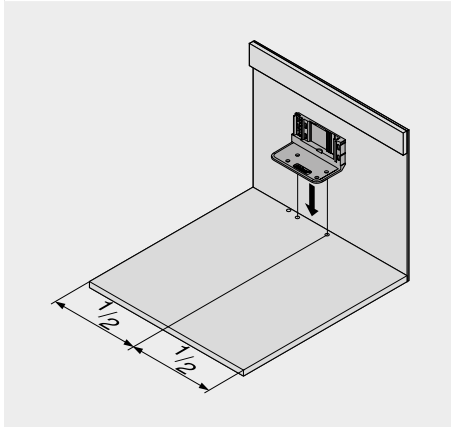


MOVENTO

Lichte Korpusweite LW > 390 mm

TANDEM

Lichte Korpusweite LW > 340 mm

Schubkasten mit aufschlagender Front

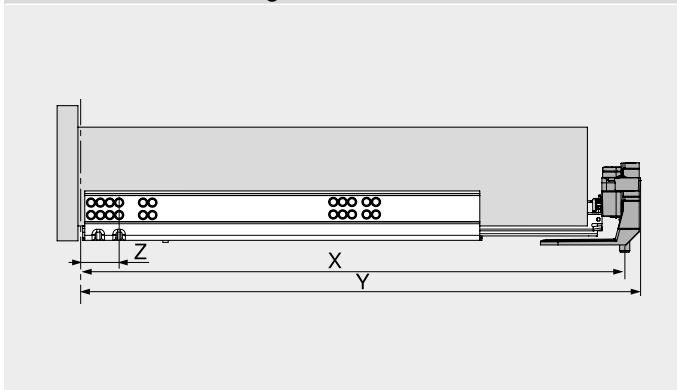




- X Bohrposition
NL + 16 mm
- Y Mindestplatzbedarf
NL + 30 mm
- Z Abstand Korpus-Vorderkante bis Bohrung
37 mm

Zwei Schubkästen mit durchgehender Front

 Planung

Bohrbild Korpusunterboden



Verkabelung unten

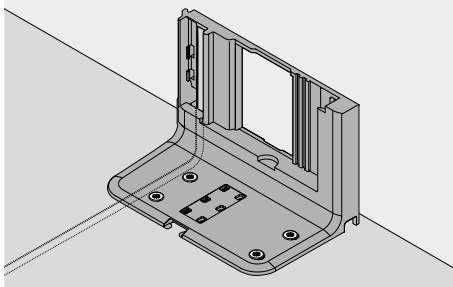

Alternatives Bohrbild für PRO-CENTER und MINIPRESS


BT Bohrtiefe

Verkabelung hinten

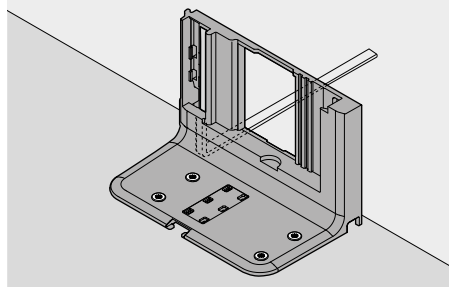

BT Bohrtiefe

Frontbearbeitung – Position Blum-Distanz-puffer

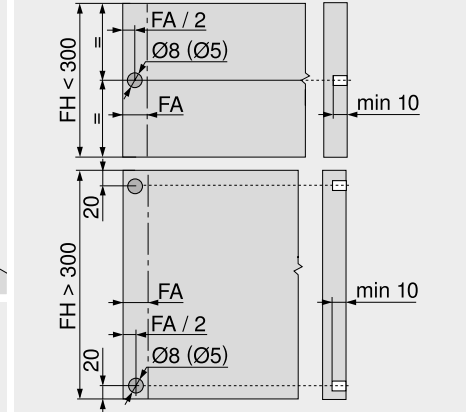

Der Blum-Distanzpuffer gewährleistet den notwendigen Auslöseweg von 2 mm

FA Frontaufschlag

FH Fronthöhe

Seitenhinweise

Montage	622
Montage – Blum-Distanzpuffer	622
Verkabelung	625


Bewegungstechnologien




► **SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM**
 ►► **Anwendungen**



Korpus mit unterschiedlichen Schubkastentiefen/Innenschubkasten

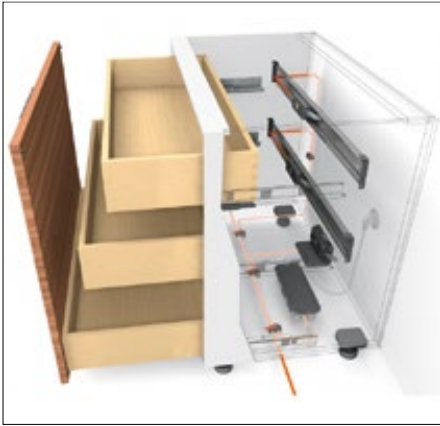

- Elektrische Öffnungsunterstützung in Verbindung mit BLUMOTION – für sanftes und leises Schließen
- Mit Aufnahmewinkel und horizontalem Trägerprofil
- Keine starre Verbindung zwischen Antriebseinheit und Auszug
- Auszüge unverändert einsetzbar
- Rasche Montage der vormontierten Teile

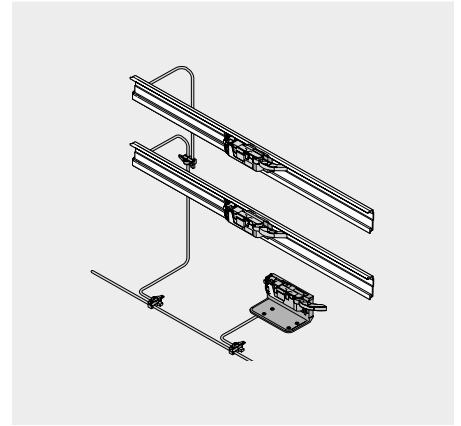

Bestellinformation

1a	Blum-Distanzpuffer		
	Durchmesser (mm)		Art.-Nr.
	Ø 8		993.0830.01
	Ø 5		993.0530
Bis Fronthöhe 300 mm 2 Stk. verwenden			
Ab Fronthöhe 300 mm 4 Stk. verwenden			

1b	Blum-Distanzpuffer – Innenschubkasten		
	Führungssysteme	Durchmesser (mm)	Art.-Nr.
	TANDEM	Ø 10	993.2000
Einstellbarer Blum-Distanzpuffer für Innenschubkästen und innenliegende Fronten mit TANDEM			

1b	Tiefeneinstellung – Innenschubkasten		
	Führungssysteme	Farbe	Art.-Nr.
	MOVENTO	R7037	298.7600
Nur für innenliegende Anwendungen			
SERVO-DRIVE-Puffer integriert			
Passend für Kupplung T51.7601			

5	Aufnahmewinkel 1-fach		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10D0311


6	Trägerprofil horizontal		
	Material	Länge (mm)	Art.-Nr.
	Aluminium	1143	Z10T1143B
Zum Ablängen			
Für Korpusbreite KB 275–1200 mm			
Z	Zuschnitt	Lichte Korpusweite LW – 19 mm	

7	Trägerprofilaufnahme links/rechts		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10D5210

Bestehend aus:

7a	1 x	Trägerprofilaufnahme links/rechts
7b	1 x	Trägerprofiladapter für Trägerprofil horizontal
Spanplatten- und Systemschrauben verwendbar		

9	Antriebseinheit		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10A3000.02

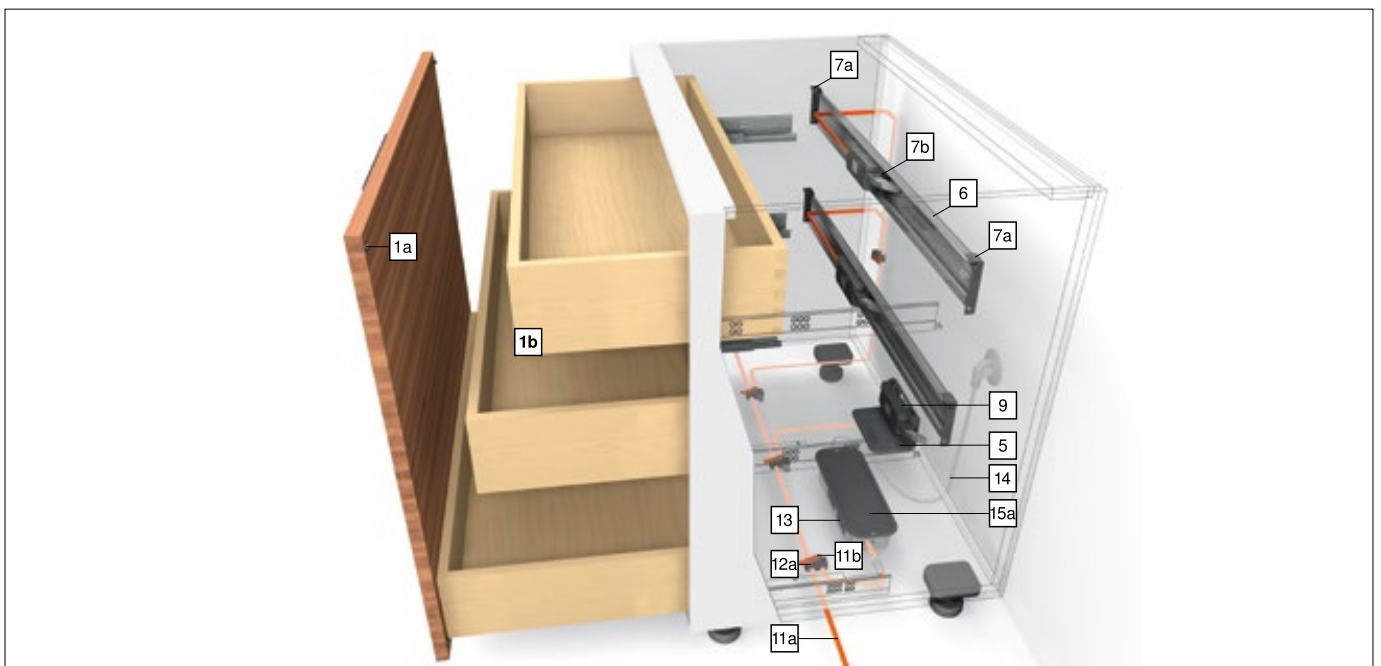

SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM <

Anwendungen <<



Bewegungstechnologien



Korpus mit unterschiedlichen Schubkastentiefen/Innenschubkasten

Bestellinformation

11	Verteilerkabel und Kabelendenschutz		
	Länge (m)	Farbe	Art.-Nr.
	8	S	Z10K800AE

Bestehend aus:

11a	1 x	Verteilerkabel	
11b	5 x	Kabelendenschutz	
Verwendbar als Verteiler-, Trägerprofil- und Kommunikationskabel			
Zum Ablängen			

12	Verbindungsknoten und Kabelendenschutz		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	S	Z10V100E.01

Bestehend aus:

12a	1 x	Verbindungsknoten	
11b	2 x	Kabelendenschutz	

13	Blum-Netzgerät 72 W			
	Sprachpaket	Art.-Nr.	Sprachpaket	Art.-Nr.
	A	Z10NE020A	E	Z10NE020E
	B	Z10NE020B	F	Z10NE020F
	C	Z10NE020C	G	Z10NE020G
	D	Z10NE020D	H	Z10NE020H

Inkl. Bedienungs- und Montageanleitung

Ohne Netzkabel

Sprachpaket

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Sprachbezeichnungen gem. ISO-639

14	Netzkabel			
	Länder	Art.-Nr.	Länder	Art.-Nr.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa ¹	Z10M200E.OS		

¹ Ohne Stecker

15a	Netzgeräthalterung		
	Korpusunterbodenmontage		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	R7037	Z10NG000
Mit Deckel			
Für Blum-Netzgerät 72 W			

Alternative zu 15a

15b	Netzgeräthalterung		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	WGR	Z10NG120
Für Blum-Netzgerät 72 W			

Farbe		Farbe	
R7037	RAL 7037 Staubgrau	W	Weiß
S	Schwarz	ZN	Verzinkt
WGR	Weißgrau		

Z Zubehör

22	Kabelhalter		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	W	Z10K0009
Z.B. zum Fixieren des Verteilerkabels			


Seitenhinweise

Übersicht – SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM	591	Montage – Blum-Distanzpuffer	622	Weitere techn. Informationen	774
Übersicht – MOVENTO	427	Montage – Blum-Netzgerät 72 W	624		
Übersicht – TANDEM	447	Verkabelung	625		
Planung	608	Einstellung	627		
Zubehör	620	Einstellung – Tiefeneinstellung	443		
Montage	622	Demontage	628		
		Übersicht – Verarbeitungshilfen	683		

Bewegungstechnologien





- **SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM**
- **Anwendungen**



Korpus mit unterschiedlichen Schubkastentiefen/Innenschubkasten


Planung – Aufnahmewinkel 1-fach

Korpusmaße

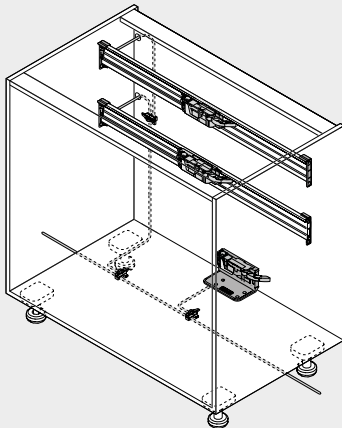

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
LT Lichte Korpustiefe
NL Nennlänge

Einbohrmaße – Korpusunterboden/Traverse

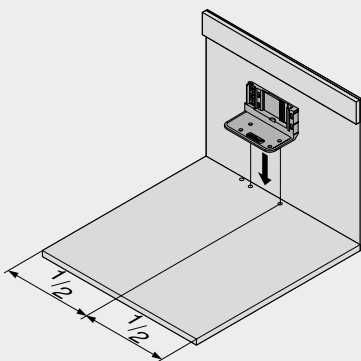


MOVENTO

Lichte Korpusweite LW > 390 mm

TANDEM


Lichte Korpusweite LW > 340 mm

Schubkasten mit aufschlagender Front

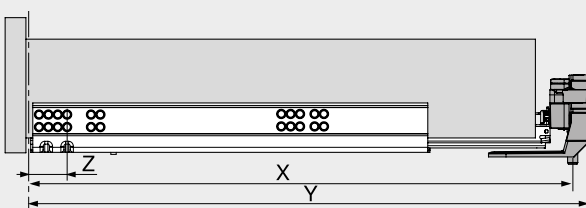

X Bohrposition
NL + 16 mm
Y Mindestplatzbedarf
NL + 30 mm
Z Abstand Korpus-Vorderkante bis Bohrung
37 mm

SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM <div>Anwendungen </div>



Bewegungstechnologien






Korpus mit unterschiedlichen Schubkastentiefen/Innenschubkasten

Planung – Aufnahmewinkel 1-fach

Bohrbild Korpusunterboden



Verkabelung unten

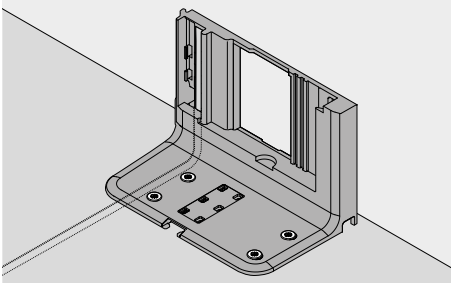

Alternatives Bohrild für PRO-CENTER und MINIPRESS


BT Bohrtiefe

Verkabelung hinten

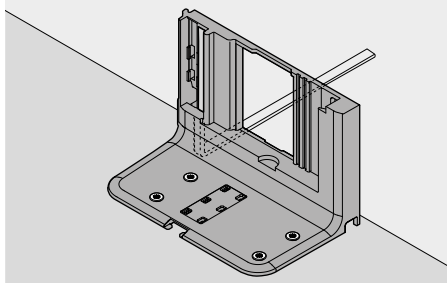

BT Bohrtiefe

Frontbearbeitung – Position Blum-Distanzpuffer

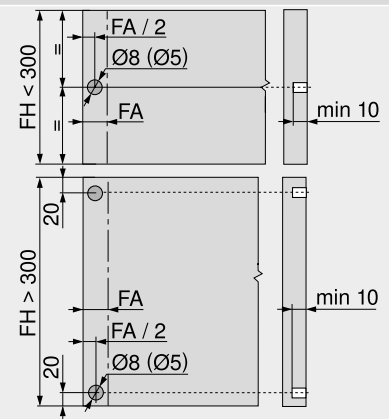


Der Blum-Distanzpuffer gewährleistet den notwendigen Auslöseweg von 2 mm

FA Frontaufschlag

FH Fronthöhe

Position – Antriebseinheit



Lichte Korpus- weite LW (mm)	Aufnahme- winkel	MOVENTO * (mm)	TANDEM * (mm)
> 420	1-fach	35	35


Seitenhinweise

Montage	622
Montage – Blum-Distanzpuffer	622
Montage – Blum-Netzgerät 72 W	624
Verkabelung	625

Bewegungstechnologien






- **SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM**
- **Anwendungen**



Korpus mit unterschiedlichen Schubkastentiefen/Innenschubkasten

Planung – Trägerprofil horizontal


Korpusmaße

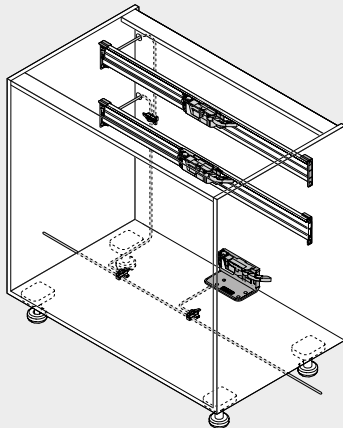

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
LT Lichte Korpustiefe
NL Nennlänge

SWS Schubkastenseitendicke
FD Frontdicke

Innenschubkasten

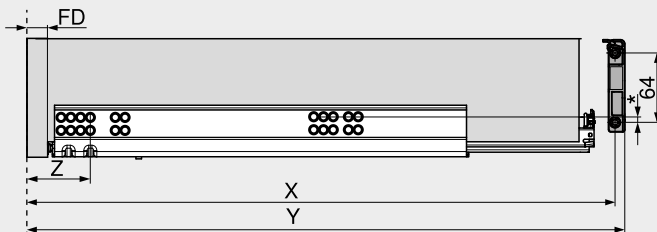


- X Bohrposition
NL + Z – 13 mm
- Y Mindestplatzbedarf
FD + NL + 36 mm
- Z Abstand Korpus-Vorderkante bis Bohrung
FD + 39 mm

Lichte Korpusweite LW (mm)	MOVENTO * (mm)	TANDEM * (mm)
≤ 420	0	4
> 420	19	19

SERVO-DRIVE für MOVENTO/TANDEM <<

Anwendungen <<





Bewegungstechnologien



Korpus mit unterschiedlichen Schubkastentiefen/Innenschubkasten

Planung – Trägerprofil horizontal

Frontbearbeitung – Position Blum-Distanzpuffer

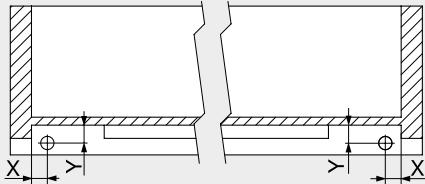

Der Blum-Distanzpuffer gewährleistet den notwendigen Auslöseweg von 2 mm

TANDEM


Innenschubkasten

TANDEM

Innenschubkasten

Führungsschiene		X (mm)	Y (mm)	Frontdicke FD (mm)	Bohrtiefe BT (mm)	Einstellweg (mm)
56XH	Vollauszug	16.5 ± 1	12.0 ± 1	13.0	10.0	+1.75 / -0.25
55XH	Teilauszug	18.5 ± 0.5	13.5 ± 0.5	Ab 14.5	11.5	±1.75

Position – Antriebseinheit

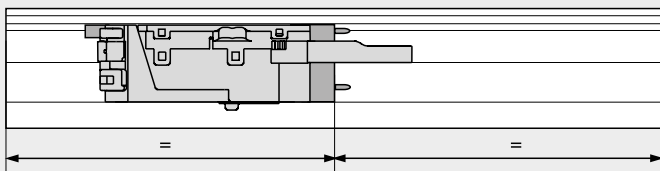


MOVENTO

Lichte Korpusweite LW > 420 mm

TANDEM

Lichte Korpusweite LW > 390 mm

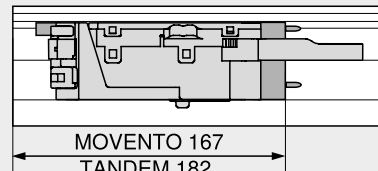

MOVENTO

Lichte Korpusweite LW < 420 mm

TANDEM

Lichte Korpusweite LW < 390 mm

Seitenhinweise

Montage	622
Montage – Blum-Netzgerät 72 W	624
Montage – Blum-Distanzpuffer	622
Verkabelung	625