Weitere Infos unter: http://www.lignoshop.de

SERVO-DRIVE flex

Für elektrisches Öffnen von grifflosen, integrierten Kühlgeräten

www.blum.com

blum®

Vielfältige Anwendungen

Mit der elektrischen Öffnungsunterstützung SERVO-DRIVE flex lassen sich unterschiedliche Einbausituationen realisieren. Die Antriebseinheit eignet sich dabei für verschiedene Gerätevarianten.

Türen von Kühl- und Gefrierkombinationen werden jeweils mit einer eigenen SERVO-DRIVE flex-Einheit ausgestattet und können damit separat geöffnet werden.

Große und schwere Türen, z. B. von Gefrierschränken, öffnen mit zwei synchronisierten Antriebseinheiten zeitgleich und zuverlässig.

Beim Kühlschrank vergrößert ein optionaler Funkschalter den Auslösebereich an der Front. Egal, wo gedrückt wird – das Öffnen ist immer komfortabel.

Kommt SERVO-DRIVE flex bei integrierten Geschirrspülern zum Einsatz, wird die Antriebseinheit mittig in der Einbaunische montiert.

Intelligente Funktionen

SERVO-DRIVE flex ist ein durchdachtes System, das auf die Anforderungen im Küchenalltag abgestimmt ist. Dank seiner intelligenten Funktionen ist die Bedienung von grifflosen integrierten Geräten einfach und komfortabel.

Anlehnschutz
SERVO-DRIVE flex unterscheidet zwischen kurzem Andrücken und längerem Anlehnen. Der Anlehnschutz verhindert das unbeabsichtigte Auslösen der Öffnungsunterstützung.

Adaptives System
SERVO-DRIVE flex passt sich den Eigenschaften der Tür an. So ist der Zugriffsspalt immer gleich groß und die Tür kann zuverlässig geöffnet werden.

Selbstschließautomatik
Wird die Tür nach dem Auslösen der Öffnungsunterstützung nicht geöffnet, zieht der magnetische Stößel die Front wieder zu. Damit wird sichergestellt, dass die Tür nicht offen stehen bleibt.

Auslösesicherung
Nach dem Öffnen zieht sich der Stößel in die Antriebseinheit zurück. Der Arbeitsbereich des Nutzers bleibt frei, denn die Öffnungsfunktion löst erst wieder bei anliegender Front aus.

Einfache Montage und Installation

SERVO-DRIVE flex wird in wenigen Schritten montiert – einfach und komfortabel. Sollte ein nachträglicher Zugang zur Antriebseinheit nötig sein, lässt sich die Blende vor der Einbaunische einfach abklippen.

Montageplatte montieren

Zuerst wird in der Einbaunische links und rechts jeweils eine Montageplatte angeschraubt.

Antriebseinheit aufklippen

Je nach Türanschlag wird die Antriebseinheit auf die linke oder rechte Montageplatte geklippt.

Strom anschließen

Die verkabelte SERVO-DRIVE flex-Einheit wird an den Strom angeschlossen.

Blende montieren

Die Sichtblende lässt sich über zuvor montierte Aufnahmen direkt auf die Montageplatten klippen.

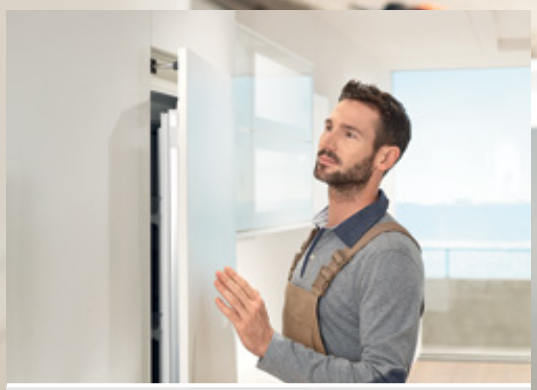

Antriebseinheit einlernen

Während der Referenzfahrt stellt sich die Antriebseinheit auf die Einbausituation ein. SERVO-DRIVE flex ist jetzt einsatzbereit.

Film zur Montage ansehen
www.blum.com/sdflex_videos

Weitere SERVO-DRIVE-Einzelanwendungen

Neben SERVO-DRIVE flex gibt es weitere Einzelanwendungen für den bewährten SERVO-DRIVE-Bedienkomfort. Damit lässt sich auch der Müllauszug oder eine einzelne Klappe im Oberschrank elektrisch ausstatten.

www.blum.com/singleapplications

SERVO-DRIVE uno für den Müllauszug

Mit Hüfte, Knie oder Fuß – ein kurzes Antippen der Front genügt und der Auszug öffnet sich automatisch. SERVO-DRIVE uno für den Müllauszug ist eine komfortable Lösung zum Nachrüsten und lässt sich mit wenigen Handgriffen montieren.

SERVO-DRIVE uno für AVENTOS

Soll nur eine Klappe elektrisch ausgestattet werden, ist SERVO-DRIVE uno für AVENTOS die ideale Bewegungsunterstützung für den Oberschrank. Einzelne Klappen öffnen durch einfaches Antippen und schließen dank BLUMOTION sanft und leise.

SERVO-DRIVE flex

Bestellinformation

Kühlschrank bis NH 178 cm, Gefrierschrank bis NH 158 cm

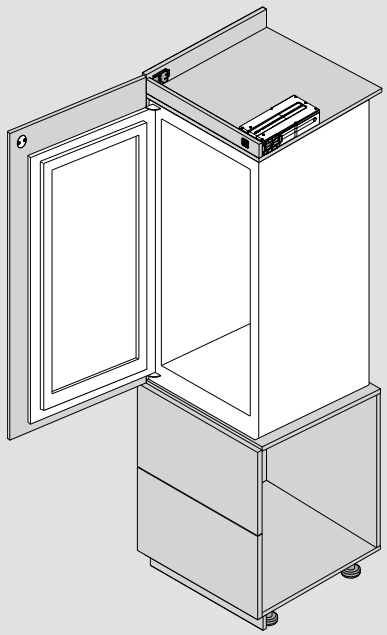

1x SERVO-DRIVE flex Set

Gefrierschrank ≥ NH 178

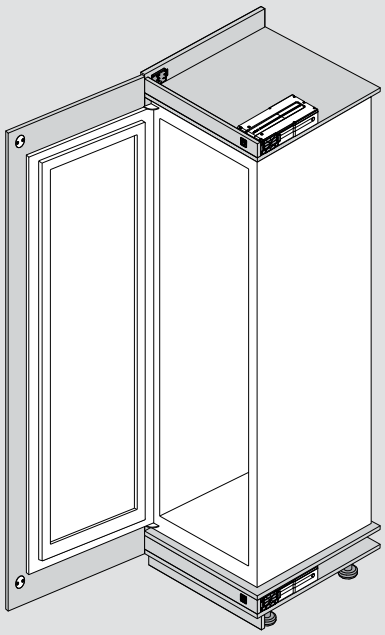

2x SERVO-DRIVE flex Set

Kühl- und Gefrierkombination

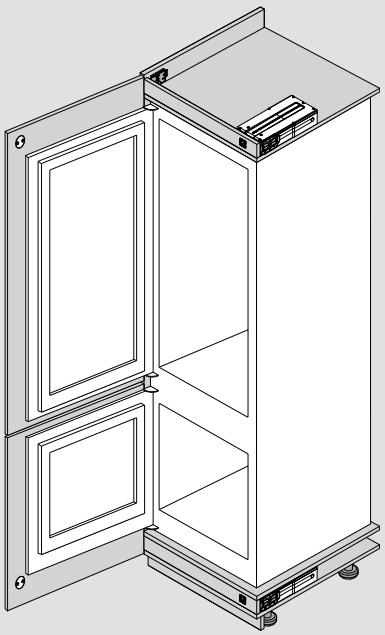

2x SERVO-DRIVE flex Set

Bestellung bei 1 Einheit



SERVO-DRIVE flex Set	1x	Z10C500A
Steckernetzteil 16 W (siehe Tabelle Seite 16)	1x	Z10NA20(xy)F

Bestellung bei 2 Einheiten



SERVO-DRIVE flex Set	2x	Z10C500A
Blum Netzgerät 72 W (Verwendung für mehr als 1 Einheit, siehe Tabelle Seite 16)	1x	Z10NE020x
Netzkabel		Z10M200x
Netzgerätehalterung Korpusunterbodenmontage	1x	Z10NG000
alternativ: Netzgerätehalterung Wandmontage	1x	Z10NG120
Synchronisationskabel 300 cm, R7035 lichtgrau (nur bei Gefriergeräten mit einer Höhe von 178 cm)		Z10K300A
Verbindungsknoten (1x), Kabelendenschutz (2x)		Z10V100E.01
Verteilerkabel schwarz zum Ablängen		Z10K300A
Kabelhalter		Z10K0009
Für die Kühl-Gefrierkombination empfohlen:		
SERVO-DRIVE Schalter		21P5020
Funkempfänger		Z10C5007

SERVO-DRIVE flex

Bestellinformation

Geschirrspüler

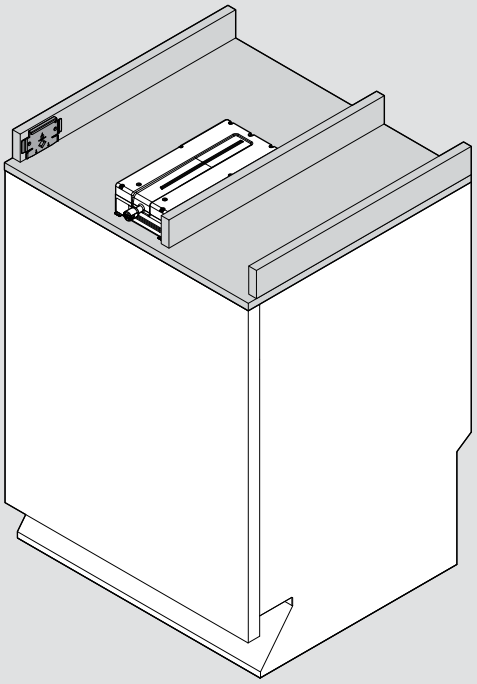

	Bestellung für Geschirrspüler		
			
	SERVO-DRIVE flex Set Antriebseinheit	1 x	Z10C500A
	Steckernetzteil 16 W (siehe Tabelle Seite 16)	1 x	Z10NA20(xy)F
	Zusätzliche Montageplatte für Anwendung Geschirrspüler	1 x	Z10C5005

NH	Nischenhöhe
BS	Blendenstärke
SWD	Seitenwanddicke

APL-UK	Arbeitsplatten-Unterkante
APÜ	Arbeitsplatten-Überstand

SERVO-DRIVE flex

Bestellinformation

	Netzkabel		
	Länder		
	Netzkabel Europa	10 Stk.	Z10M200E
	Netzkabel CH	10 Stk.	Z10M200C
	Netzkabel US, CA	10 Stk.	Z10M200U
	Netzkabel JP	10 Stk.	Z10M200J
	Netzkabel UK	10 Stk.	Z10M200B
	Netzkabel DK	10 Stk.	Z10M200D
	Netzkabel IL	10 Stk.	Z10M200I
	Netzkabel AU	10 Stk.	Z10M200K
	Netzkabel CN	10 Stk.	Z10M200N
	Netzkabel AR	10 Stk.	Z10M200A
	Netzkabel CL	10 Stk.	Z10M200L
	Netzkabel TW	10 Stk.	Z10M200T
	Netzkabel ZA	10 Stk.	Z10M200Z
	Netzkabel Europa ohne Stecker	10 Stk.	Z10M200E.OS

	Blum-Netzgerät		
	72 W	10 Stk.	
	Sprachpakete Montage- und Bedienungsanleitung		
	A DE, EN, FR, IT, NL		Z10NE020A
	B DA, EN, FI, NO, SV		Z10NE020B
	C EL, EN, HR, SL, SR, TR		Z10NE020C
	D EN, ES, FR, IT, PT		Z10NE020D
	E CS, HU, SK, PL		Z10NE020E
	F BG, ET, LT, LV, RO, RU		Z10NE020F
	G EN, ES, FR, (US, CA)		Z10NE020G
	H EN, ZH		Z10NE020H
	Pro Verteilerkabel nur 1 Blum-Netzgerät zulässig!		

	Blum-Steckernetzteil 16W inklusive Netzkabel (1120 mm) Netzadapter (x)*						
	E	B	K	R	N	U	A
							

Sprachpaket (y)			
A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

	Art.-Nr.
Variabel	Z10NA20(xy)F

* Nicht für mehrere Antriebseinheiten zulässig!

	Optionales Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte zur Vergrößerung des Auslösebereiches	
	SERVO-DRIVE Schalter	21P5020
	Funkempfänger	Z10C5007