


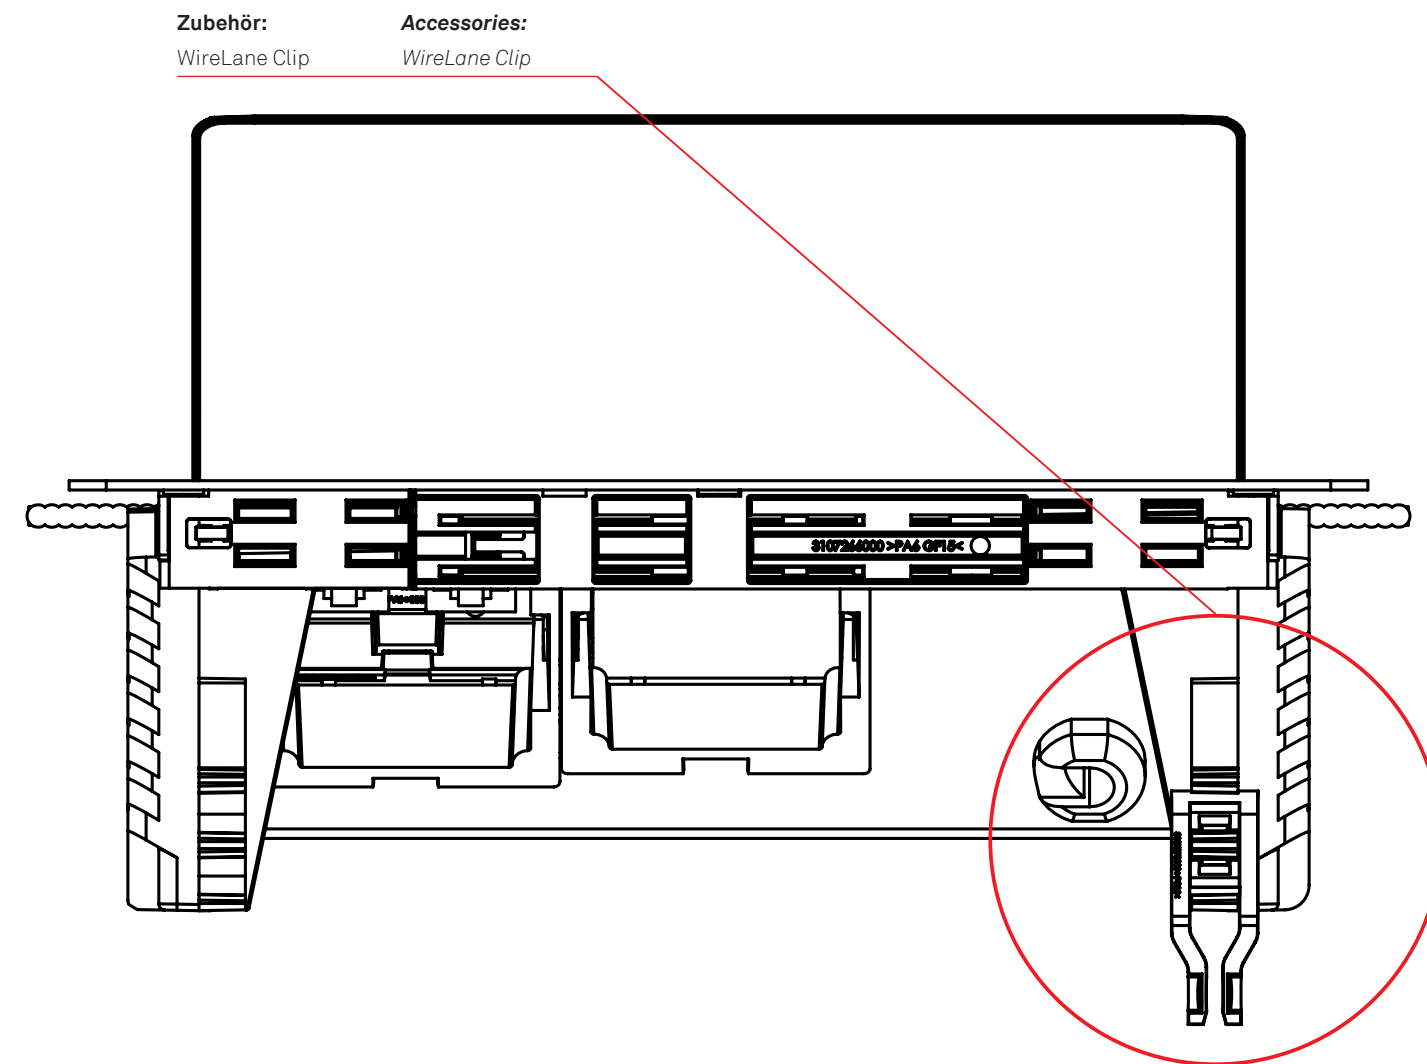

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81-0
Telefax +49 23 51 / 4 26 58

Email info@schulte.com






Alle weiteren Produkte aus unserem
Sortiment finden Sie unter:
www.evoline.com

DE 7040 1200 0000 2016 05

EVoline FlipTop Push



Lieferumfang / Delivery includes:




Funktionserläuterung

Vor Gebrauch bitte beachten:
Öffnet und schließt sich durch einfaches Antippen des Deckels
(Soft Touch). Die Endposition wird manuell eingerastet und gelöst.

Montageanleitung / Vorbereitung


Der EVOLine® FlipTop Push kann in Plattenstärken von 10 - 50 mm eingebaut werden. Der Lochausschnitt muss mit einem Mindestabstand von 100 mm zur Plattenkante platziert werden.

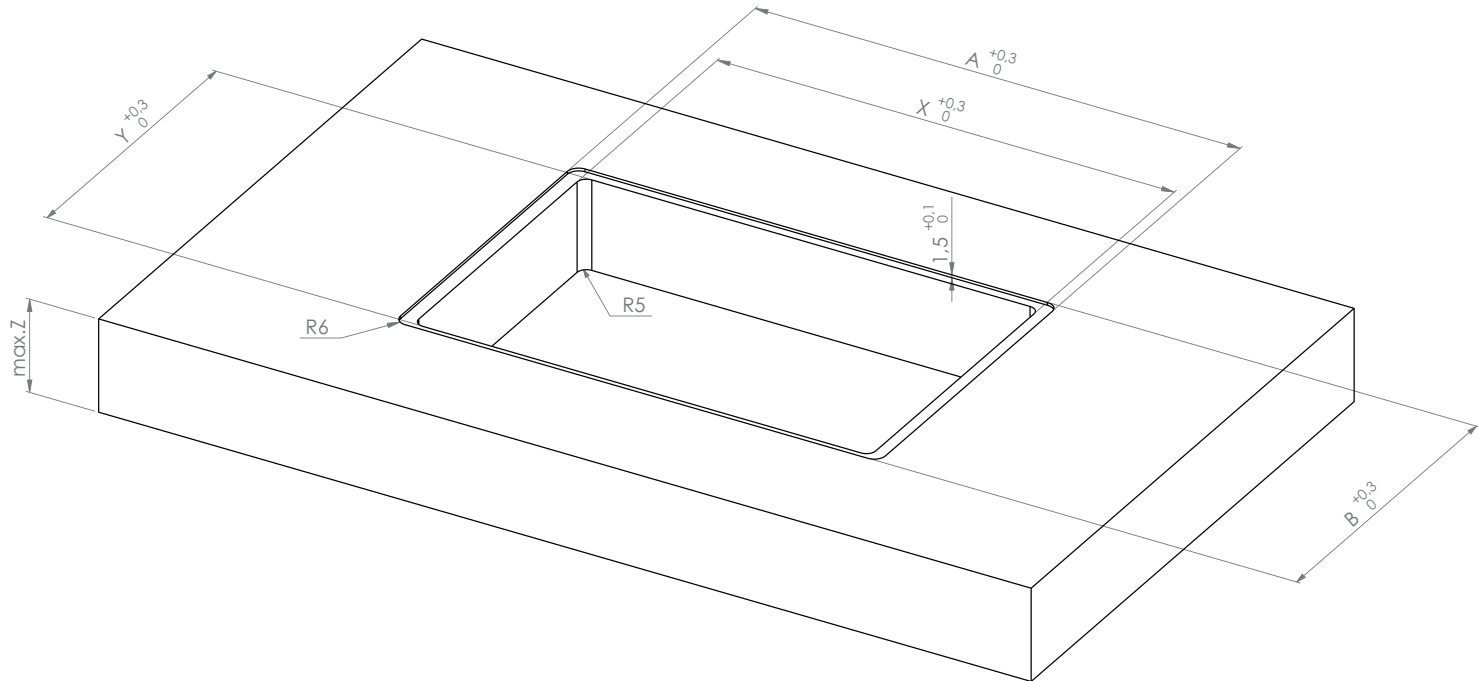

	XL	360 mm	167 mm	345 mm	157 mm	max. 50 mm
	L	310 mm	167 mm	295 mm	157 mm	max. 50 mm
	M	260 mm	167 mm	245 mm	157 mm	max. 50 mm
	S	210 mm	167 mm	195 mm	157 mm	max. 50 mm
Ausführung model	A	B	X	Y	Z	
	Flächenbündiger Einbau flush installation		Normaler Einbau normal installation			

Bitte bei einer Plattenstärke von über 20 mm beachten!

In den rückwärtigen Plattenausschnitt muss eine 40 mm tiefe Aussparung bis zur Plattenstärke von 20 mm vorgenommen werden.

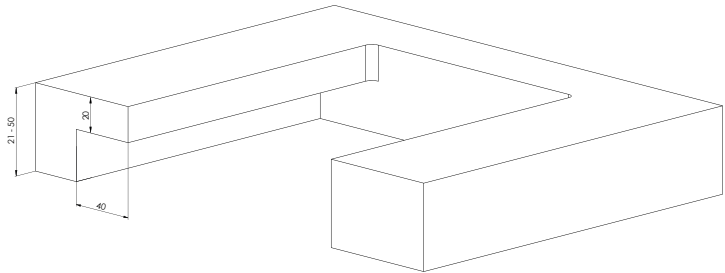


Functional description

Please read instructions before use:
Opens and closes by simply tipping the cover (soft touch). End position get manually locked and released.

Mounting instructions / Preparation


The EVOLine® FlipTop Push can be mounted in desk plates from 10 up to 50 mm thickness. The cut-out must have a minimum dis-tance of 100 mm from the plate edges.

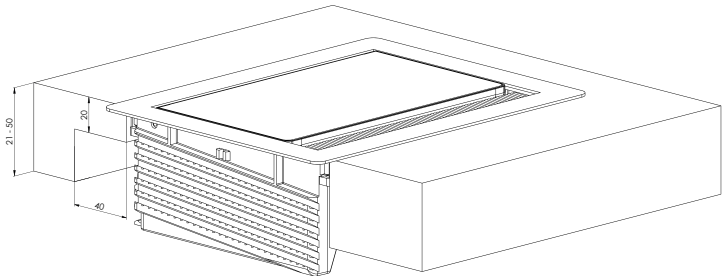

Produkt im Tischausschnitt positionieren

Place product in cutout


1



Beide Fixierkeile bis zum Rastpunkt einschieben.

Slide in both wedges until locked.


2

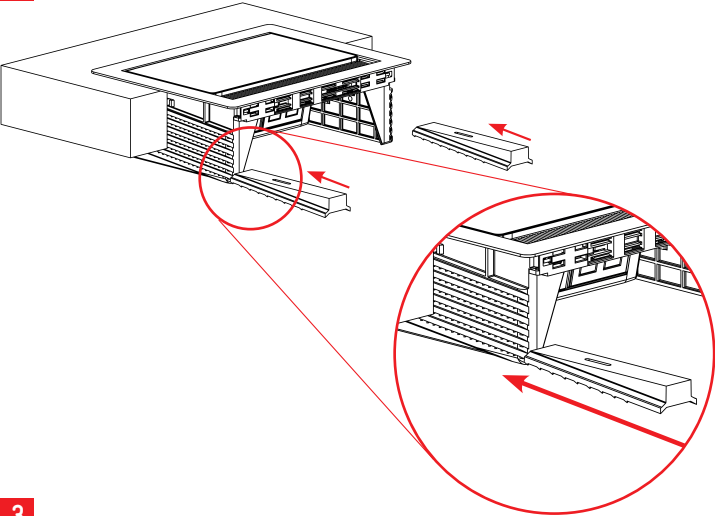

Zusätzliche Fixierung durch 2 Schrauben

Additional fixing with 2 screws

3

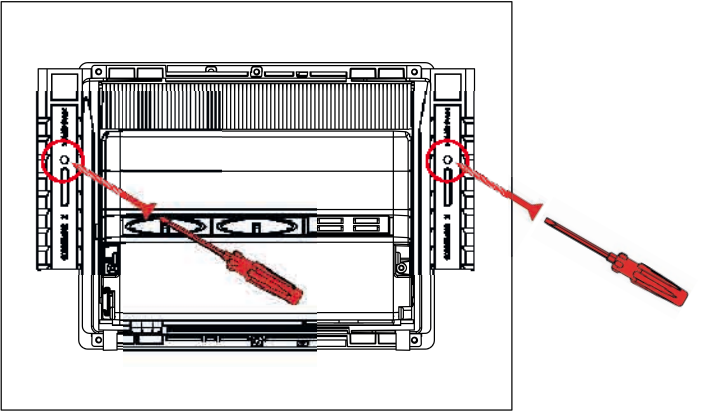

Bitte ziehen Sie nach abgeschlossener Montage die Schutzfolie ab.

After assembly please remove protective foil.

4

