

CLIP top BLUMOTION Profiltürscharnier


Produkt



Beschreibung

- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Scharnier für dicke Türen und Profiltüren
- Öffnungswinkel 95°
- Mit **integrierter BLUMOTION**
- Mit **Deaktivierung der BLUMOTION**
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Kompatibel mit bestehenden Montageplatten
- Mit Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Anwendung

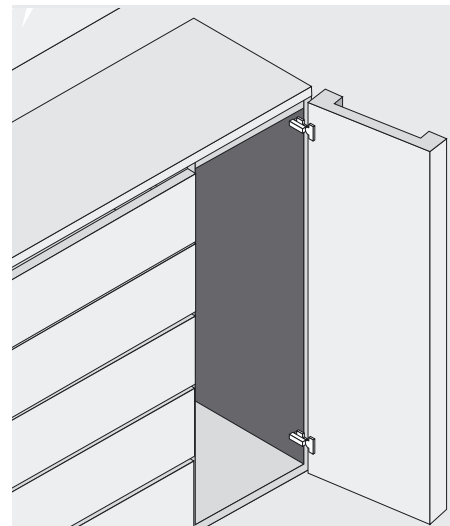

Bestellinformation

Eckanschlag		
--------------------	--	--

Mittelschlag		
---------------------	--	--

Innenanschlag		
----------------------	--	--

	Topf Schrauben	
Stahltopf mit Feder		71B9550

	Topf Schrauben	
Stahltopf mit Feder		71B9650

	Topf Schrauben	
Stahltopf mit Feder		71B9750

	Abdeckkappen	
Stahl	vernickelt	
unbedruckt		70.1563

	Abdeckkappen	
Stahl	vernickelt	
unbedruckt		70.1663

	Abdeckkappen	
Stahl	vernickelt	
unbedruckt		70.1663

Zubehör

	Spanplattenschrauben für Topfmontage	
3.5 x 15 mm		609.1500
3.5 x 17 mm		609.1700


	Topfabdeckkappe für Schraub und Presstopf	
Stahl	vernickelt	70T3504

	Scharnertopf-Distanz	
Topf	Anschrauben	
1.5 mm		70T3507.21

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Türeinsprung bei vollem Öffnungswinkel

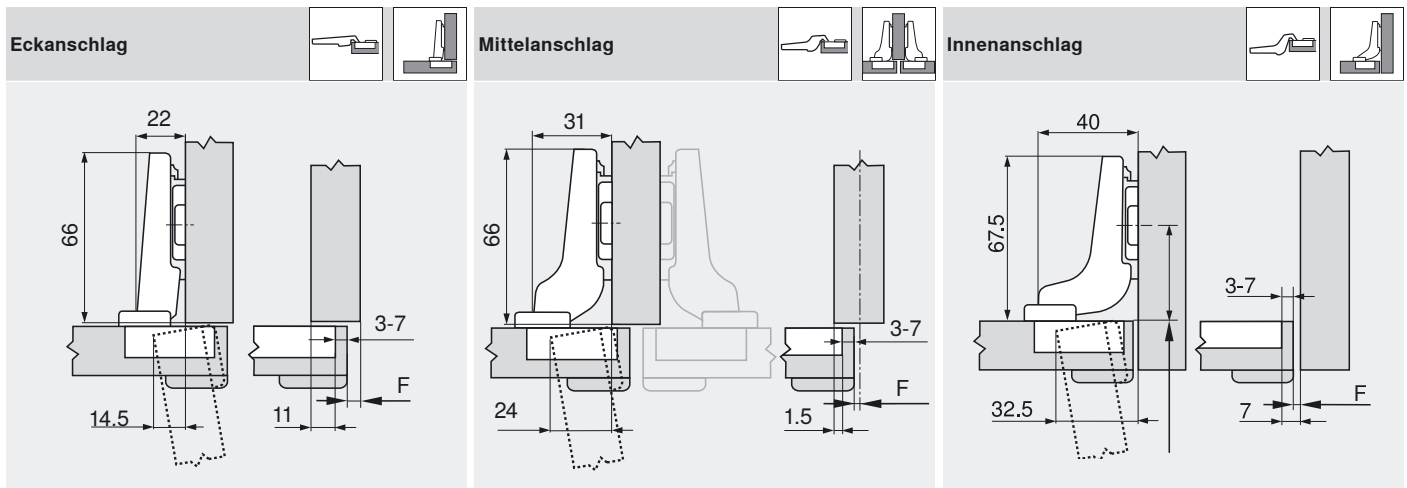

F Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Türstärke + 1.5 mm zurücksetzen


Topfabstand

Frontaufschlag																		Frontaufschlag														Frontaufschlag									
	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		-4.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5							-4	-3	-2	-1	0			
0										3	4	5	6	7	0									3	4	5	6	7	0							3	4	5	6	7	
3							3	4	5	6	7				3					3	4	5	6	7				3													
6				3	4	5	6	7									3	4	5	6	7																				
9	3	5	6	7											3	5	6	7																							
⬆ Montageplatte														⬆ Montageplatte														⬆ Montageplatte													


Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

	Türstärke											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1	1.5	1.9	2.8	3.6	4.5	5.4
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8	2.5	3.1	4.0	4.8
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8	2.3	2.7	3.5	4.3
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8	2.2	2.5	3.2	3.8
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	2.1	2.4	3.0	3.5
Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung												
	+0.1	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	+0.4	+0.4	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3

Verstellbereiche

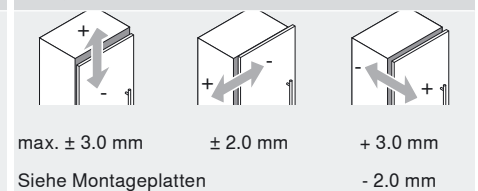

Schraubmontage

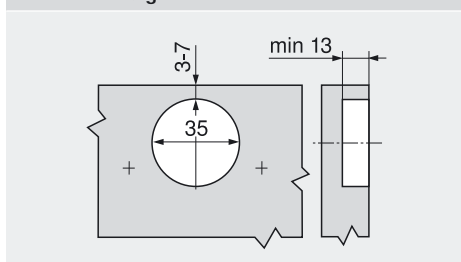

Topfmaße

