



- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag
- Rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung im System 32
- Hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung
- Magneteinsatz 4 mm verstellbar, inkl. Gegenplatte
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Klappe muss unten mit Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen werden, siehe Seite 235
- Stahl vernickelt / Zinkdruckguss vernickelt


## Klassik D mit Magnet-Zuhaltung

Lichte Korpushöhe mm


Artikel

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 290 - 340 | Klassik D / 290 |
| 365 - 404 | Klassik D / 365 |
| 405 - 464 | Klassik D / 405 |
| 465 - 564 | Klassik D / 465 |
| 565 - 625 | Klassik D / 565 |


## Abmessungen und Öffnungsmaße

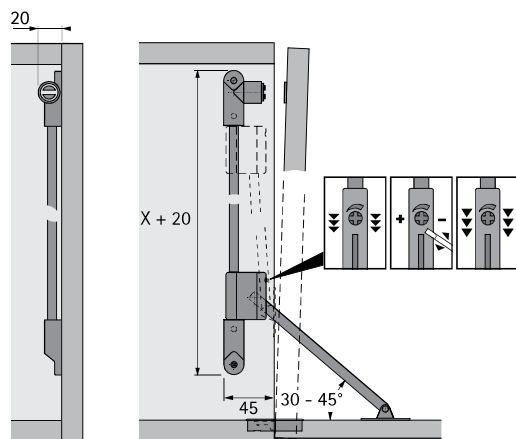

## Bohrbild Korpus

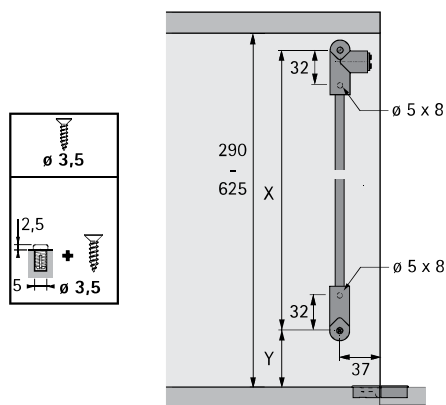

## Bohrbild Klappe

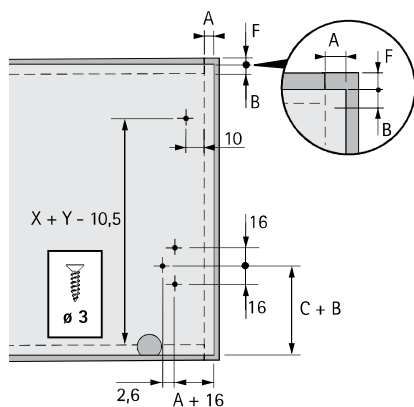

## Einbaumaße

| Lichte Korpushöhe mm | Maß C mm | Maß X mm | Maß Y mm |
|----------------------|----------|----------|----------|
| 290 - 340            | 52       | 252      | 24       |
| 365 - 404            | 77       | 288      | 56       |
| 405 - 464            | 115      | 320      | 56       |
| 465 - 564            | 141      | 352      | 88       |
| 565 - 625            | 180      | 416      | 120      |

Bei geöffneter Klappe muss das Bremsgehäuse auf dem unteren Lager aufliegen.