

Boxsysteme



- TANDEMBOX antaro
- Standardkorpus



Frontauszug – Reling – C


Webcode

DQC5JY



- Mit einfacher Reling
- Einschubelement möglich
- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON BLUMOTION** für Möbel ohne Griff, aber auch für Möbel mit Griffelementen als Akzent

Platzbedarf

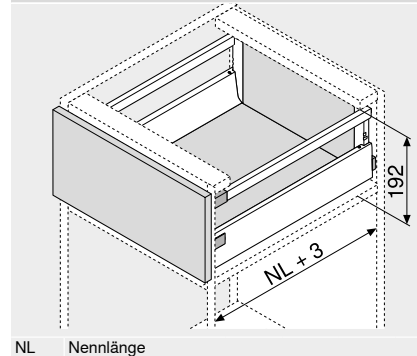

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION		
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dyn. (kg)		
	30	65	
270	578.2701B		
300	578.3001B		
350	578.3501B		
400	578.4001B		
450	578.4501B	576.4501B	
500	578.5001B	576.5001B	
550	578.5501B	576.5501B	
600	578.6001B	576.6001B	
650		576.6501B	


2	Zargen links/rechts		
	Material Stahl		
Nennlänge NL (mm)	Farbe		
	SW TS R9006		
270	378M2702SA		
300	378M3002SA		
350	378M3502SA		
400	378M4002SA		
450	378M4502SA		
500	378M5002SA		
550	378M5502SA		
600	378M6002SA		
650	378M6502SA		

Inkl. Abdeckkappen (ab 1000 Stk. individuell bedruckt)

3	Rückwandhalter links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW TS R9006	Stahl	Z30C000S

4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		Art.-Nr.
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Anschräuben	2 x	ZSF.35A2
	Einpressen	2 x	ZSF.36A2

Farbe			Farbe		
SW	Seidenweiß		S	Schwarz	
TS	Terraschwarz		WGR	Weißgrau	
R9006	RAL 9006 Grau (Weißaluminium)				

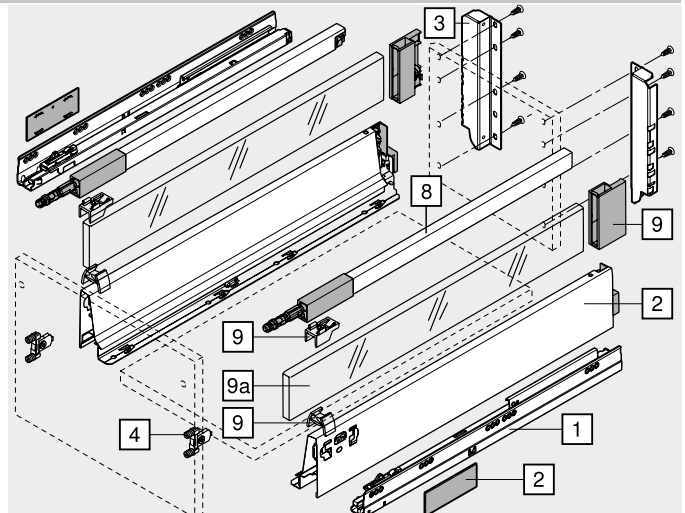

8	Längsreling links/rechts		
	Nennlänge NL (mm)	Farbe	
		SW TS R9006	
	270	ZRG.207RSIC	
	300	ZRG.237RSIC	
	350	ZRG.287RSIC	
	400	ZRG.337RSIC	
	450	ZRG.387RSIC	
	500	ZRG.437RSIC	
	550	ZRG.487RSIC	
	600	ZRG.537RSIC	
	650	ZRG.587RSIC	

Z Zubehör

9	Halteteile-Set		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW S WGR	Kunststoff	Z36C0080

9a	Einschubelement (seitlich)		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	Klar Satiniert	Glas	Z37Rxx7C
	SW TS R9006	Aluminium	Z37Axx7C

Bestellinformation siehe Zubehör – Einschubelement


Frontauszug – Reling – C

Webcode


DQC5JY

 Planung

Platzbedarf im Korpus

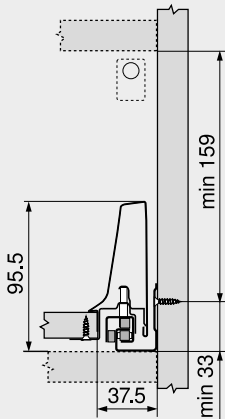


Einbaumaße – Front – Schraubmontage

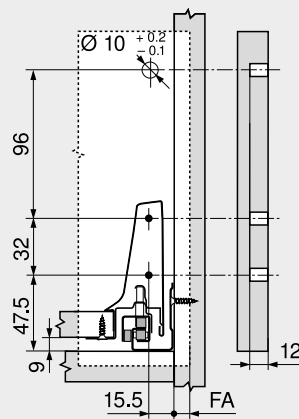


FA	Frontaufschlag
----	----------------

Einbohrmaße – Front – INSERTA- | Pressmontage

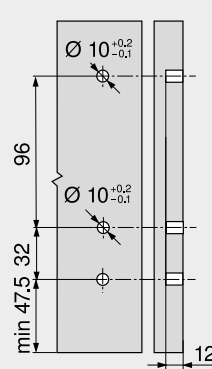

Einbaumaße – Rückwand


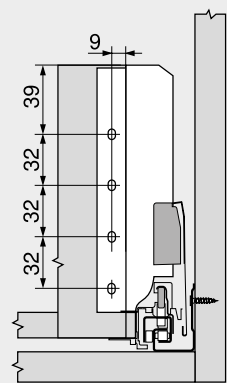


Schraubposition – Korpusschienen

Nennlänge NL (mm)


Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm
* Lochgruppe nur bei 578.4501B (30 kg)

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten



KB	Korpusbreite
LW	Lichte Korpusweite
NL	Nennlänge

Zuschnitt – Einschubelement



Einschubelement	X (mm)	Y (mm)
Seitlich	NL – 33	59.5
NL Nennlänge		

In Kombination mit LEGRABOX/TANDEMBOX ist aufgrund der vorgegebenen Abmessungen laut Norm (DIN EN 14749 Ausgabe Juni 2016) keine „Schlagprüfung für vertikale Glasbauteile“ vorgeschrieben. Somit ist für die Normerfüllung kein Sicherheitsglas erforderlich. Die Kantenbearbeitung ist eine polierte Flachkante mit Fase 1 mm $\pm$ 0,5 mm.

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEMBOX antaro	297	Zubehör
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX TANDEMBOX	379	Befestigung der Korpussschienen
TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX	372	Übersicht – Verarbeitungshilfen
Übersicht – ORGA-LINE für TANDEMBOX CABLOXX	551	Weitere techn. Informationen
Zubehör – Einschubelement	586	
Zubehör – Stahlrückwand	334	
	336	

334	Montage, Demontage und Einstellung
342	
595	
686	Short-URL
	www.blum.com/a350

