


Führungssysteme



- **MOVENTO**
- **Kupplungstechnik – Vollauszug**



MOVENTO mit BLUMOTION – 760H – Korpusunterbodenmontage – Tablarauszug


Webcode

DQG9A



- Verdeckter Vollauszug
- Mit integrierter, schaltbarer **BLUMOTION S** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Synchronisierter Schwebelauf
- BLUMATIC-Selbstschleißtechnik
- Werkzeuglose Seiten-, Höhen- und Neigungseinstellung
- Optionale werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- Für Korpusunter- | Korpuszwischenbodenmontage

Platzbedarf

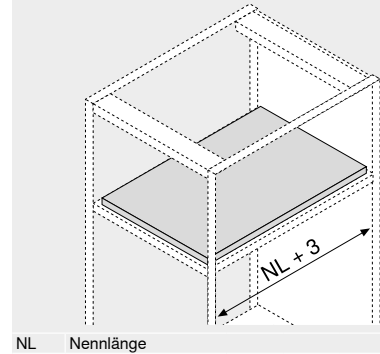

NL Nennlänge

Bestellinformation


1		Führungen für Korpusunterbodenmontage links/rechts	
Nennlänge NL (mm)	40	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
350	760H3500SU		
400	760H4000SU		
450	760H4500SU		
500	760H5000SU		

3		Kupplung links/rechts	
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff/Stahl	Orange	T51.7601
Links und rechts bestellen			


Zubehör

4		Aufsteckhalter für Tablar	
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	Natur	T51.7000.01

Korpusunterbodenmontage

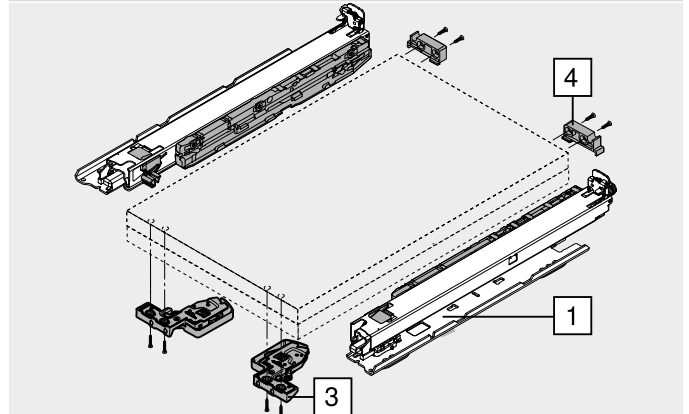

MOVENTO < < Kupplungstechnik – Vollauszug < <



Führungssysteme




MOVENTO mit BLUMOTION – 760H – Korpusunterbodenmontage – Tablarauszug


Webcode
DQG9A

Planung

Platzbedarf im Korpus




Tablarauszug




LTW Lichte Tablarweite
LW Lichte Korpusweite
** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Tablarauszugs und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Tablarweite LTW

Tablarauszug



TL Tablarlänge
NL Nennlänge
1 Aufsteckhalter

Tablarauszug innenliegend




TL Tablarlänge
NL Nennlänge
1 Aufsteckhalter

Schraubposition – Korpusschienen


Nennlänge NL (mm)

350–450


500



Tablarauszugsbearbeitung



Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

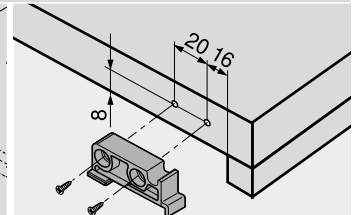

Aufsteckhalter

Seitenhinweise

Übersicht – MOVENTO	437	Montage, Demontage und Einstellung
Zubehör	444	
Befestigung der Korpusschienen	449	
Übersicht – Verarbeitungshilfen	595	Short-URL
Weitere techn. Informationen	686	www.blum.com/a410

