


Boxsysteme



LEGRABOX Standardkorpus – LEGRABOX pure



Frontauszug – C


Webcode

DQBQ2M



- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Innen und außen gerade
- Synchronisierter Schwebelauf
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON**- bzw. **TIP-ON BLUMOTION**-Funktion für grifflose Fronten

Platzbedarf

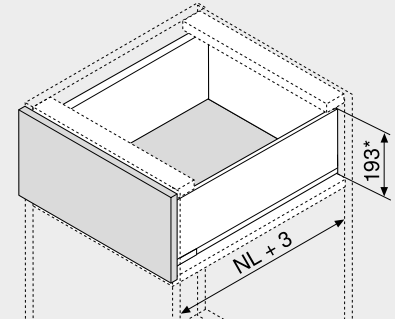

NL Nennlänge

* Inkl. 2 mm Neigungsverstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION		
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dyn. (kg)		
	40	70	
270	750.2701B		
300	750.3001B		
350	750.3501B		
400	750.4001B		
450	750.4501B	753.4501B	
500	750.5001B	753.5001B	
550	750.5501B	753.5501B	
600	750.6001B	753.6001B	
650		753.6501B	

Bestellinformation für TIP-ON und TIP-ON BLUMOTION siehe Kapitel Bewegungstechnologien

2	Zargen-Set		
Nennlänge NL (mm)	Farbe		
	SW-M TS-M OG-M	INGL	
270	770C2702S	770C2702I	
300	770C3002S	770C3002I	
350	770C3502S	770C3502I	
400	770C4002S	770C4002I	
450	770C4502S	770C4502I	
500	770C5002S	770C5002I	
550	770C5502S	770C5502I	
600	770C6002S	770C6002I	
650	770C6502S	770C6502I	

Bestehend aus:

2a	1 x Zargen links/rechts
2b	2 x Kundenbranding
2c	2 x Abdeckkappen

3	Rückwandhalter links/rechts		
Farbe	Material		Art.-Nr.
SW-M TS-M OG-M NI	Stahl		ZB7C000S

4	Frontbefestigung		
Befestigungsart			Art.-Nr.
Anschrauben	2 x		ZF7C7002
EXPANDO	2 x		ZF7C70E2

Alternative zu 4		
4a	Frontbefestigung	
Befestigungsart	Art.-Nr.	
Anschrauben	4 x	ZF7M7002
EXPANDO	4 x	ZF7M70E2


Z	Zubehör		
-	Spannplattenschraube		
Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	
3.5	15	609.1500	
3.5	17	609.1700	

Für Frontbefestigung


-	Befestigungsschraube		
Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.	
4	15	61D.1500	

Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir den Einsatz von Flachkopfschrauben

Farbe	Farbe	
SW-M	INGL	Edelstahl (Inox) Antifingerprint
TS-M	NI	Vernickelt
OG-M	NI-M	Nickel matt

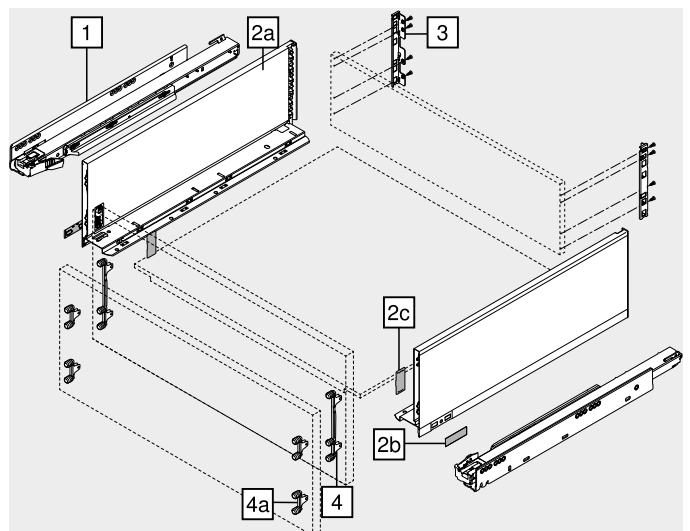

LEGRABOX ◀ Standardkorpus – LEGRABOX pure ◀◀




Frontauszug – C

Webcode
DQBQ2M


Planung

Platzbedarf im Korpus

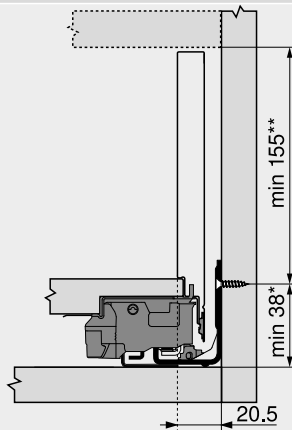


- * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
- ** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Einbaumaße – Front – Schraubmontage

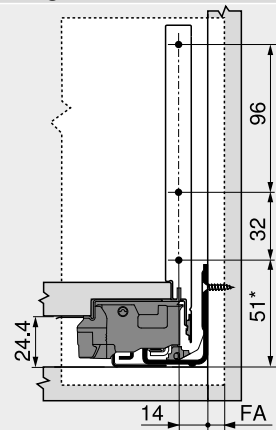


- FA Frontaufschlag
- * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbohrmaße – Front – EXPANDO-Montage

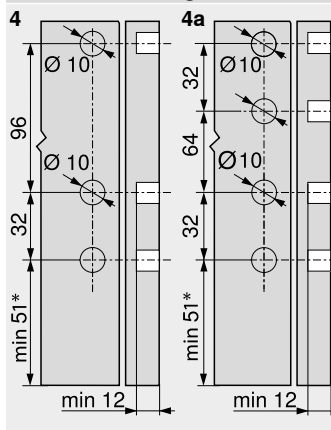


- * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Einbaumaße – Rückwand

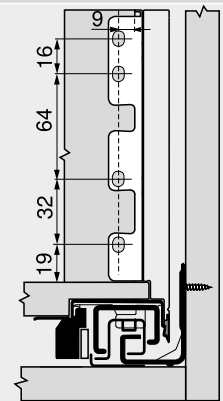


Schraubposition – Korpuschiene

Korpuschiene 750 – 40 kg Nennlänge NL (mm)


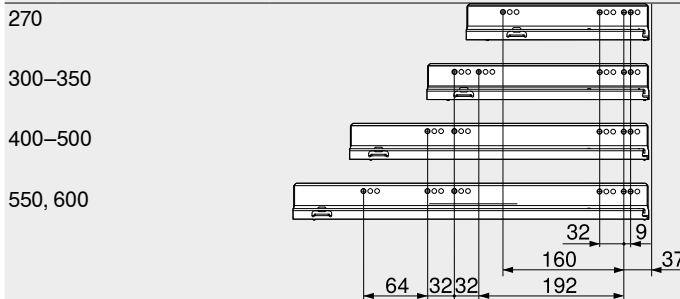


Korpuschiene 753 – 70 kg Nennlänge NL (mm)

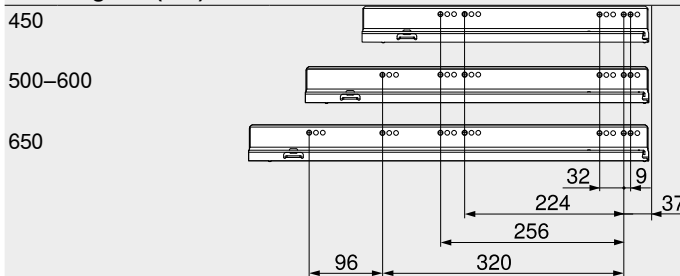


Lichte Korpusstiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

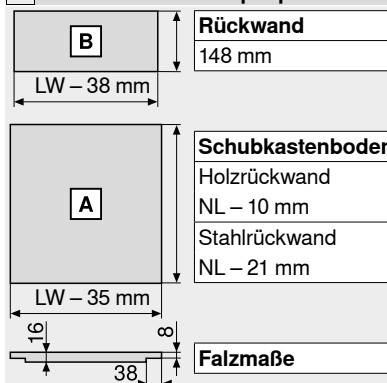

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Einbohrmaße – Schubkastenboden

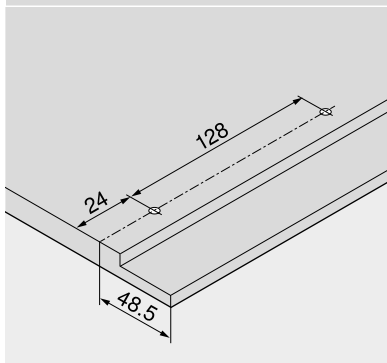

Seitenhinweise

Übersicht – LEGRABOX	217	Zubehör – Stahlrückwand	251
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Zubehör	251
TIP-ON für LEGRABOX	658	Befestigung der Korpuschiene	255
TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX	670	Montage, Demontage und Einstellung	256
Übersicht – AMBIA-LINE für LEGRABOX	491	Übersicht – Verarbeitungshilfen	683
		Weitere techn. Informationen	774