


# Boxsysteme



## LEGRABOX Standardkorpus – LEGRABOX pure



### Frontauszug – F


Webcode

DQBRHA



- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Innen und außen gerade
- Synchronisierter Schwebelauf
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON**- bzw. **TIP-ON BLUMOTION**-Funktion für grifflose Fronten

#### Platzbedarf

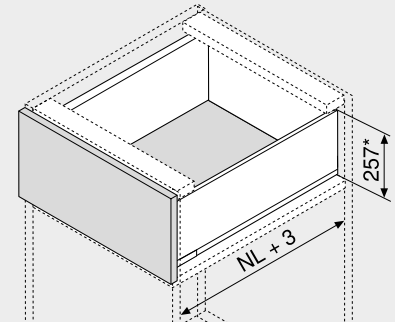

NL Nennlänge  
\* Inkl. 2 mm Neigungsverstellung

#### Bestellinformation

| 1                 | Korpusschienen links/rechts |           |  |
|-------------------|-----------------------------|-----------|--|
|                   | <b>BLUMOTION</b>            |           |  |
| Nennlänge NL (mm) | Belastbarkeit dyn. (kg)     |           |  |
|                   | 40                          | 70        |  |
| 450               | 750.4501B                   | 753.4501B |  |
| 500               | 750.5001B                   | 753.5001B |  |
| 550               | 750.5501B                   | 753.5501B |  |
| 600               | 750.6001B                   | 753.6001B |  |
| 650               |                             | 753.6501B |  |

Bestellinformation für TIP-ON und TIP-ON BLUMOTION siehe Kapitel Bewegungstechnologien

| 2                 | Zargen-Set         |           |  |
|-------------------|--------------------|-----------|--|
|                   |                    |           |  |
| Nennlänge NL (mm) | Farbe              |           |  |
|                   | SW-M   TS-M   OG-M | INGL      |  |
| 450               | 770F4502S          | 770F4502I |  |
| 500               | 770F5002S          | 770F5002I |  |
| 550               | 770F5502S          | 770F5502I |  |
| 600               | 770F6002S          | 770F6002I |  |
| 650               | 770F6502S          | 770F6502I |  |

#### Bestehend aus:

- 2a 1 x Zargen links/rechts  
2b 2 x Kundenbranding  
2c 2 x Abdeckkappen

| 3 | Rückwandhalter links/rechts |          |          |
|---|-----------------------------|----------|----------|
|   | Farbe                       | Material | Art.-Nr. |
|   | SW-M   TS-M   OG-M   NI     | Stahl    | ZB7F000S |

| 4 | Frontbefestigung |          |          |
|---|------------------|----------|----------|
|   | Befestigungsart  | Art.-Nr. |          |
|   | Anschrauben      | 2 x      | ZF7M7002 |
|   | EXPANDO          | 2 x      | ZF7M70E2 |

| 4 | Frontbefestigung |          |          |
|---|------------------|----------|----------|
|   | Befestigungsart  | Art.-Nr. |          |
|   | Anschrauben      | 2 x      | ZF7C7002 |
|   | EXPANDO          | 2 x      | ZF7C70E2 |

#### Alternative zu 4

| 4a | Frontbefestigung |          |          |
|----|------------------|----------|----------|
|    | Befestigungsart  | Art.-Nr. |          |
|    | Anschrauben      | 6 x      | ZF7M7002 |
|    | EXPANDO          | 6 x      | ZF7M70E2 |

#### Z Zubehör

| - | Spanplattenschraube |            |          |
|---|---------------------|------------|----------|
|   | Ø (mm)              | Länge (mm) | Art.-Nr. |
|   | 3.5                 | 15         | 609.1500 |
|   | 3.5                 | 17         | 609.1700 |


Für Frontbefestigung

| - | Befestigungsschraube |            |          |
|---|----------------------|------------|----------|
|   | Ø (mm)               | Länge (mm) | Art.-Nr. |
|   | 4                    | 15         | 61D.1500 |

Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden


Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir den Einsatz von Flachkopfschrauben

| Farbe                  | Farbe                                 |
|------------------------|---------------------------------------|
| SW-M Seidenweiß matt   | INGL Edelstahl (Inox) Antifingerprint |
| TS-M Terraschwarz matt | NI Vernickelt                         |
| OG-M Oringrau matt     | NI-M Nickel matt                      |

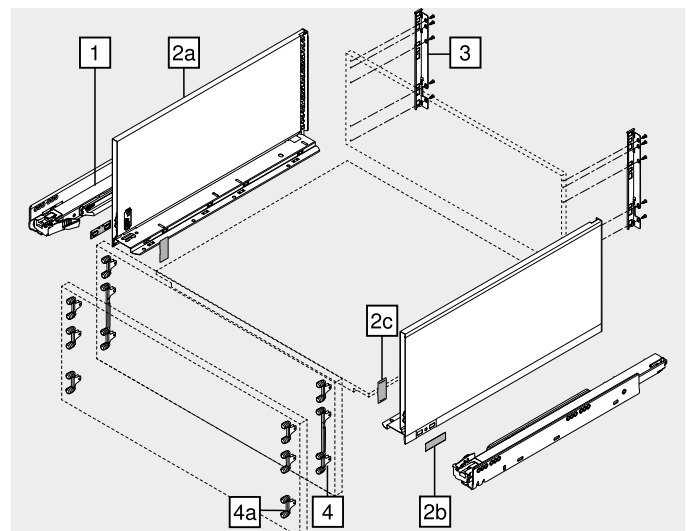

# LEGRABOX

## Standardkorpus – LEGRABOX pure



blum


## Boxsysteme

### Frontauszug – F

Webcode  
DQBRHA


#### Planung

##### Platzbedarf im Korpus

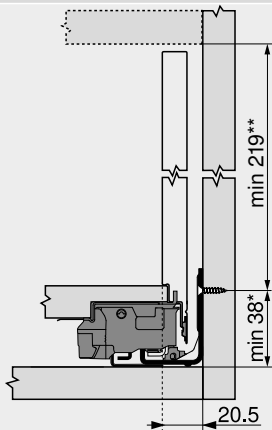


- \* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
- \*\* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

##### Einbaumaße – Front – Schraubmontage

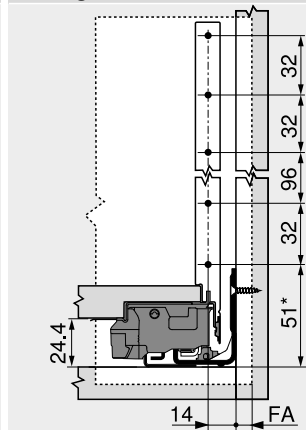


- FA Frontaufschlag
- \* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

##### Einbohrmaße – Front – EXPANDO-Montage

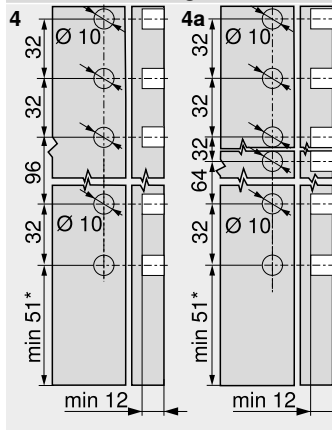


- \* +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

##### Einbaumaße – Rückwand

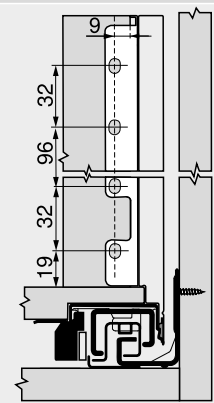


#### Schraubposition – Korpuschiene

##### Korpuschiene 750 – 40 kg Nennlänge NL (mm)


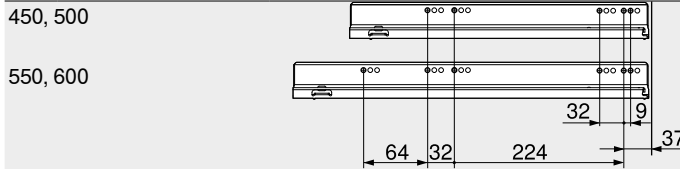


##### Korpuschiene 753 – 70 kg Nennlänge NL (mm)

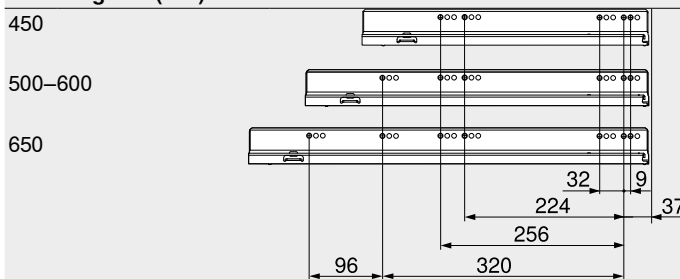


Lichte Korpusstiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

#### Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

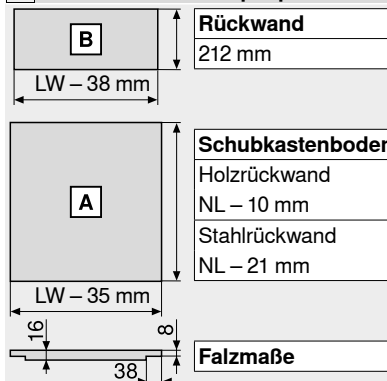

KB Korpusbreite  
LW Lichte Korpusweite  
NL Nennlänge

#### Einbohrmaße – Schubkastenboden

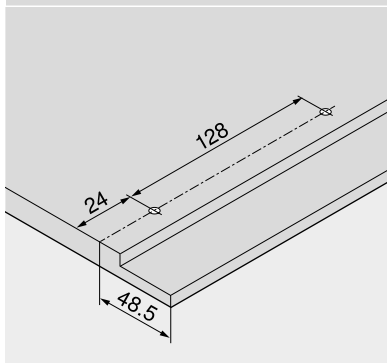

#### Seitenhinweise

|                                                |     |                                    |     |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Übersicht – LEGRABOX                           | 217 | Zubehör – Stahlrückwand            | 251 |
| Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX/TANDEMBOX | 555 | Zubehör                            | 251 |
| TIP-ON für LEGRABOX                            | 658 | Befestigung der Korpuschiene       | 255 |
| TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX                  | 670 | Montage, Demontage und Einstellung | 256 |
| Übersicht – AMBIA-LINE für LEGRABOX            | 491 | Übersicht – Verarbeitungshilfen    | 683 |
|                                                |     | Weitere techn. Informationen       | 774 |