


METABOX – Auszugssystem

► Grundelemente

►► Vollauszug – Schubkasten/Innenschubkasten – H




Produkt



Beschreibung


- Vollauszug mit Zargenhöhe 150 mm
- Zargensystem aus Stahl, kunststoffbeschichtet
- Zargen in cremeweiß (RAL 9001)
- Führung mit Kunststoffaufrollen
- Belastbarkeit dyn. 30 kg
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- 2-dimensionale Frontverstellung

Platzbedarf

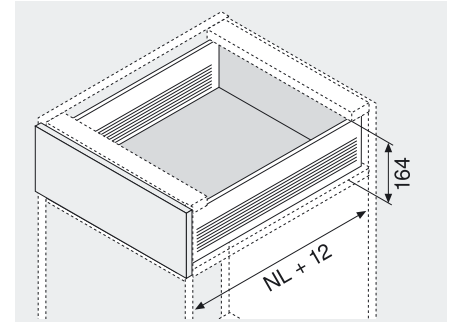

NL Nennlänge

Bestellinformation

1		Korpus-, Mittelschiene und Zarge links/rechts, RAL 9001 cremeweiß
Nennlänge NL	Schraubversion	
350 mm	330H350PC	
400 mm	330H400PC	
450 mm	330H450PC	
500 mm	330H500PC	
550 mm	330H550PC	

2a	CLIP-Frontbefestigung
	Schraubversion ZSF.1200
	Links und rechts bestellen


2b	Abdeckkappen für 2a
	RAL 9001 cremeweiß ZAA.3700
	Kunststoff
	Links und rechts bestellen

Alternativ zu 2a

2c	Standard-Frontbefestigung
	Schraubversion ZSF.1700
	Links und rechts bestellen

2d	Abdeckkappen für 2c
	RAL 9001 cremeweiß 2 x ZAA.3500
	Kunststoff


3	Fronthalter für Innenschubkasten
	RAL 9001 cremeweiß ZIF.3050
	Kunststoff
	Links und rechts bestellen

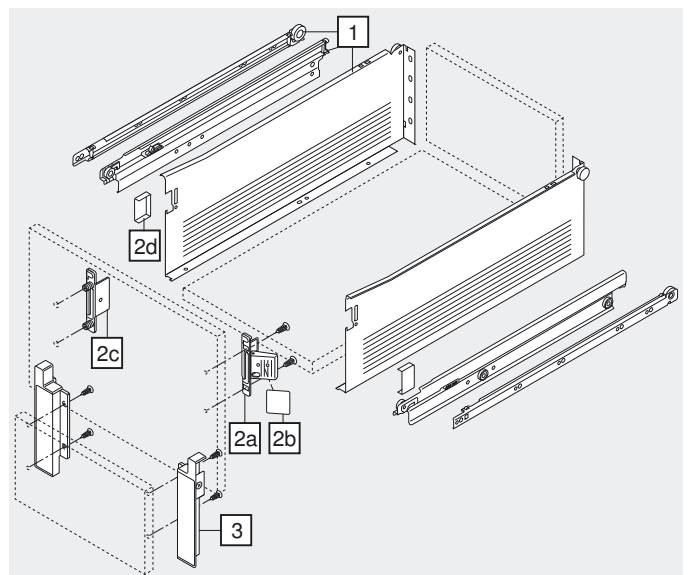

METABOX – Auszugssystem

► Grundelemente

►► Vollauszug – Schubkasten/Innenschubkasten – H

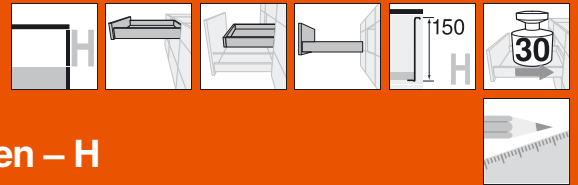

Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front für Schraubmontage	Einbohrmaße Front für EXPANDO-/Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
* + 3 mm für Innenschubkasten	FA Frontaufschlag Schubkasten Innenschubkasten	Schubkasten	

Schraubposition der Korpusschienen

Nennlänge NL (mm)


350	
400	
450	
500	
550	

Min. lichte Korpustiefe = Nennlänge NL + 12 mm
Überauszug = 8 mm
Befestigung der Korpusschienen

393


Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

	Rückwand 135 mm
	Boden Schubkasten NL - 2 mm Innenschubkasten NL - 18 mm
	Front Innenschubkasten 125 mm



KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Bodenbearbeitung bei Steckversion



	X (mm)
Schubkasten	69
Innenschubkasten	53

Seitenhinweise

Übersicht – METABOX	356
Zubehör	386
Montage und Verstellung	394
Verarbeitungshilfen	556
Weitere techn. Informationen	658