


Führungssysteme



- TANDEM
- Kupplungstechnik – Teilauszug



TANDEM BLUMOTION – 550H


Webcode

DQD3BY



- Verdeckter TANDEM-Teilauszug mit weichem Endanschlag beim Öffnen und integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen
- Geeignet für den Einsatz mit SERVO-DRIVE – die elektrische Öffnungsunterstützung
- Werkzeuglose Höheneinstellung über Kuppelung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- TANDEM inside – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang

Platzbedarf

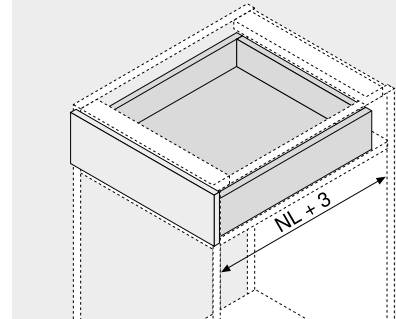

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Führungen links/rechts		
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dyn. (kg)		
270	550H2700B		
300	550H3000B		
350	550H3500B		
400	550H4000B		
450	550H4500B		
500	550H5000B		
550	550H5500B		
600	550H6000B		
650	550H6500B		

3	Kupplung links/rechts		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff/Zink	Orange	T51.1700.04
Links und rechts bestellen			


Zubehör

4	Frontverstellbeschlag		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	Natur	295.1000


5	POSISTOP		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	RAL 7037 Staubgrau	298.5500
Tiefenanschlag			

12	Seitenstabilisierungs-Set für Teilauszug		
	Nennlänge NL (mm)		Art.-Nr.
	Bis 400		ZST.410TT
	Bis 650		ZST.650TT
Zum Ablängen			
Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm			


Schubkasten

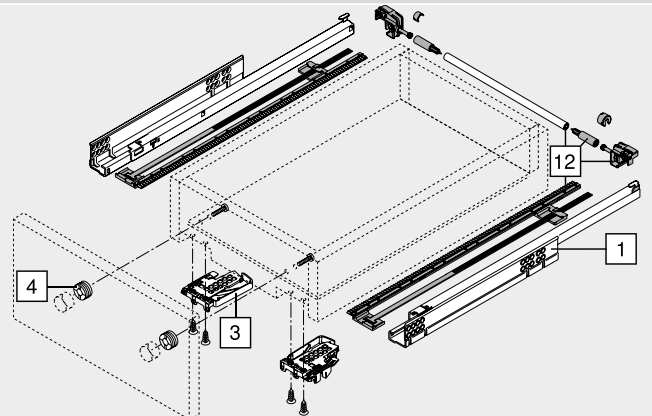

Innenschubkasten

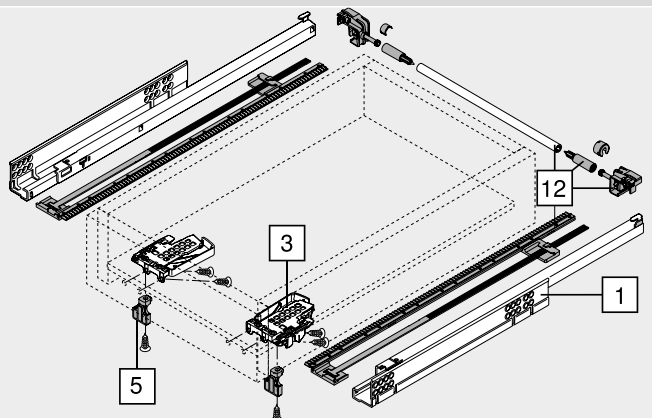

TANDEM < < Kupplungstechnik – Teilauszug < <



Führungssysteme




TANDEM BLUMOTION – 550H

Webcode

DQD3BY


Planung

Platzbedarf im Korpus




A 3 mm Abstand für Austausch mit
* +3 mm mit Seitenstabilisierung

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
* Zusätzlich +12 mm mit Seitenstabilisierung

Innenschubkasten




ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
X Frontdicke
* Zusätzlich +2 mm mit POSISTOP

Schraubposition – Korpuschienen


Nennlänge NL (mm)

270	96
300–450	128
500, 550	224
600	288
650	352

Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

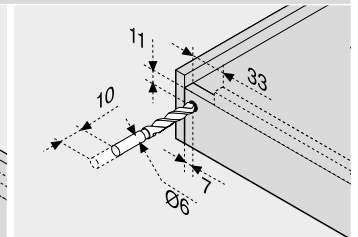

Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM
Übersicht – SERVO-DRIVE für MOVENTO |
TANDEM
CABLOXX
Zubehör
Befestigung der Korpuschienen
Übersicht – Verarbeitungshilfen
Weitere techn. Informationen

465	Montage, Demontage und Einstellung
491	
586	Short-URL
484	www.blum.com/a420
488	
595	
686	

