


Führungssysteme



- ▶ TANDEM
- ▶▶ Kupplungstechnik – Teilauszug



TANDEM – 550H


Webcode

DQD41A



- Verdeckter TANDEM-Teilauszug mit weichem Endanschlag beim Öffnen und integrierter **BLUMATIC**-Selbsteinzugstechnik
- Geeignet für den Einsatz mit TIP-ON – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Werkzeuglose Höheneinstellung über Kuppelung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- Optionale TIP-ON-Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten
- TANDEM inside – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang

Platzbedarf

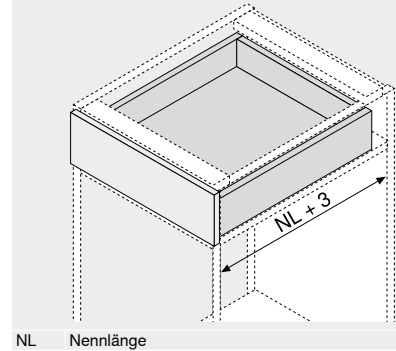

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Führungen links/rechts		
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dyn. (kg)		
270	550H2700.03		
300	550H3000.03		
350	550H3500.03		
400	550H4000.03		
450	550H4500.03		
500	550H5000.03		
550	550H5500.03		
600	550H6000.03		
650	550H6500.03		

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

3	Kupplung links/rechts		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff/Zink	Orange	T51.1700.04

Links und rechts bestellen

Z	Zubehör		
4	Frontverstellbeschlag		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	Natur	295.1000

6a	TIP-ON links/rechts		
	Belastbarkeit dynamisch (kg)		Art.-Nr.
	30		T55.1150S

Nur für TANDEM geeignet

6b	TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set		
	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.
	Halbrund	RAL 7037 Staubgrau	T55.000R


6c	TIP-ON-Synchronisierungswelle		
	Korpusbreite KB (mm)	Ausführung	Art.-Nr.
	Bis 1200	Halbrund	T55.889W

Zum Ablängen


Ab Korpusbreite KB 600 mm

Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 277 mm

Schubkasten

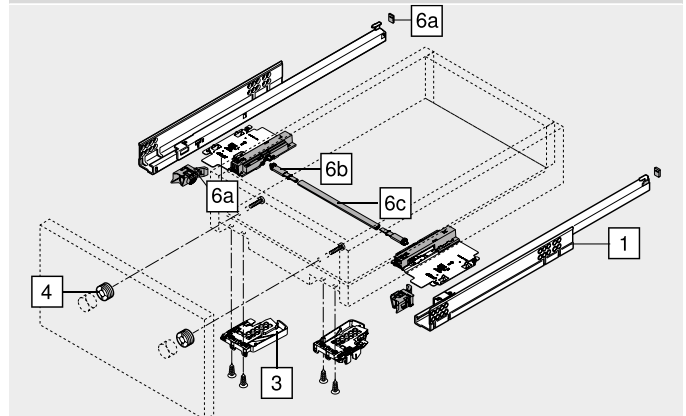

TANDEM < < Kupplungstechnik – Teilauszug < <



Führungssysteme




TANDEM – 550H

Webcode

DQD41A


Planung

Platzbedarf im Korpus




A 5 mm Abstand für Austausch mit Vollauszug
* +1 mm mit TIP-ON

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge

Innenschubkasten




ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
X Frontdicke
* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

Schraubposition – Korpuschienen


Nennlänge NL (mm)

270	96
300–450	128
500, 550	224
600	288
650	352

Schubkastenbearbeitung




Bohrlehre T65.1000.02 verwenden



* 85 mm mit TIP-ON
Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

Auslösebereich

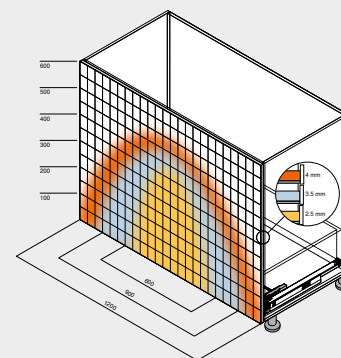

Beispiel für 560H, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM	465	Montage, Demontage und Einstellung
Zubehör	484	
Befestigung der Korpuschienen	488	
CABLOXX	586	Short-URL
Übersicht – Verarbeitungshilfen	595	www.blum.com/a420
Weitere techn. Informationen	686	

