


Führungssysteme



► TANDEM ►► Kupplungstechnik – Vollauszug



TANDEM plus – 560H | 566H


Webcode

DQD2MM



- Verdeckter TANDEM-Vollauszug mit integrierter **BLUMATIC**-Selbsteinstzugtechnik
- Geeignet für den Einsatz mit TIP-ON – der mechanischen Öffnungsunterstützung
- Werkzeuglose Höheneinstellung über Kupplung
- Werkzeuglose integrierte Front-Neigungseinstellung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
- Optionale TIP-ON-Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten
- TANDEM inside – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang

Platzbedarf

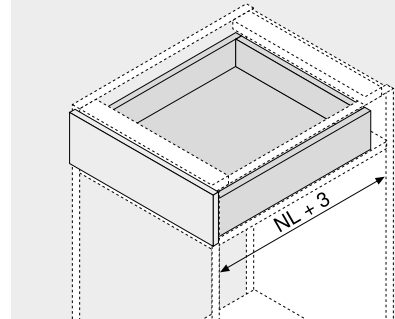

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Führungen links/rechts	
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	30	50
250	560H2500C	
270	560H2700C	
300	560H3000C	
320	560H3200C	
350	560H3500C	
380	560H3800C	
400	560H4000C	
420	560H4200C	
450	560H4500C	566H4500C01
480	560H4800C	
500	560H5000C	566H5000C01
520	560H5200C	566H5200C01
550	560H5500C	566H5500C01
580		566H5800C01
600	560H6000C	566H6000C01
650		566H6500C01
700		566H7000C01
750		566H7500C01

Der Ausstoßweg kann unter Belastung bzw. mit Einstellung variieren!

3	Kupplung links/rechts	
	Material	Farbe
	Kunststoff/Zink	Orange
	Art.-Nr.	
	T51.1700.04	

Links und rechts bestellen

Z Zubehör

4	Frontverstellbeschlag	
	Material	Farbe
	Kunststoff	Natur
	Art.-Nr.	
	295.1000	

6a	TIP-ON links/rechts	
	Belastbarkeit dynamisch (kg)	Art.-Nr.
	30	T55.7150S
	50	T55.9150S

Nur für TANDEM plus geeignet

6b	TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set	
	Ausführung	Farbe
	Halbrund	RAL 7037 Staubgrau
	Art.-Nr.	
	T55.000R	


6c	TIP-ON-Synchronisierungswelle	
	Korpusbreite KB (mm)	Ausführung
	Bis 1200	Halbrund
	Art.-Nr.	
	T55.889W	

Zum Ablängen

Ab Korpusbreite KB 600 mm

Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 277 mm

Schubkasten

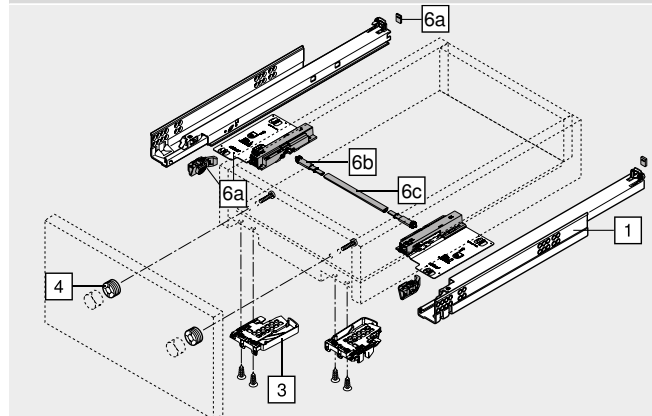


Alternative zu 6b und 6c

6d	TIP-ON-Synchronisierung Ritzel-Set und Welle	
	Korpusbreite KB (mm)	Ausführung
	Bis 1400	Rund
	Art.-Nr.	
	T55.1089ZR	

Zum Ablängen

Zuschnitt Lichte Korpusweite LW – 277 mm

TANDEM < < Kupplungstechnik – Vollauszug < <



Führungssysteme




TANDEM plus – 560H | 566H

Webcode

DQD2MM


Planung

Platzbedarf im Korpus




* +1 mm mit TIP-ON

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge

Innenschubkasten




ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
X Frontdicke
* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON

Schraubposition – Korpuschienen


Nennlänge NL (mm)

250, 270	
300–380	
400, 420	
450, 480	
500–550	
580, 600	
650–750	

Schubkastenbearbeitung




Bohrlehre T65.1000.02 verwenden



* 85 mm mit TIP-ON
Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

Auslösebereich

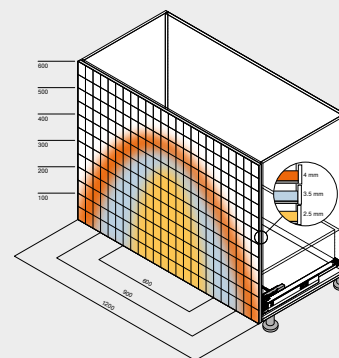

Beispiel für 560H, Nennlänge NL 500 mm, vierseitiger Schubkasten, mit Synchronisierung

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEM
CABLOXX
Zubehör
Befestigung der Korpuschienen
Übersicht – Verarbeitungshilfen
Weitere techn. Informationen

465 Montage, Demontage und Einstellung
586
484
488 Short-URL
595 www.blum.com/a420
686

