

TANDEMBOX – Auszugssystem

- ▶ TANDEMBOX plus – Grundelement
- ▶▶ Standardkorpus




Frontauszug – BOXSIDE – D



- Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
- Mit doppelwandiger BOXSIDE
- TANDEM inside – für schwebelichten Lauf, ein Möbelleben lang
- Zargen aus Stahl weiß (W/G), Stahl grau (WA/G, RAL 9006)
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Frontverstellung
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit integrierter **TIP-ON**

Platzbedarf

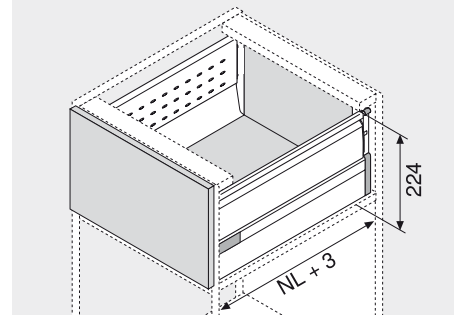

NL Nennlänge

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts				2	Zargen und Abdeckkappen links/rechts		8	Längsreling links/rechts	
	BLUMOTION *			TIP-ON **		W/G	WA/G		weiß, grau	
Nennlänge NL	30 kg	50 kg	65 kg	50 kg	Nennlänge NL			Nennlänge NL		
450 mm	558.4501B01	559.4501B	556.4501B	559.4501T	450 mm	358M4502S		450 mm	ZRG.396V.IC	
500 mm	558.5001B	559.5001B	556.5001B	559.5001T	500 mm	358M5002S		500 mm	ZRG.446V.IC	
550 mm	558.5501B	559.5501B	556.5501B	559.5501T	550 mm	358M5502S		550 mm	ZRG.496V.IC	
600 mm		559.6001B	556.6001B	559.6001T	600 mm	359M6002S		600 mm	ZRG.546V.IC	
650 mm		559.6501B	556.6501B	559.6501T	650 mm	359M6502S		650 mm	ZRG.596V.IC	

* Für **SERVO-DRIVE** geeignet


** Bestellinformation siehe TIP-ON für TANDEMBOX


Individuell bedruckte Abdeckkappen ab 1000 Stk.

9	Doppelwandige BOXSIDE links/rechts		
Nennlänge NL	W/G	WA/G	
450 mm		Z37H418S.E	
500 mm		Z37H468S.E	
550 mm		Z37H518S.E	
600 mm		Z37H568S.E	
650 mm		Z37H618S.E	

3	Rückwand- und Relinghalter links/rechts	
	weiß, grau	Z30D000S
	Stahl	

4	Frontbefestigung		
	INSERTA-Version	2 x	ZSF.3902
	Schraubversion	2 x	ZSF.3502
	Pressversion	2 x	ZSF.3602

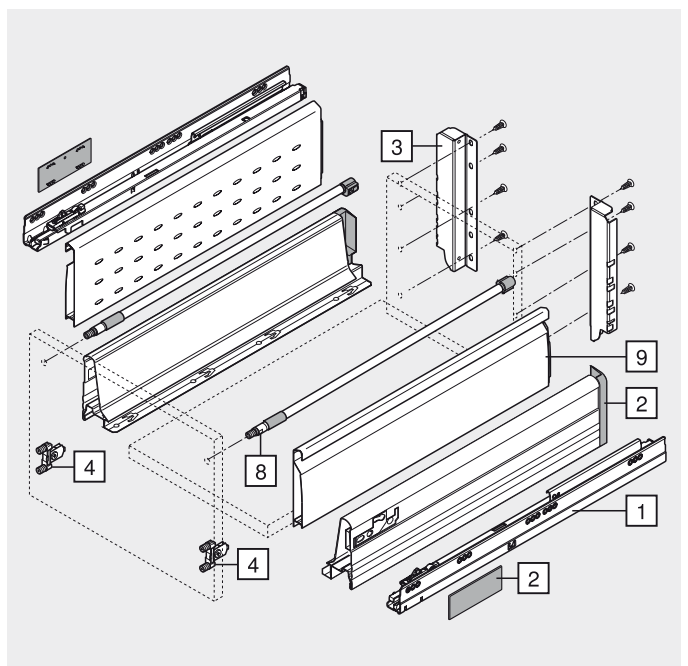

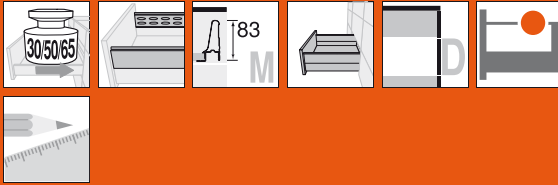


TANDEMBOX – Auszugssystem

TANDEMBOX plus – Grundelement ◀
Standardkorpus ◀◀

Frontauszug – BOXSIDE – D


Planung

Platzbedarf im Korpus

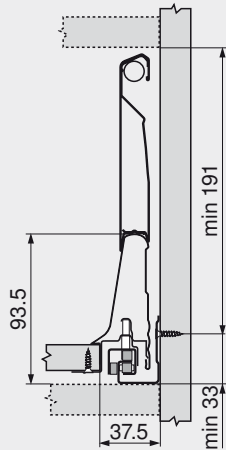


Einbaumaße Front für Schraubmontage


FA Frontaufschlag

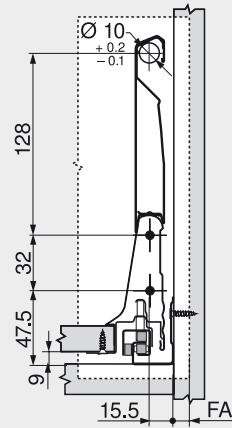

Einbohrmaße Front für INSERTA-/Pressmontage

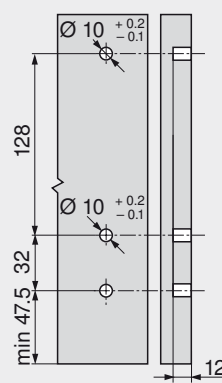


Einbaumaße Rückwand


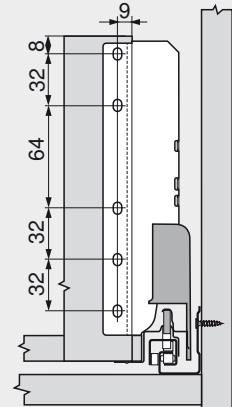


Schraubposition der Korpuschienen

Nennlänge NL (mm)

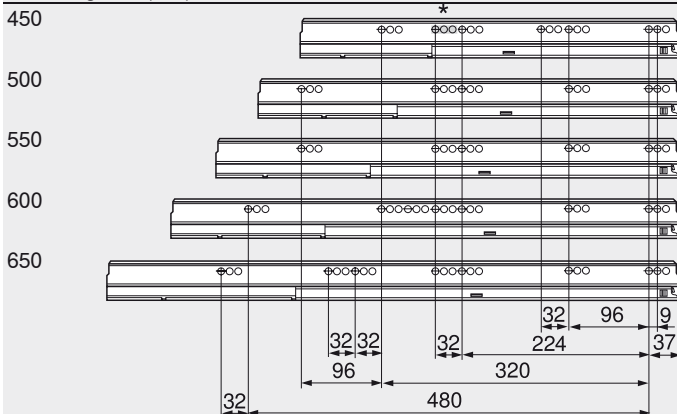

Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten

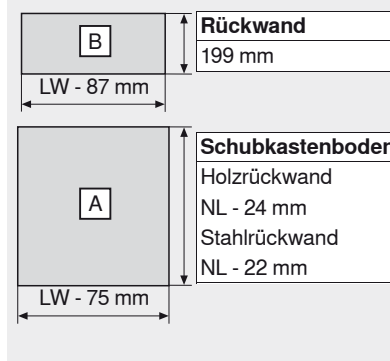

KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Min. lichte Korpusweite = Nennlänge NL + 3 mm

* Nur bei 558.4501B (30 kg)

Seitenhinweise

Übersicht – TANDEMBOX plus – Grundelemente	378	Befestigung der Korpuschienen – BLUMOTION	432
Übersicht – ORGA-LINE für TANDEMBOX plus	443	Befestigung der Korpuschienen – TIP-ON	521
Übersicht – SERVO-DRIVE für TANDEMBOX	442	Montage, Demontage und Verstellung	434
Übersicht – TIP-ON für TANDEMBOX	518	Verarbeitungshilfen	705
Zubehör – Stahlrückwand	426	Weitere techn. Informationen	804
Zubehör	427		