

CLIP top – Scharniersystem

- CLIP top – Scharniere
- 107°-Scharnier



CLIP top


Produkt



Beschreibung

- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Öffnungswinkel 107°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit und ohne Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Anwendung

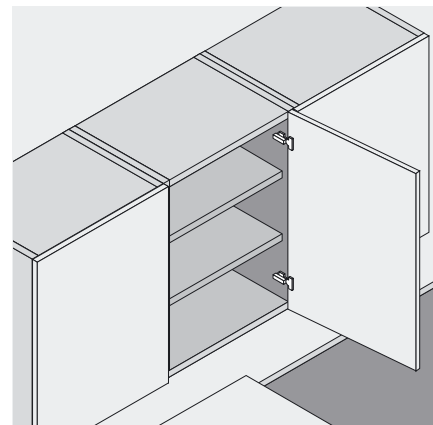

Bestellinformation

Innenanschlag		

Topf INSERTA	Art.-Nr.
Stahltopf mit Feder	75T1790B
Stahltopf ohne Feder	74T1790BTL

Topf Schrauben	
Stahltopf mit Feder	75T1750
Stahltopf ohne Feder	74T1750.TL

	BLUMOTION 973A
	973A0700
Detailinfo	170

Zubehör

	Topfabdeckkappe Für Schraub- und Presstopf
Stahl vernickelt	70T1504

	Öffnungswinkelbegrenzer 86°
Kunststoff schwarz	74.1103

	Spanplattenschrauben für Topfmontage
3.5 x 15 mm	609.1500
3.5 x 17 mm	609.1700

	TIP-ON für Türen Für Scharniere ohne Feder
Standardversion	955.1004
Langversion	955A1004

CLIP top – Scharniersystem

► CLIP top – Scharniere

►► 107°-Scharnier





Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Türeinsprung bei vollem Öffnungswinkel

Innenanschlag

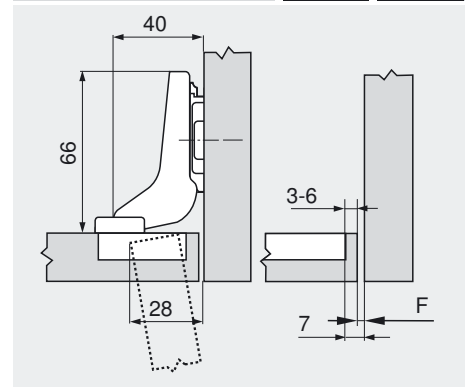

Anschraubposition der Montageplatte um die Türstärke + 1.5 mm zurücksetzen

F Fuge

Topfabstand

Frontaufschlag									
								-4	-3
								-2	-1
0								3	4
3								5	6
6									
9									
Montageplatte									


Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm)

	Türstärke									
	16	18	19	20	22	24	26	28	30	32
3	0.6	1.1	1.5	1.9	2.9	4.5	Wir empfehlen einen Anschlagversuch			
4	0.6	1.1	1.4	1.8	2.7	4.2				
5	0.6	1.0	1.3	1.7	2.5	3.8				
6	0.6	1.0	1.3	1.6	2.4	3.5				


Verstellbereiche

max. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0 mm
Siehe Montageplatten		- 2.0 mm

Schraubmontage

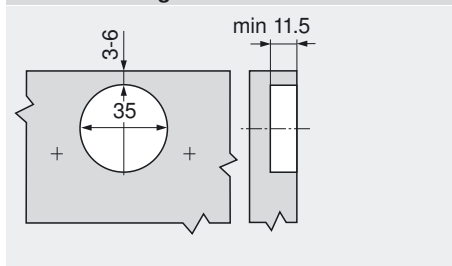

INSERTA-/Pressmontage

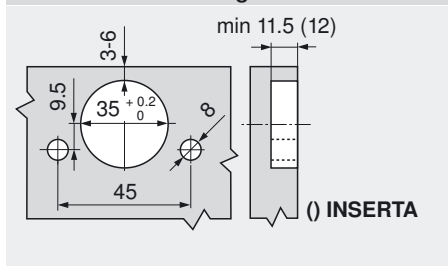

Topfmaße

