



Scharniersysteme



CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere Weitwinkelanwendung




170°-Scharnier

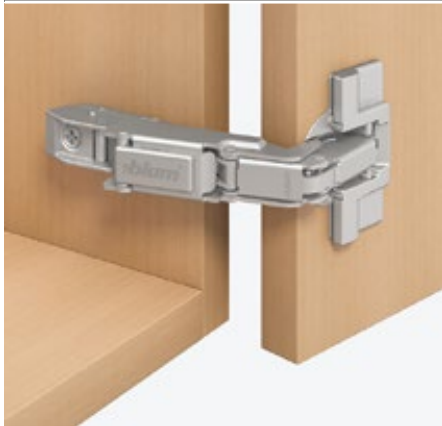


- CLIP top mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Ganzmetallscharnier, Vernickelt
- Öffnungswinkel 170°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewinde-schnecke
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Webcode
DQDI3Y

Anwendung

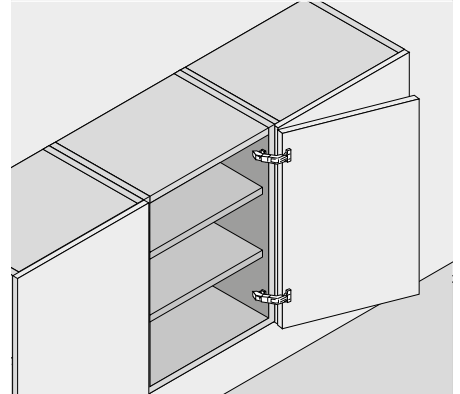

Bestellinformation




Topf	INSERTA	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T6540B
CLIP top	○	70T6540BTL
● Mit Feder	○ Ohne Feder	

Topf	Anschrauben	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T6550
CLIP top	○	70T6550.TL

Topf	Einpressen	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T6580

Z Zubehör	
BLUMOTION 973A	
Ausführung	Art.-Nr.
Zum Aufstecken	973A6000

				Scharnierarm-Abdeck- kappe	
Druck/Prägung		Schriftzug		Art.-Nr.	
Unbedruckt		—		80.6507	
Geprägt		Blum		80.6507.BP	



Topf	INSERTA	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T6640B
CLIP top	○	70T6640BTL
● Mit Feder	○ Ohne Feder	

Topf	Anschrauben	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T6650
CLIP top	○	70T6650.TL

Topf	Einpressen	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top	●	71T6680

Z Zubehör	
BLUMOTION 973A	
Ausführung	Art.-Nr.
Zum Aufstecken	973A6000

		Scharnierarm-Abdeck- kappe	
Druck/Prägung	Schriftzug	Art.-Nr.	
Unbedruckt	—	80.6507	
Geprägt	Blum	80.6507.BP	



Scharniere für Mittelanschlag und 9 mm erhöhte Montageplatte verwenden

Z Zubehör – Allgemein


Öffnungswinkelbegrenzer	
Öffnungswinkel	Art.-Nr.
130°	70.6103

		TIP-ON für Türen	
Ausführung	Feder	Art.-Nr.	
Kurzversion	○	956.1004	
Langversion	○	956A1004	
Langversion	●	956A1006	
● Mit Feder	○ Ohne Feder		

		Spanplattenschraube	
Ø (mm)		Länge (mm)	Art.-Nr.
3.5		15	609.1500
3.5		17	609.1700

	☐	Einpressmatrize	
Material	Farbe	Art.-Nr.	
Kunststoff	Orange	MZM.0040	

CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere < > Weitwinkelanwendung < >



Scharniersysteme



170°-Scharnier



Webcode
DQDI3Y

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 bzw. 9 mm)



Fronteinsprung bei Öffnungswinkel 90°

Eckanschlag

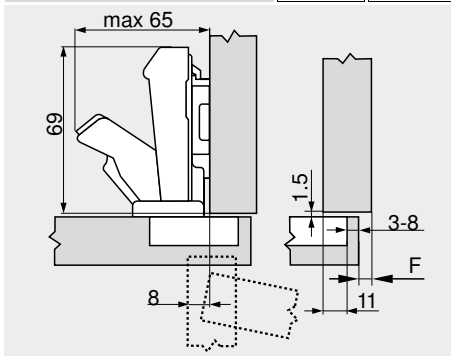



F Fuge

Mittelanschlag

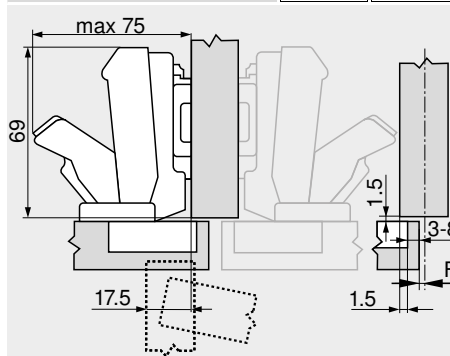


Innenanschlag

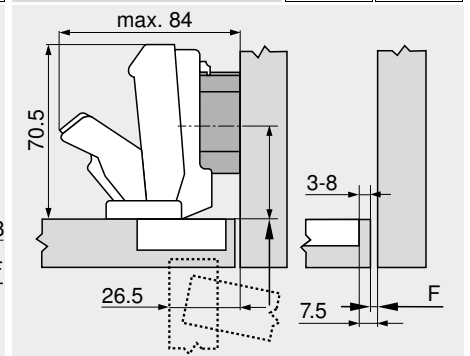

Anschraubposition der Montageplatte um die Frontdicke +1.5 mm zurücksetzen


Gehrungsanschlag



Scharnier für Mittelanschlag

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	6	175H9160

Bezeichnung	Winkel	Art.-Nr.
Öffnungswinkelbegrenzer	130°	70.6103

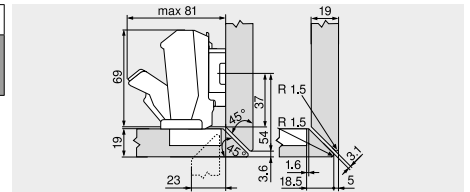

Gehrungsschnitt auf der linken und rechten Korpusseite, nicht oben und unten

Topfbohrabstand TB

MD	Frontaufschlag FA (mm)														
0															
3															
6															
9															
MD	Montageplatten-Distanz (mm)														

MD	Frontaufschlag FA (mm)														
0															
3															
6															
9															
MD	Montageplatten-Distanz (mm)														

MD	Frontaufschlag FA (mm)														
0															
3															
6															
9															
MD	Montageplatten-Distanz (mm)														


Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

Bis Frontdicke 21 mm ist keine Fuge notwendig
Ab Frontdicke 22 mm wird ein Anschlagversuch empfohlen


Einstellung

Max. +3.0 mm	±2.0 mm	+3.0 mm
Siehe Montageplatten		-2.0 mm


Schraubmontage

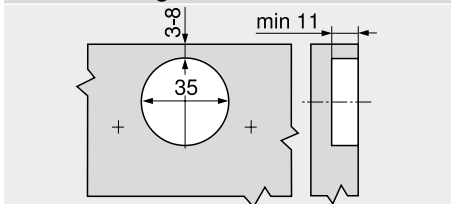

INSERTA-/Pressmontage

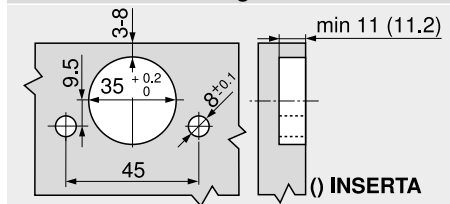

Topfmaße

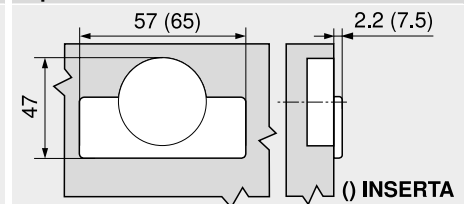

Seitenhinweise

Sicherheitshinweis	777	Übersicht – BLUMOTION für Türen	539
Übersicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere	107	Übersicht – TIP-ON für Türen	653
Montageplatten	186	Gehrungsanschlag – umlaufend	120
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	193	Montage, Demontage und Einstellung	196
Zubehör – Allgemein	194	Übersicht – Verarbeitungshilfen	683
		Weitere techn. Informationen	774