


Scharniersysteme



- **CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere**
- **Stollenanwendung**



Stollenscharnier innenliegend


Webcode

DQDK7Y



- Scharnier für Stollenskonstruktionen innenliegend
- **CLIP top BLUMOTION** mit integrierter **BLUMOTION** (mit Deaktivierung)
- **CLIP top** ohne Schließautomatik (Feder)
- Ganzmetallscharnier, Vernickelt
- Öffnungswinkel 95°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindefeder
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Anwendung

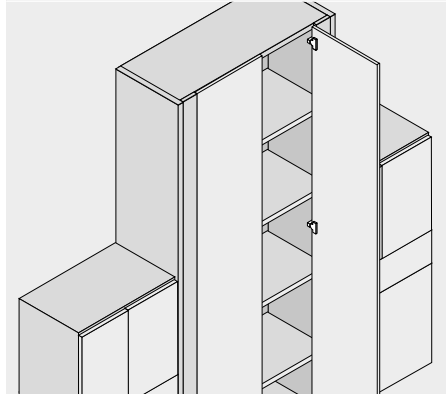

Bestellinformation

Innenliegend

Topf	INSERTA	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9590
● Mit Feder	○ Ohne Feder	

Topf	Anschraben	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9550
CLIP top	○	78T9550.TL

Topf	Einpressen	
Scharnier	Feder	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	●	79B9580

Z Zubehör

Druck/Prägung	Schriftzug	Art.-Nr.
Unbedruckt	–	70.1503
Geprägt	Blum	70.1503.BP

Hinweis

CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharniere können nicht an einer Front miteinander kombiniert werden.

Z Zubehör – Allgemein


Ausführung	Feder	Art.-Nr.
Kurzversion	○	956.1004
Langversion	○	956A1004
Langversion	●	956A1006
● Mit Feder	○ Ohne Feder	

Scharnier	Art.-Nr.
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

Material	Farbe	Art.-Nr.
Kunststoff	Orange	MZM.0040

CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere < < Stollenanwendung < <



Scharniersysteme



Stollenscharnier innenliegend


Webcode
DQDK7Y

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 3 mm)

Fronteinsprung bei vollem Öffnungswinkel

Innenliegend

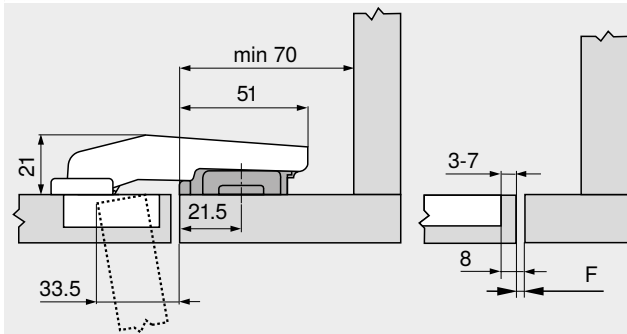

Standard-Anschraubposition der Montageplatte um 15.5 mm (= 21.5 mm) zur Stollenkante verlegen!

Nur 3 mm erhöhte Standardmontageplatten verwenden, dann ist die Frontinnenfläche bündig mit der Stollinnenfläche!

F Fuge

Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung


Topfbohrabstand TB (mm)	Frontdicke FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Wir empfehlen einen Anschlagversuch

Einstellung


Max. ±3.0 mm	±2.5 mm	±1.0 mm
Siehe Monta- geplatten		

Schraubmontage

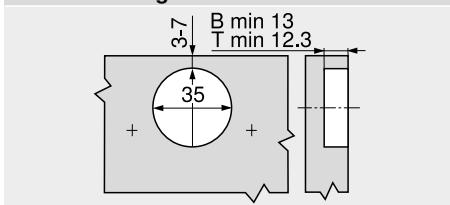


B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

INSERTA-/Pressmontage

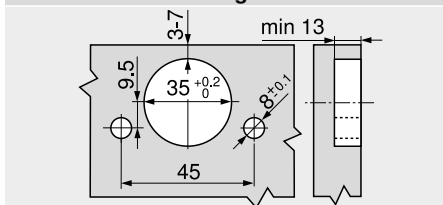

Topfmaße

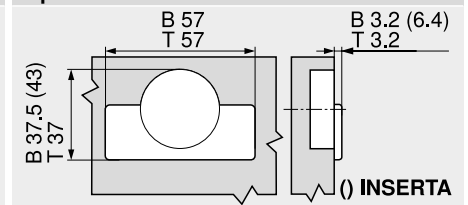

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere	107	Übersicht – TIP-ON für Türen	653
Montageplatten	186	Montage, Demontage und Einstellung	196
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	193	Übersicht – Verarbeitungshilfen	683
Zubehör – Allgemein	194	Weitere techn. Informationen	774
Übersicht – BLUMOTION für Türen	539		