


Scharniersysteme



► CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere ►► Winkelanwendung – Standard



+45° I – Winkelscharnier halbaufschlagend



- Für Eckschränke mit zurückgesetzten Fronten
- **CLIP top BLUMOTION** mit integrierter **BLUMOTION** (mit Deaktivierung)
- **CLIP top** ohne Schließautomatik (Feder)
- Ganzmetallscharnier, Vernickelt
- Winkelscharnier +45° I
- Öffnungswinkel 95°
- 3-dimensionale Fronteinstellung
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindegewinde
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front am Korpus
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Webcode

DQDR9A

Seitenhinweise				
Winkelanwendung	Winkel			
	40°	45°	50°	
	N° 23	N° 24	N° 25	
	151	153	151	
	N° 108	N° 53	N° 54	
	154	151	151	
	N° 8	N° 9	N° 10	
	154	153	153	
	N° 43	N° 44	N° 45	
	154	155	155	
	N° 109	N° 60	N° 61	
	155	151	151	
Übersicht – Winkelanwendungen				148

Bestellinformation

Topf	INSERTA	Art.-Nr.
Scharnier	Feder	
CLIP top BLUMOTION	●	79B9698
●	Mit Feder	○
	Ohne Feder	

Topf	Anschrauben	Art.-Nr.
Scharnier	Feder	
CLIP top BLUMOTION	●	79B9658
CLIP top	○	78A9658.T

Zubehör	Art.-Nr.
Scharnierarm-Abdeckkappe	
Druck/Prägung	Schriftzug
Unbedruckt	–
Siebdruck	Blum
	70.1553
	70.1553.BL

Scharnier	Art.-Nr.
Scharniertopf-Abdeckkappe	
CLIP top BLUMOTION	70T3504
CLIP top	70T1504

TIP-ON für Türen	Art.-Nr.
Ausführung	Feder
Kurzversion	○
Langversion	○
Langversion	●
●	Mit Feder
○	Ohne Feder

Spanplattenschraube	Art.-Nr.
Ø (mm)	Länge (mm)
3.5	15
3.5	17
	609.1500
	609.1700

Hinweis

CLIP top BLUMOTION- und CLIP top-Scharniere können nicht an einer Front miteinander kombiniert werden.

Seitenhinweise


Übersicht – CLIP top BLUMOTION / CLIP top – Scharniere	107	Zubehör – Allgemein	194	Weitere techn. Informationen	774
Montageplatten	186	Übersicht – TIP-ON für Türen	653		
Zubehör – Scharnierarm-Abdeckkappe	193	Montage, Demontage und Einstellung	196		
		Übersicht – Verarbeitungshilfen	683		


Planung

Hinweis

Die Maße gelten bei Werkseinstellung für 19 mm Front- und Korpusseitendicken. Bei Abweichungen verändert sich die Anschlagssituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.

Eckschrank

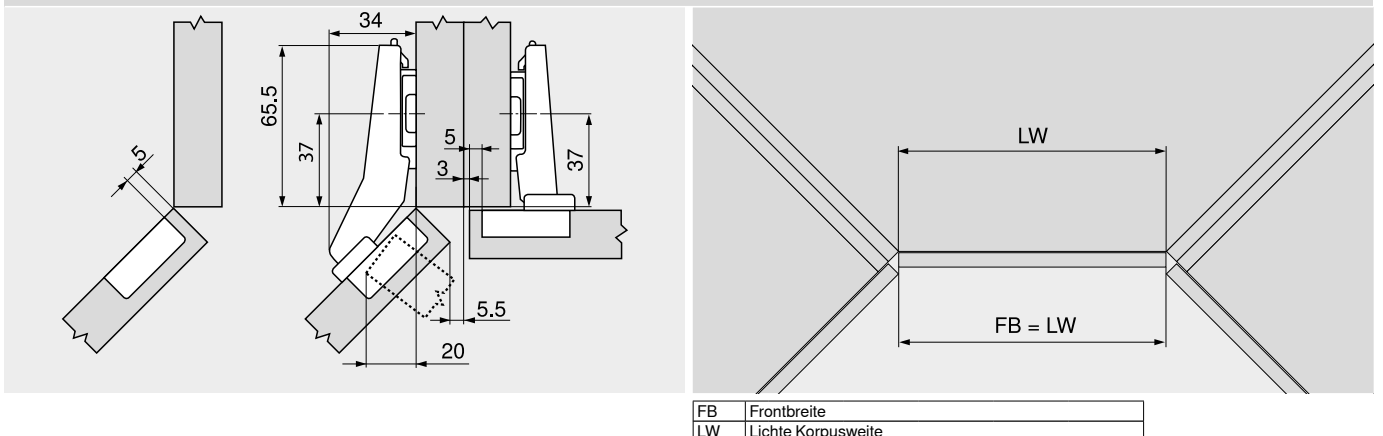





+45° I – Winkelscharnier halbaufschlagend

Webcode


DQDR9A

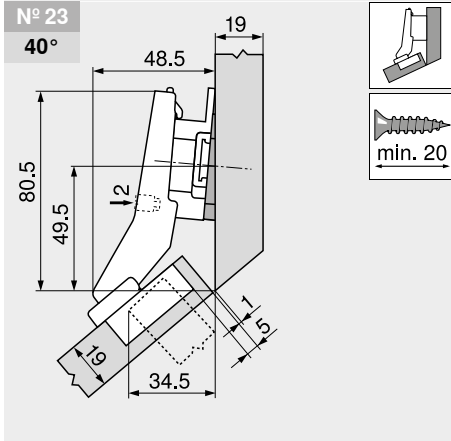 Planung


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	9	175H7190
Winkelkeil	-5°	171A5500

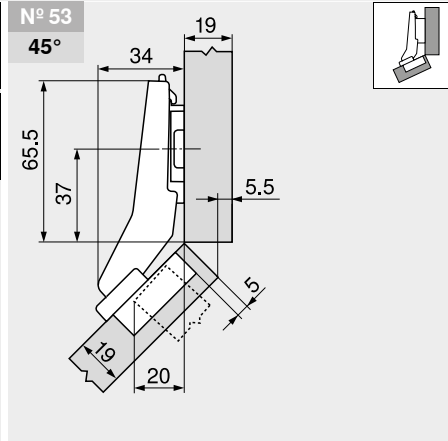


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100

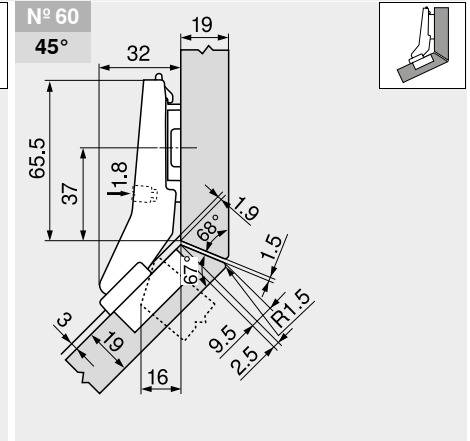


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100

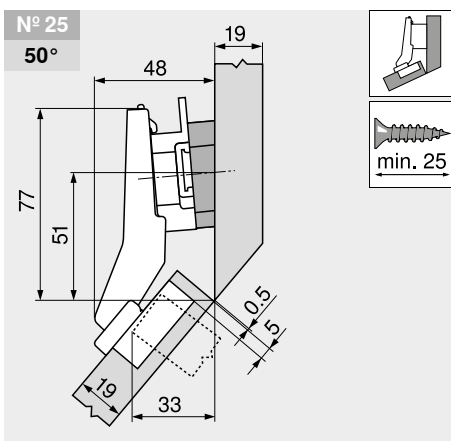

Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	9	175H7190
Winkelkeil	+5°	171A5070

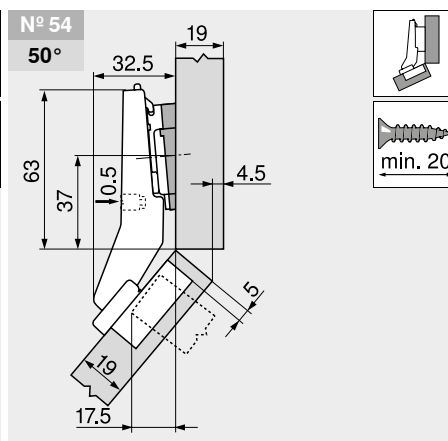


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5010

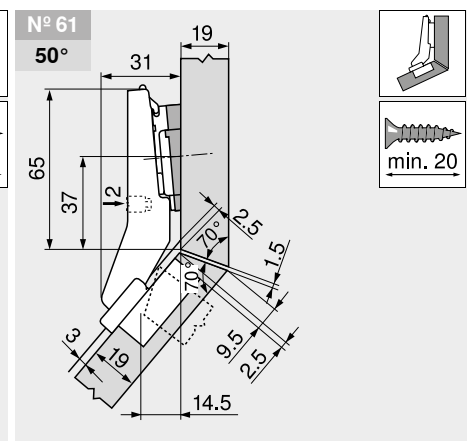


Bezeichnung	Distanz (mm)	Art.-Nr.
Montageplatte	0	173H7100
Winkelkeil	+5°	171A5010

Einstellung

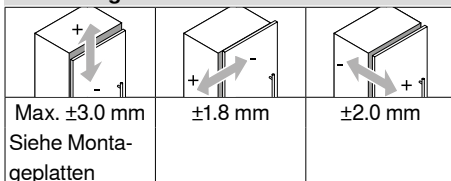


Schraubmontage

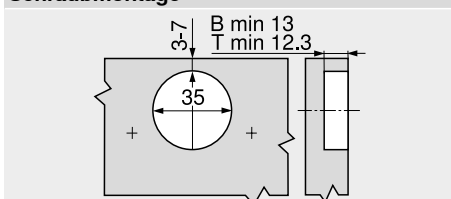


B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top

INSERTA-Montage

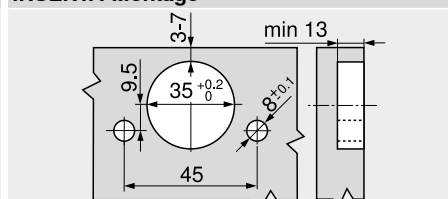

Topfmaße

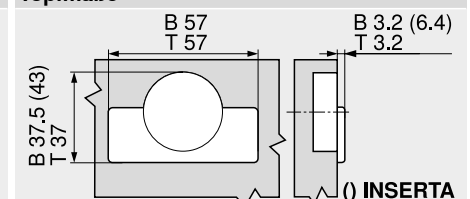

B	CLIP top BLUMOTION
T	CLIP top