
# **DYNAPRO**

## Bodenmontage und Tablarauszug




#### **Dynapro Bodenmontage:**

- Vollauszug synchronisiert, 40 kg Tragkraft
- Soft-close Dämpfungssystem
- Montage am Korpus- oder Zwischenboden
- Besonders geeignet für Tablarauszüge, da keine seitlichen Anschraubwinkel vorhanden sind
- Stufenlose Selbst-Arretierung des Tablars beim Aufschieben auf die Führung
- Kompatibel mit allen Dynapro Führungen


#### Tablarauszug:

- Tablarhalter-Set für Tablarböden
- Höhenverstellung + 3,5 mm
- Optionale Tiefenverstellung + 3,5 mm

## **BESTELLINFORMATIONEN**

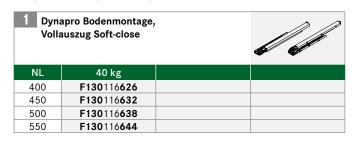








Dynapro Soft-close 40/70 kg	12
Dynapro Tipmatic 40/60 kg	14

Verarbeitungshilfen	24					
Technische Informationen	22					

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

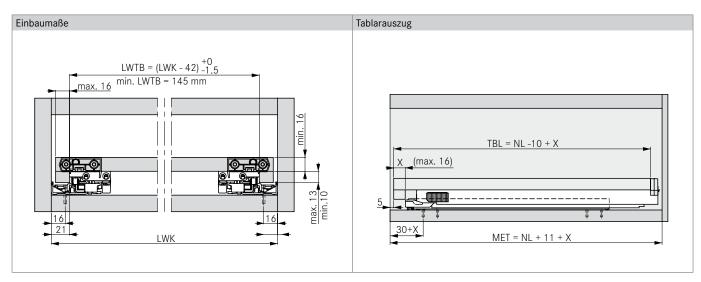

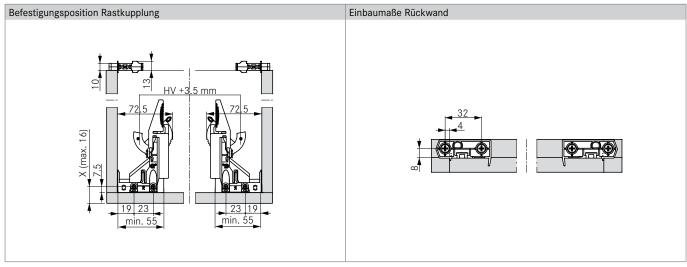

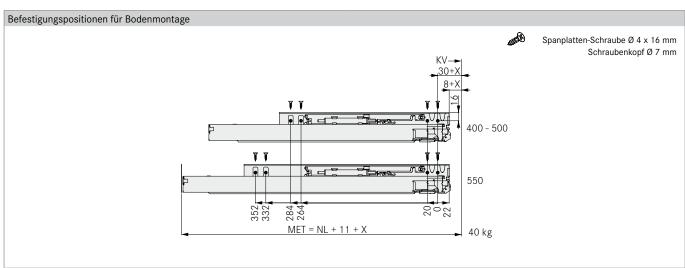

### **LEGENDE**

HV Höhenverstellung
LWK Lichte Weite Korpus
LWTB Lichte Weite Tablarboden
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge TBL Tablarlänge