

DYNAPRO

Vollauszug Soft-close 40/70 kg



- Vollauszug synchronisiert, 40 kg bzw. 70 kg Tragkraft
- Soft-close Dämpfungs-System
- Stufenlose Selbst-Arretierung des Schubkastens beim Aufschieben auf die Führung
- Integrierte, werkzeuglose 3-dimensionale Verstellmöglichkeit:
 - Höhenverstellung + 3,5 mm
 - Seitenverstellung $\pm 1,5$ mm
 - Neigungsverstellung + 4 mm
- Optionale Tiefenverstellung + 3,5 mm

BESTELLINFORMATIONEN


1 Dynapro Soft-close Vollauszug			
NL	40 kg	70 kg	
250	F130116014	-	
270	F130116015	-	
300	F130116016	-	
320	F130116017	-	
350	F130116018	-	
380	F130116019	-	
400	F130116020	-	
420	F130116021	-	
450	F130116022	F130116927	
480	F130116023	-	
500	F130116024	F130116930	
520	F130116025	F130116933	
550	F130116026	F130116936	
580	-	F130100880	
600	F130117116	F130116942	
650	-	F130116945	
700*	-	F130116034	
750*	-	F130116035	

* Tragkraft 50 kg


2a 3D-Set Dynapro: Rastkupplung und Verstelladapter (Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung)			
Artikel-Nr.			
F134125074			

2b 2D-Set Dynapro: Rastkupplung und Verstelladapter (Höhen- und Neigungsverstellung)			
Artikel-Nr.			
F134117193			


3 Optional: Dynapro Tiefenverstellung			
Artikel-Nr.			
F134101313			

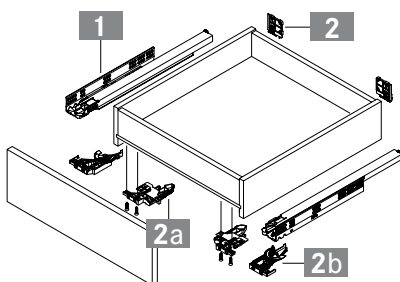

4-seitiger Schubkasten

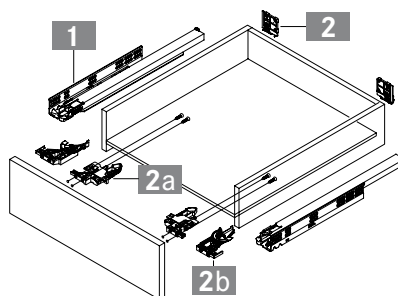

3-seitiger Schubkasten

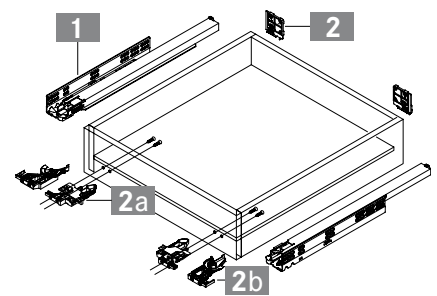

Innenschub

Ino(x)sys	20
Dynapro Tablarauszug	16

Dynapro Sensomatic	27
Verarbeitungshilfen	24

Technische Informationen	22
--------------------------	----

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße	Schubkasten	NL	SKL	MET
$LWS = (LWK - 42) \begin{smallmatrix} +0 \\ -1.5 \end{smallmatrix}$ min. LWS = 180 mm (3D) 145 mm (2D)	$SKL = NL - 10 \pm 0.5$ $MET = NL + 3$	250	240	253
		270	260	273
		300	290	303
		320	310	323
		350	340	353
		380	370	383
		400	390	403
		420	410	423
		450	440	453
		480	470	483
		500	490	503
		520	510	523
		550	540	553
		580	570	583
Innenschub				
$SKL = NL - 10 \pm 0.5$ $MET = NL + 21$	600	590	603	
	650	640	653	
	700	690	703	
	750	740	753	

Befestigungsposition Rastkupplung	Befestigungsposition Verstelladapter

Befestigungspositionen für Vollauszug	

LEGENDE

HV	Höhenverstellung	MET	Mindesteinbautiefe	SV	Seitenverstellung
KV	Korpusvorderkante	NL	Nennlänge		
LWK	Lichte Weite Korpus	NV	Neigungsverstellung		
LWS	Lichte Weite Schubkasten	SKL	Schubkastenlänge		