


DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Vollauszug 40/70 kg

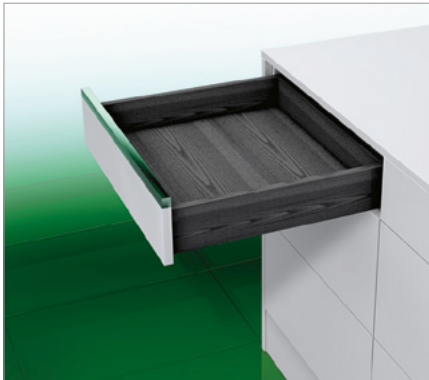

- Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten
- Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung
- Werkzeuglose Montage der Tipmatic Soft-close Einheit
- Verwendbar für Dynapro Soft-close Vollauszüge
- Eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen
- 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange

Verpackungseinheit (VPE):


204 = 5 Einheiten im Karton
 207 = 10 Einheiten im Karton
 208 = 12 Einheiten im Karton
 210 = 15 Einheiten im Karton
 211 = 20 Einheiten im Karton
 213 = 25 Einheiten im Karton
 223 = 100 Einheiten im Karton
 233 = 200 Einheiten im Karton
 517 = 50 Einheiten in PE im Karton
 607 = 10 Einheiten im Karton im Karton

Hinweis:

- Dynapro Tipmatic Soft-close ab Nennlänge (NL) 270 verwendbar

BESTELLINFORMATIONEN

1 Dynapro Vollauszug Soft-close Set: je ein Stück links/rechts



NL	40 kg		70 kg	
	Artikel-Nr.	VPE	Artikel-Nr.	VPE
270	F130107793	204 211	-	
300	F130107796	204 211	-	
320	F130107799	204 211	-	
350	F130107802	204 211	-	
380	F130107805	204 211	-	
400	F130107808	204 211	-	
420	F130107811	204 211	-	
450	F130107814	204 210	F130107832	204 210
480	F130107817	204 210	-	
500	F130107820	204 210	F130107838	204 210
520	F130107823	204 210	F130107841	204 210
550	F130107826	204 210	F130107844	204 210
580	-		F130107847	204 208
600	F130107829	204 208	F130107850	204 208
650	-		F130107853	204 208
700*	-		F130107856	204 208
750*	-		F130107859	204 208

* Tragkraft 50 kg

4 Synchronisationsstange Stück: zum Ablängen



L	Artikel-Nr.	VPE		
952	F134109410	207		

Einzelkomponenten



Beschreibung	Artikel-Nr.	VPE
Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit Set: je ein Stück links/rechts	F134109324	213
Dynapro Tipmatic Soft-close Aktivator Set: je ein Stück links/rechts	F134109325	223
Rastkupplung (1D) Set: je ein Stück links/rechts	F134101220	233 517
Rastkupplung (2D) Set: je ein Stück links/rechts	F134115305	233
Verstelladapter (1D) Set: je ein Stück links/rechts	F134115306	233

2a Dynapro 3D-Set Rastkupplung (2D) und Verstelladapter (1D) je ein Stück links/rechts



Artikel-Nr.	VPE		
F134125074	517		

2b Dynapro 2D-Set Rastkupplung (1D) und Verstelladapter (1D) je ein Stück links/rechts




Artikel-Nr.	VPE		
F134117193	517		

3 Dynapro Tipmatic Soft-close Set: Einheit und Aktivator je ein Stück links/rechts



Artikel-Nr.	VPE		
F134109323	607		

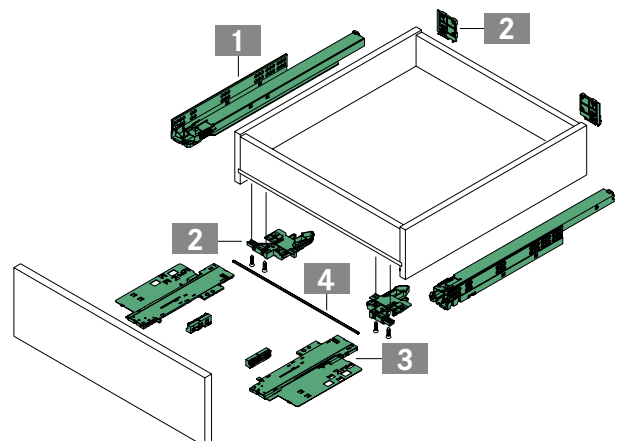




SEITENVERWEISE

Tablarauszug	18	Ino(x)sys	22	Verarbeitungshilfen	28
Relingauszug	20	Technische Informationen	24	Verpackungscode	83

FÜHRUNGSSYSTEME DYNAPRO

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

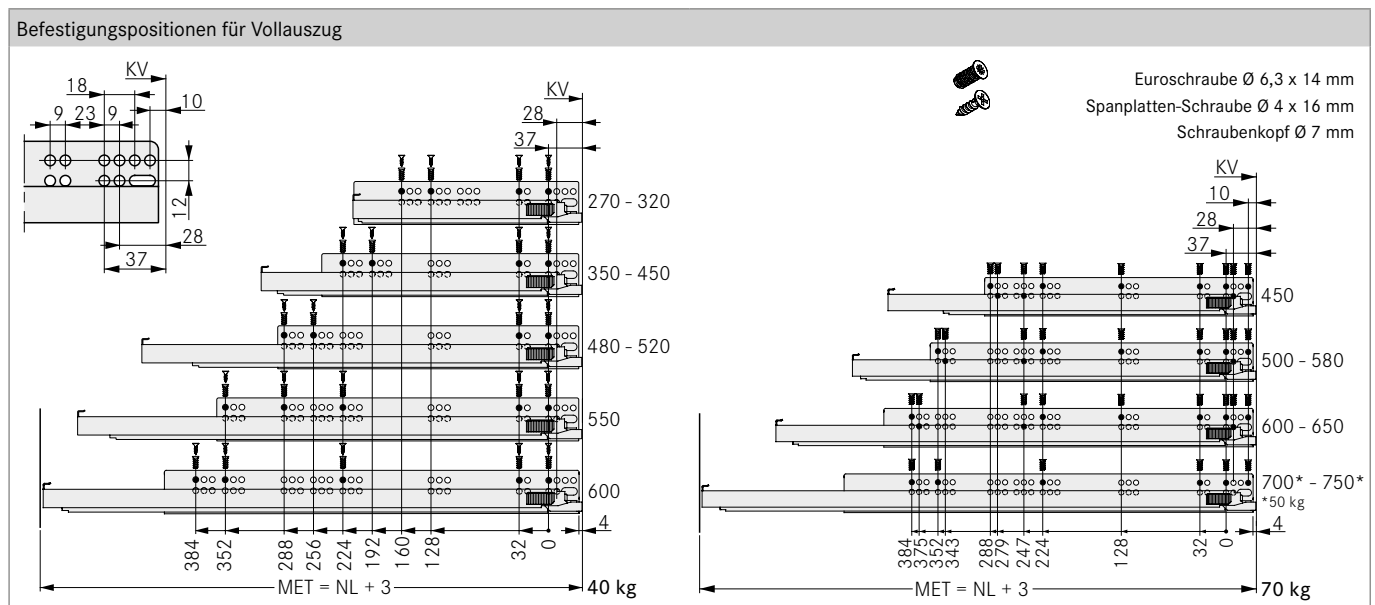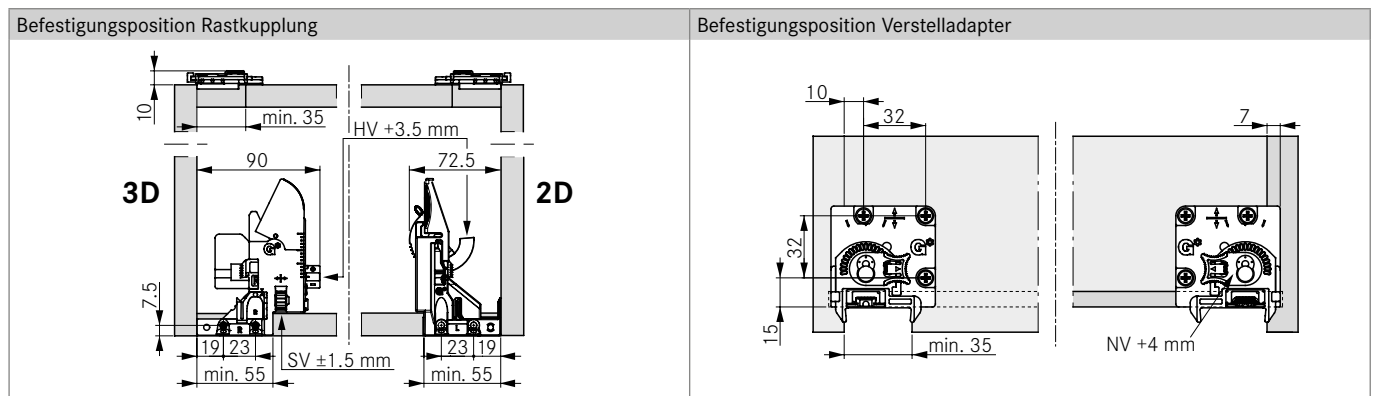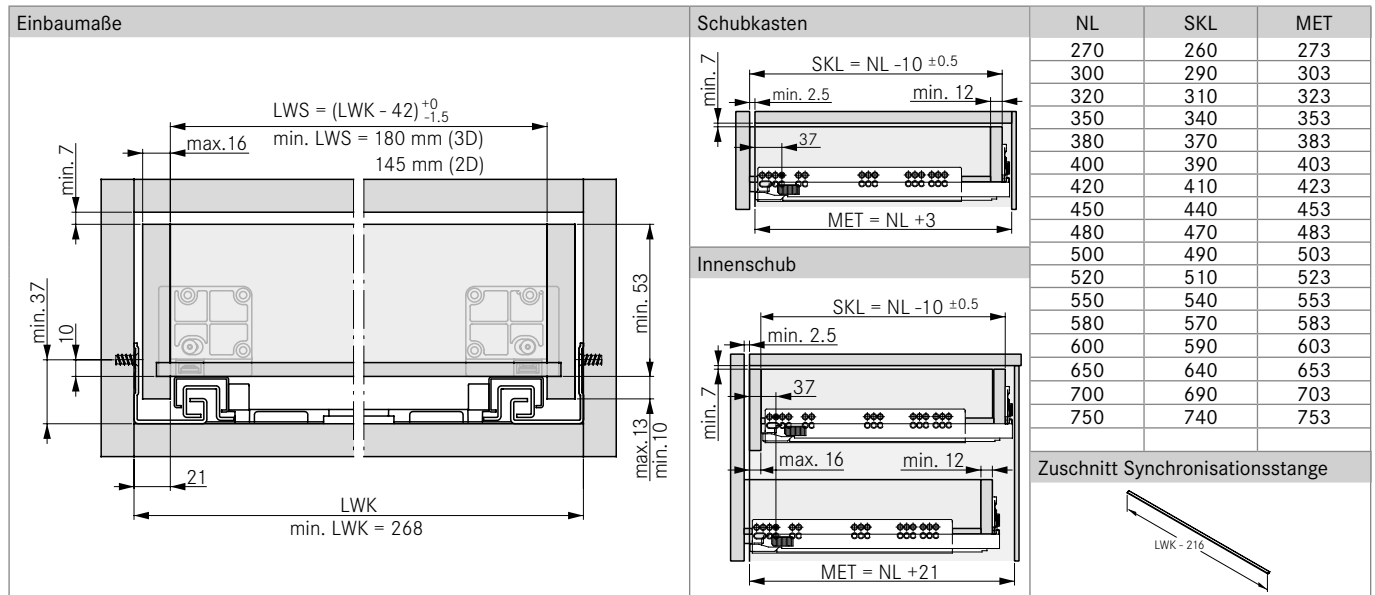

LEGENDE



HV	Höhenverstellung	LWS	Lichte Weite Schubkasten	SKL	Schubkastenlänge
KV	Korpusvorderkante	MET	Mindesteinbautiefe	SV	Seitenverstellung
L	Länge	NL	Nennlänge		
LWK	Lichte Weite Korpus	NV	Neigungsverstellung		

DYNAPRO


Technische Informationen

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE


Frontspalteinstellung (+3 mm / -1 mm)

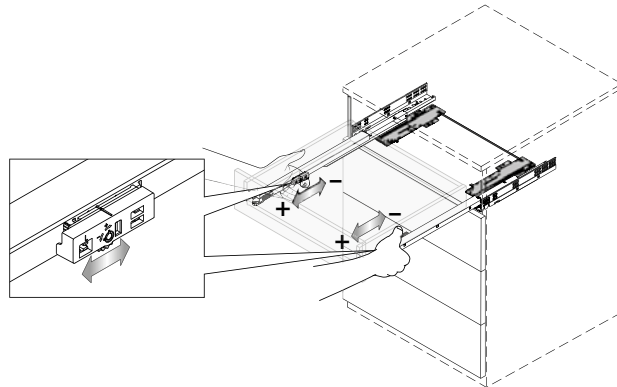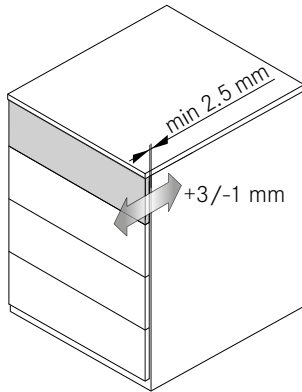


Auswurfkraft

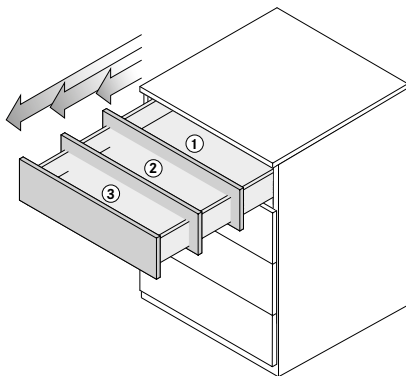


A

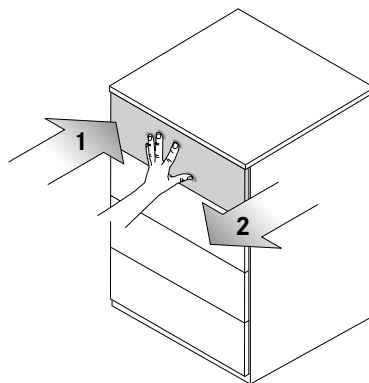

B

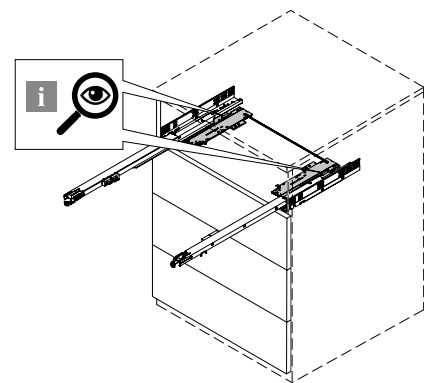


i

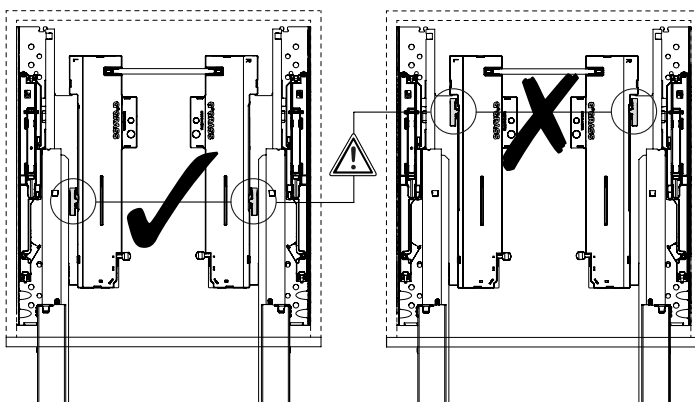

X → A
✓ → C

C

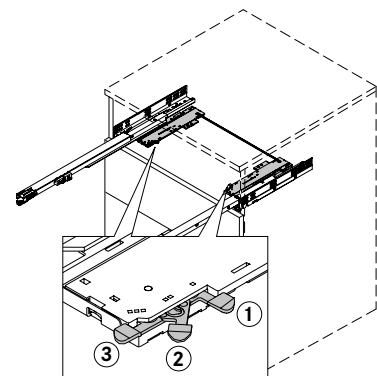


SEITENVERWEISE

Dynapro Soft-close	12	Dynapro Tipmatic	16	Verarbeitungshilfen	28
Dynapro Tipmatic Soft-close	14	Tablarauszug	18	Sensomatic	31

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE


Auslösbereich

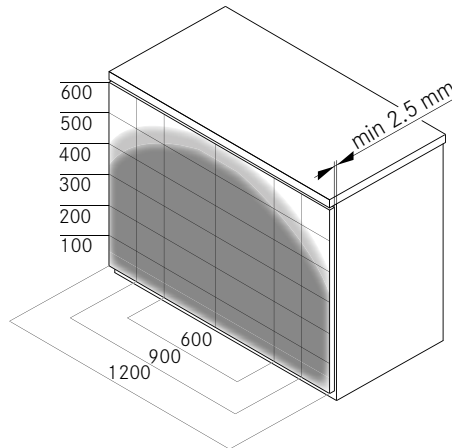


DYNAPRO TIPMATIC

Frontspalteinstellung (max. +1,5 mm)


Das sichere Öffnen und Schließen des Schubkastens ist abhängig von der Frontspalteinstellung (min. 4,5 mm = Werkseinstellung). Ist die Fronthöhe größer als 300 mm, muss der Frontspalt auf das Maximum von 6 mm erhöht werden.



Frontspalteinstellung von oben

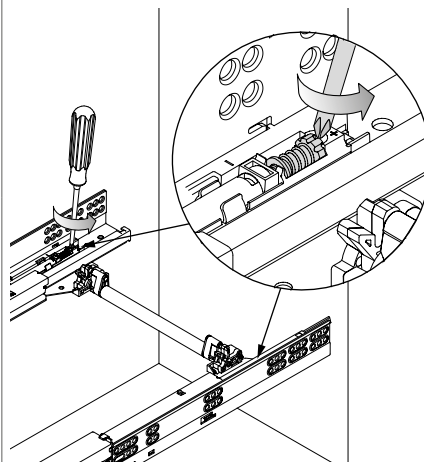

Frontspalteinstellung von unten

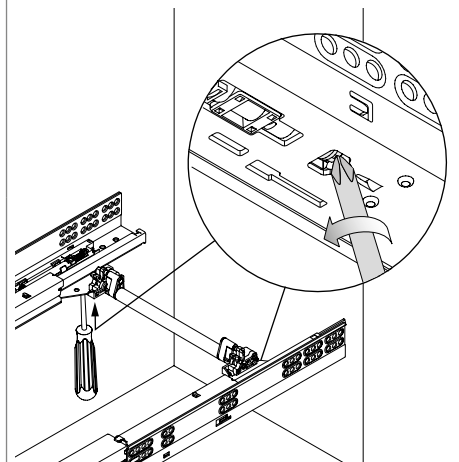

LEGENDE

