


CLIP top

+45°-Winkelscharnier vollaufschlagend



CLIP top

Produkt



Beschreibung

- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Winkelscharnier +45° III
- Öffnungswinkel 95°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Bei **INSERTA** zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Anwendung

	40°	45°	50°
	Nº 23 99	Nº 24 101	Nº 25 99
	-	Nº 53 99	Nº 54 99
	Nº 8 103	Nº 9 101	Nº 10 101
	Nº 43 103	Nº 44 103	Nº 45 103
	-	Nº 60 99	Nº 61 99

Übersicht – Winkelanwendungen

61

Bestellinformation

	Topf: INSERTA	Art.-Nr.
Stahltopf	mit Feder	79A9498BT

	Topf: Schrauben	
Stahltopf	mit Feder	79A9458.T

	BLUMOTION 970A	
		970A1002
	Detailinfo	52

	Abdeckkappen	
Stahl	vernickelt	
unbedruckt		70.1563
Siebdruck	Blum	70.1563.BL

Zubehör

	Spanplattenschrauben für Topfmontage	
3.5 x 15 mm		609.1500
3.5 x 17 mm		609.1700

	Topfabdeckkappe	
	Für Schraub- und Presstopf	
Stahl	vernickelt	70T1504

Seitenhinweise

Übersicht – CLIP top	43
BLUMOTION für Türen	44
Montageplatten	134
Abdeckkappen	141
Zubehör	142
Montage und Verstellung	144
Verarbeitungshilfen	420
Weitere techn. Informationen	510

Planung

Wichtige Hinweise:


Die Maße gelten bei Werkseinstellung für 19 mm Tür- und Korpusstärken. Bei Abwei-

chungen verändert sich die Anschlagssituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte





weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.

CLIP top


+45°-Winkelscharnier vollaufschlagend



CLIP top

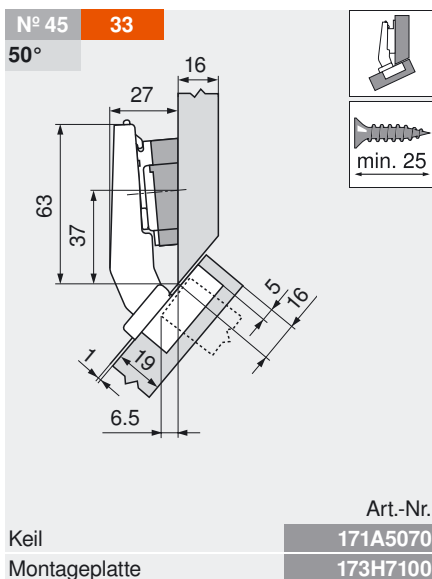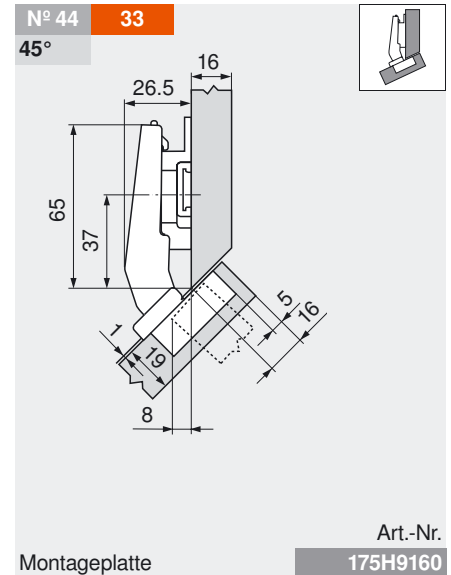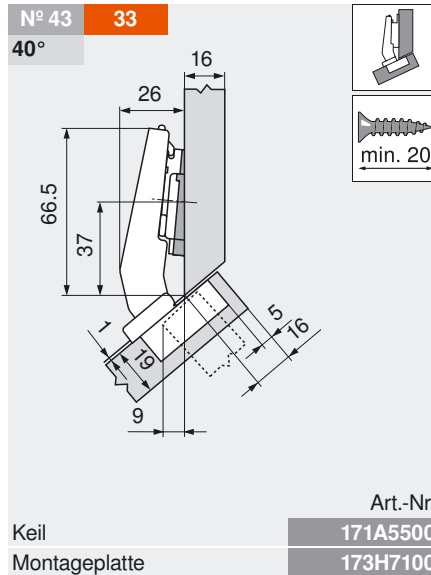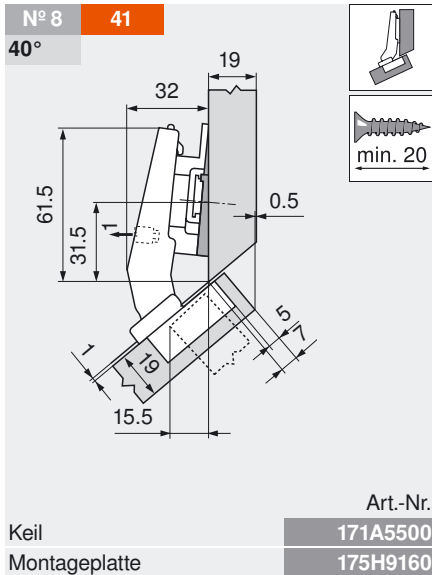

Bohrabstand für BLUMOTION 970A1002




N° XX Winkelanwendung
XX Bohrabstand BA (mm)

Seitenhinweise


Montage

Verstellbereiche

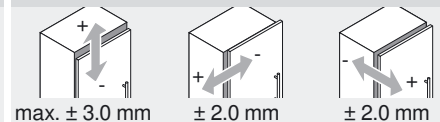


Siehe Montage-
platten

Schraubmontage



INSERTA-Montage



Topfmaße

