

CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier


Produkt



Beschreibung

- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Scharnier für schmale Alurahmentüren
- Öffnungswinkel 95°
- Mit **integrierter BLUMOTION**
- Mit **Deaktivierung der BLUMOTION**
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Kompatibel mit bestehenden Montageplatten
- Mit Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Befestigungsschrauben beige packt

Anwendung

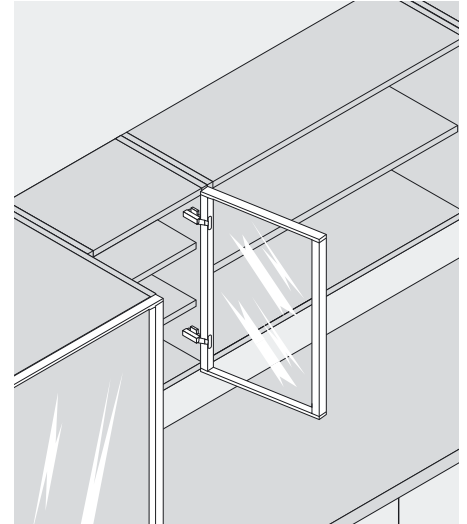

Bestellinformation

Eckanschlag			
	Topf Schrauben	Art.-Nr.	
Zinktopf mit Feder	71B950A		

Mittellanschlag			
	Topf Schrauben	Art.-Nr.	
Zinktopf mit Feder	71B960A		

Innenanschlag			
	Topf Schrauben	Art.-Nr.	
Zinktopf mit Feder	71B970A		

Abdeckkappen			
Stahl	vernickelt		
unbedruckt	70.1563		
Siebdruck	Blum	70.1563.BL	


Abdeckkappen			
Stahl	vernickelt		
unbedruckt	70.1663		
Siebdruck	Blum	70.1663.BL	

Abdeckkappen			
Stahl	vernickelt		
unbedruckt	70.1663		
Siebdruck	Blum	70.1663.BL	

Planung

Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)


Türeinsprung bei vollem Öffnungswinkel

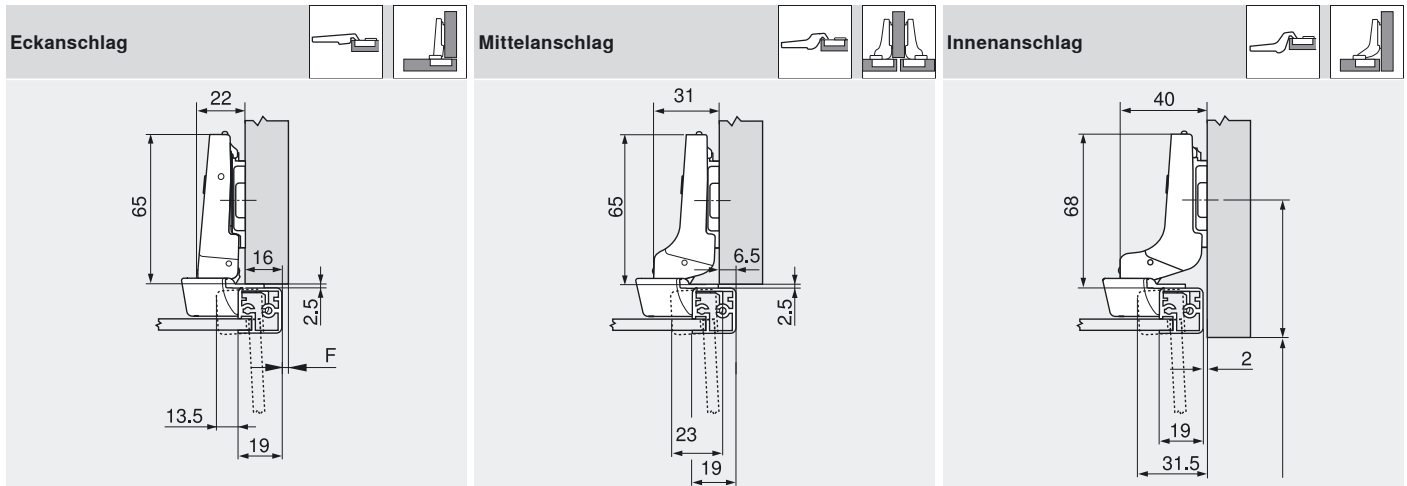

F Fuge


Anschraubposition der Montageplatte um die Türstärke + 2.5 mm zurücksetzen

Mindestfuge für Türen mit angefasen Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung




		RS Rahmenstärke										
		18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	
RB Rahmenbreite	18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Wir empfehlen einen Anschlagversuch				
	19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2					
	20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1					
	21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0					
	22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1					
	Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung											
		+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3					

Verstellbereiche



max. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0 mm
Siehe Montageplatten - 2.0 mm

Schraubmontage

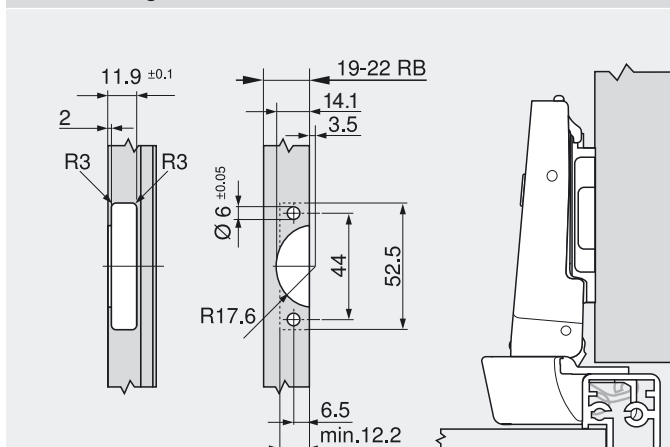

RB Rahmenbreite

Montage

