
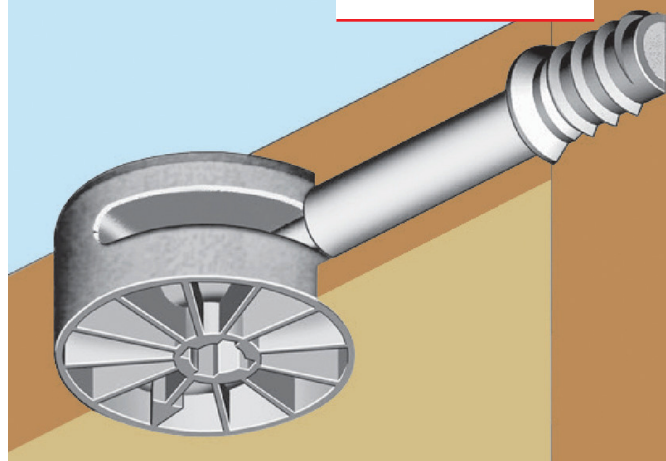


Verbindergehäuse Maxifix 35

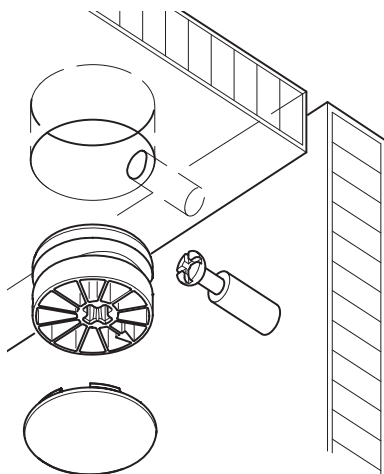

Korpusverbinder MAXIFIX 35 – für dauerhaft belastbare Verbindungen wie z. B. im Betten-, Theken- oder Stollenmöbelbau.

Das große, stabile Gehäuse in Verbindung mit den Bolzen ist lockerungssicher. Der Gehäuseantrieb erfolgt entweder mit

einem Kreuzschlitz PZ3 oder einem Innensechskant SW6. Durch seine hohe Belastbarkeit eignet sich der starke Bruder des bewährten Minifix-Möbelverbinders für schwere Korpusse, Stollenwände, Regale, Gestelle und Trennwände sowie für den Laden- und Messebau.

VORTEILE:

- Mit Maxifix vorgefertigte Teile sind problemlos stapelbar
- Bauteile können mit einer einzigen Drehbewegung fixiert werden
- Bei einem extrem langen Anzugsweg muss das Gehäuse nur ca. 180 Grad gedreht werden

Lieferumfang: 1 Stück

Passende Abdeckkappen unter Zubehör (auf der letzten Seite).

für Holzdicke: ab 19 mm

Durchmesser Gehäuse: 35 mm

Bolzenbohrung: Ø 9 mm

Bohrtiefe: 15,5 mm

Maß A: Abstand von Mitte Bolzenbohrung bis Gehäuseoberkante 9,5 mm

Bohrmaß B: Abstand von Maxifix-Gehäusemitte bis Vorderkante Querelement (35 oder 55 mm), abhängig vom gewählten Verbindungsbolzen



Material: Gehäuse aus Zinkdruckguss Bolzen aus Stahl

Oberfläche: blank (unbehandelt) / vernickelt



Antrieb: Kreuzschlitz PZ3 oder Innensechskant SW6



mit Kreuzschlitz

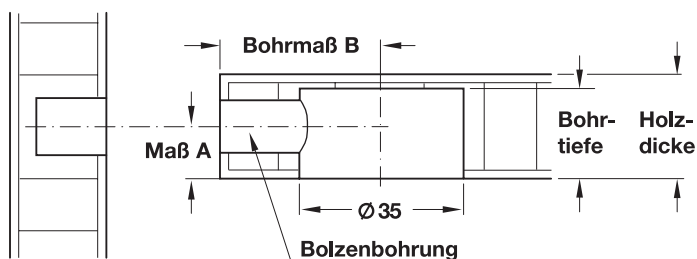

mit Innensechskant




Verbindungsbolzen Hfele Maxifix S35

Material: Stahl
Oberflche: verzinkt
Antrieb: Kreuzschlitz PZ2
Bolzenbohrung: 9 mm

■ fr Bohrloch-Durchmesser 5 mm, mit Spezialgewinde

Gewindelnge L: 16 mm
Bohrma B: 35 / 55 mm
Bolzenlnge BL: 28,5 / 48,5 mm


Lieferumfang: 1 Stck

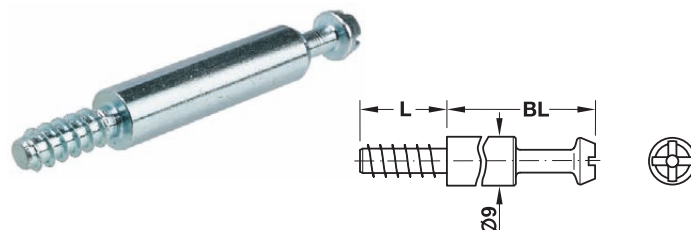

■ mit Gewinde M6 oder M8

Gewindelnge L: 9,5 mm
Bohrma B: 35 / 55 mm
Bolzenlnge BL: 28,5 / 48,5 mm


Lieferumfang: 1 Stck

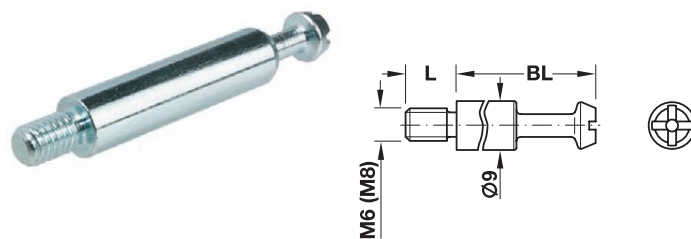

Eindrehmuffe

fr Bolzen mit Gewinde M6 / M8


Material: Stahl
Oberflche: gelb chromatiert
fr Bohrloch-Ø: 8 mm / 10 mm
Lnge: 15 mm / 17 mm
Antrieb: Innensechskant SW6

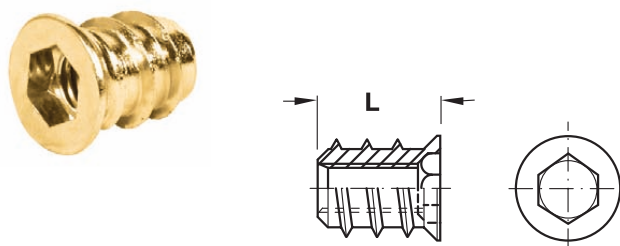

Quermutterbolzen exzentrisch Gewinde Ø 12

fr Bolzen mit Gewinde M6 / M8

Material: Stahl
Oberflche: verzinkt
Durchmesser: 12 mm
Lnge: 20 mm
Ma X: 12 mm / 13 mm

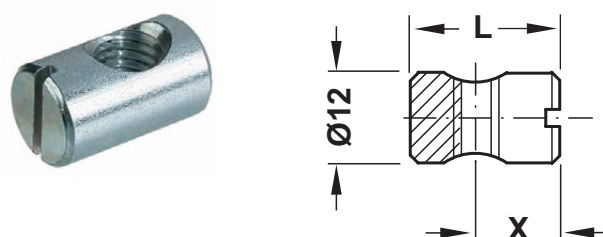



Doppel- und Gehrungsverbindungs- bolzen

Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Bolzenbohrung: 9 mm

■ Doppelbolzen für Plattenverbindungen

Bohrmaß B: 2 x 35 mm
(Abstand von Maxifix-Gehäusemitte bis Vorderkante Tablar)
Bolzenlänge BL: 56 mm
Montage: zum werkzeuglosen Einstecken in 9 mm Durchgangsbohrungen

Lieferumfang: 1 Stück

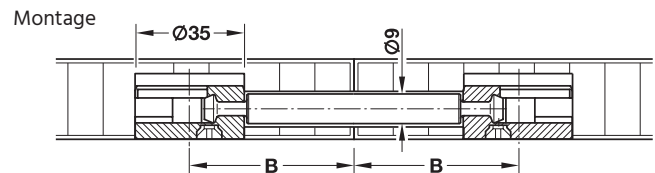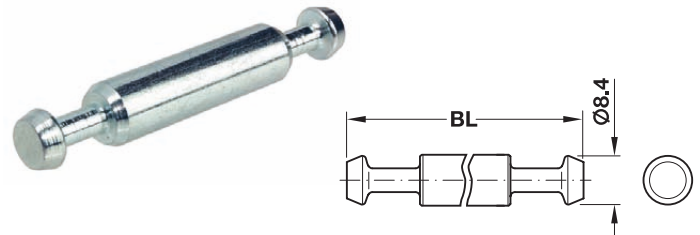

■ Gehrungsverbindungsbolzen mit Gelenk für Zwillings- anschlag

Gehrungswinkel: 90°-180°
Bohrmaß B: 2 x 44 mm
(Abstand von Maxifix-Gehäusemitte bis Vorderkante Tablar)
Bolzenlänge BL: 88 mm

Lieferumfang: 1 Stück

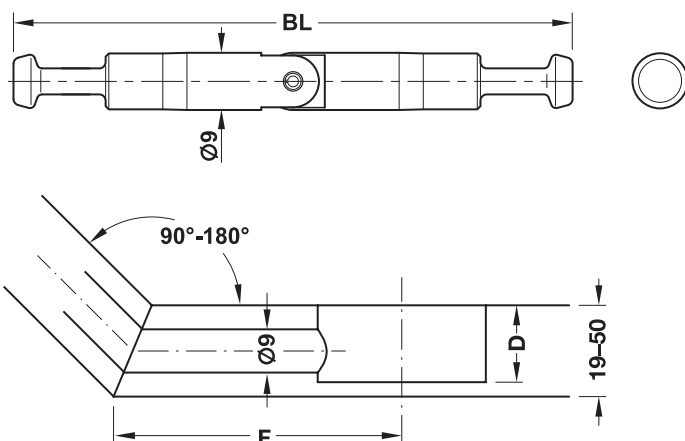
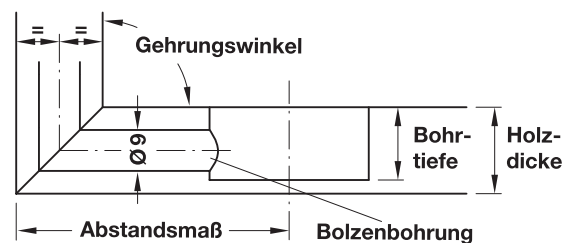


Tabelle Abstandsmaß F

Gehrungs- winkel	Holzdicke in mm			
	19	29	32	50
90°	60	65	66,2	75,5
120°	56	59	59,7	65
135°	54,5	56,5	57,1	61
180°	50,5	50,5	50,5	50,5
Bohrtiefe D in mm	15,5 +0,5	20,5 +0,5	22,0 +0,5	31,0 +0,5

Abdeckkappe

für Maxifix Verbindungsgehäuse

Material: Kunststoff

Durchmesser: 39 mm

Lieferumfang: 1 Stück

In den Farben:

braun (RAL 8014) / beige (RAL 1015) / nickelfarben lackiert /
schwarz (RAL 9004) / weiß (RAL 9003)

HINWEIS: Bei den Farbangaben handelt es sich um RAL-ähnliche Farbtöne, die der standardisierten Farbe so nah wie möglich kommen. Minimale Abweichungen im Farbton sind produktionsbedingt nicht auszuschließen.

