

CLIP top – Scharniersystem

- CLIP top – Scharniere
- Profiltürscharnier



CLIP top


Produkt



Beschreibung


- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Scharnier für dicke Türen und Profiltüren
- Öffnungswinkel 95°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)

Anwendung

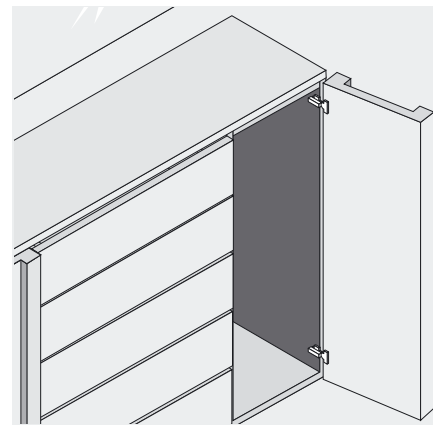


Bestellinformation


Eckanschlag



Mittelanschlag



Innenanschlag



Topf Schrauben		
Stahltopf	mit Feder	71T9550

Topf Schrauben		
Stahltopf	mit Feder	71T9650

Topf Schrauben		
Stahltopf	mit Feder	71T9750

BLUMOTION 973A		
	973A0500.01	
Detailinfo		170

BLUMOTION 973A		
	973A0600	
Detailinfo		170

BLUMOTION 973A		
	973A0700	
Detailinfo		170

Abdeckkappen		
Stahl	vernickelt	
unbedruckt		70.1563
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		

Abdeckkappen		
Stahl	vernickelt	
unbedruckt		70.1663
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		

Abdeckkappen		
Stahl	vernickelt	
unbedruckt		70.1663
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeckkappe notwendig!		

Zubehör

Topfabdeckkappe Für Schraub- und Presstopf		
Stahl	vernickelt	70T1504


TIP-ON für Türen Für Scharniere ohne Feder		
Standardversion		955.1004
Langversion		955A1004

Spanplattenschrauben für Topfmontage		
3.5 x 15 mm		609.1500
3.5 x 17 mm		609.1700

CLIP top – Scharniersystem

► CLIP top – Scharniere

►► Profiltürscharnier





Planung



Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Türeinsprung bei vollem Öffnungswinkel



Eckanschlag

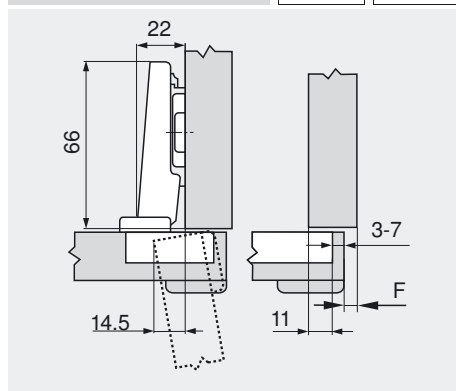

Mittelanschlag

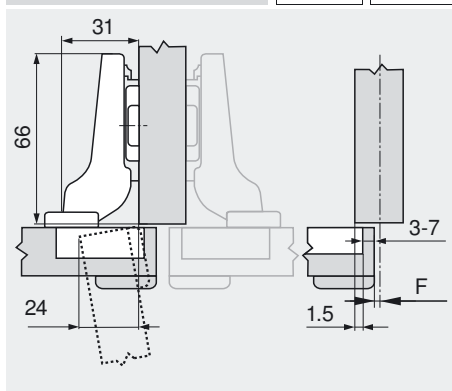

Innenanschlag

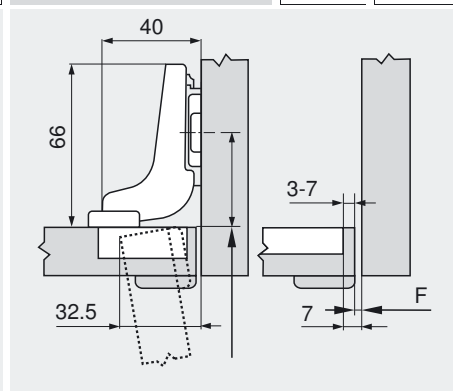

F Fuge

Anschraubposition der Montageplatte um die Türstärke + 1.5 mm zurücksetzen

Topfabstand

	Frontaufschlag												
	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0									3	4	5	6	7
3						3	4	5	6	7			
6			3	4	5	6	7						
9	3	5	6	7									

Montageplatte

	Frontaufschlag												
	4.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0									3	4	5	6	7
3						3	4	5	6	7			
6			3	4	5	6	7						
9	3	5	6	7									

Montageplatte

	Frontaufschlag									
0									-4	-3
3									3	4
6										
9										


Montageplatte

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten (R = 1 mm)

	Türstärke											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.1	0.3	0.4	0.5	0.9	1.3	1.8	2.6	3.1	3.8	4.5	5.4
4	0.1	0.3	0.4	0.5	0.9	1.3	1.8	2.5	2.9	3.5	4.1	4.8
5	0.1	0.3	0.4	0.5	0.9	1.3	1.8	2.4	2.8	3.3	3.8	4.4
6	0.1	0.3	0.4	0.5	0.9	1.2	1.7	2.3	2.7	3.2	3.6	4.1
7	0.1	0.3	0.4	0.5	0.9	1.2	1.7	2.1	2.6	3.1	3.4	3.9

Topfabstand

Verstellbereiche

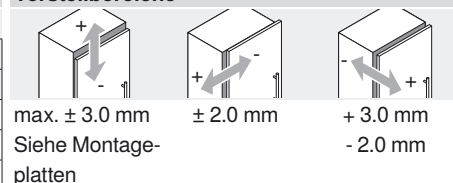

Schraubmontage

