





Planungsinformation

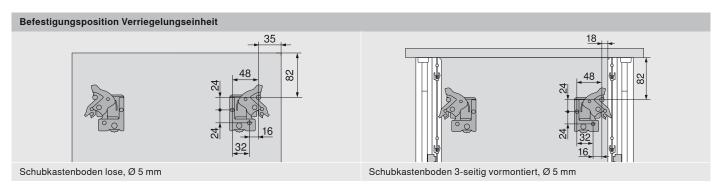

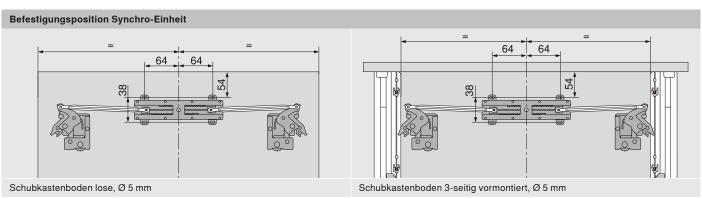



Platzbedarf im Korpus mit L-Winkel



Bodenabstützung mit L-Winkel (Art.-Nr. 297.0500) mittig montiert.

Hinweis: Wir empfehlen einen Versuchsaufbau zur Ermittlung des individuellen Platzbedarfes unterhalb der Korpusschiene.






FA Frontaufschlag


Alternativ: Platzbedarf im Korpus mit Frontstabilisierung




Bodenabstützung mit Frontstabilisierung (Art.-Nr. Z96.10E1) **mittig** montiert.

Hinweis: Wir empfehlen einen Versuchsaufbau zur Ermittlung des individuellen Platzbedarfes unterhalb der Korpusschiene.









FA Frontaufschlag **über Boden oder Traverse mit Synchronisierung