


AVENTOS HK-S



Kleine Klappe großer Bewegungskomfort



AVENTOS HK-S ist die richtige Wahl für kleine Klappen im Hochschrank, z. B. über dem Kühlschrank. Dank harmonischer, übersichtlicher Maße fügt sich der Beschlag in kleine Möbel perfekt ein, der Stauraum kann optimal genutzt werden.



Film zu Montage und
Einstellung ansehen

➤ www.blum.com/1oMI3U

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum



Grifflose Fronten öffnen mit TIP-ON für AVENTOS HK-S durch einfaches Antippen. Zum Schließen die Klappe einfach zudrücken.




Herzstück dieser Beschlaglösung ist der Kraftspeicher mit BLUMOTION und einem robusten Federpaket.



AVENTOS HK-S



Übersicht

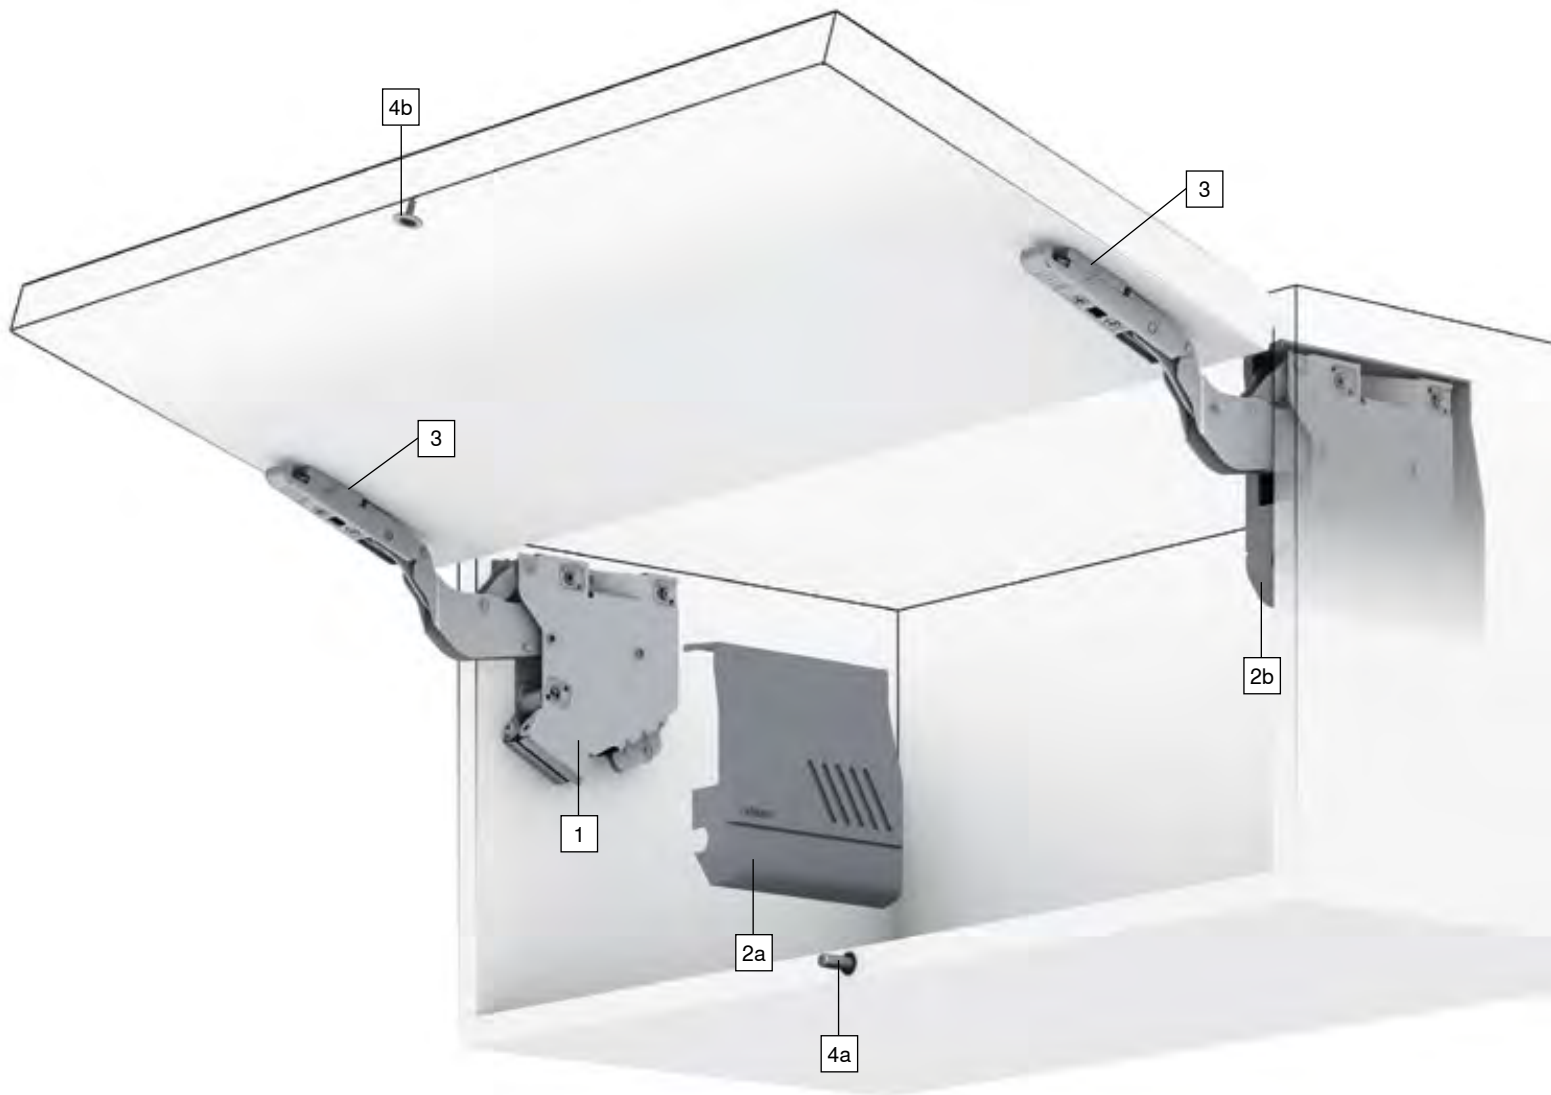

Übersicht

AVENTOS HK-S



☐ ☒ 1 **Kraftspeicher**

☐ ☒ 2a **Abdeckkappe links**

☐ ☒ 2b **Abdeckkappe rechts**

☐ ☒ 3 **Frontbefestigung**

☒ 4a **TIP-ON**


☒ 4b **Haftplatte**

☐ Standard
☒ TIP-ON

AVENTOS HK-S



Bestellinformation Standard und TIP-ON für AVENTOS HK-S

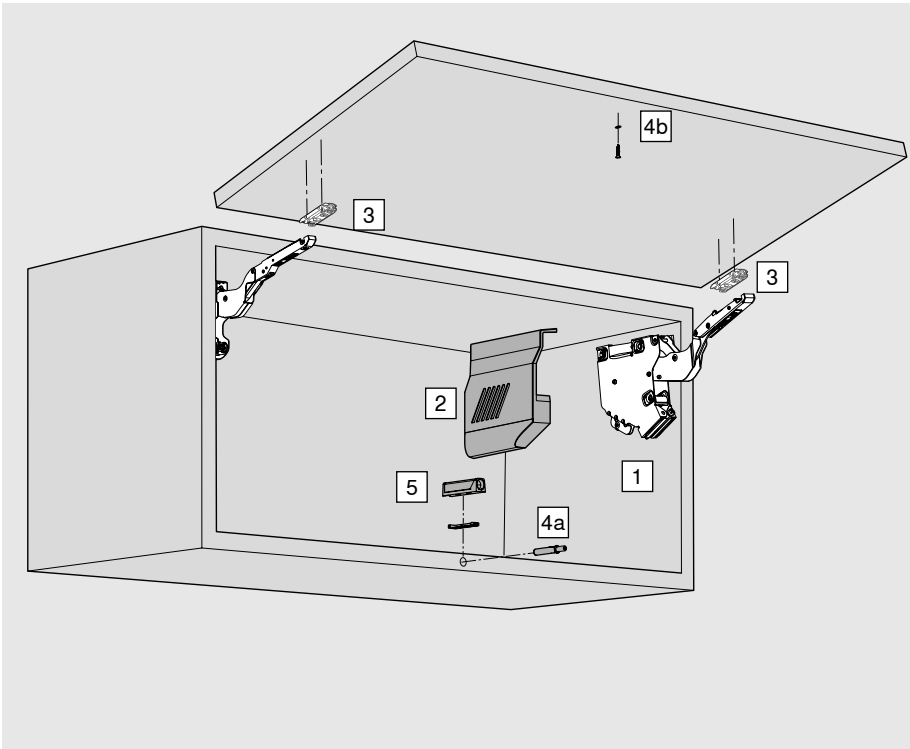

3 Typen von Kraftspeichern genügen, um ein großes Anwendungsspektrum abzudecken.

Mit Hilfe des Leistungsfaktors können Sie den benötigten Kraftspeicher bestimmen. Der Leistungsfaktor ist abhängig vom Gewicht der Front und der Korpushöhe. Der Leistungsfaktor und das Frontgewicht können bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers um 50% erhöht werden.


Die maximale Korpushöhe bei AVENTOS HK-S beträgt 600 mm. Höhere Korpusse können nur in Kombination mit der Stahl-Frontbefestigung 175H3100 umgesetzt werden.

☐ Standard

☒ TIP-ON



Leistungsfaktor LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

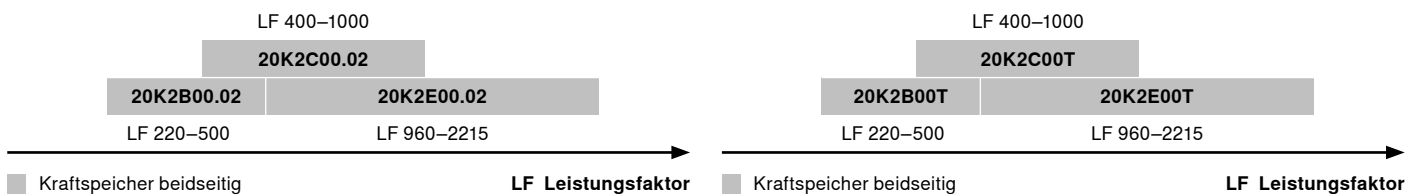

In den Randbereichen der einzelnen Kraftspeicher empfehlen wir einen Anschlagversuch!

☐ 1	Kraftspeicher-Set		
	Leistungsfaktor	Feder	
	220–500	schwach	20K2B00.02
	400–1000	mittel	20K2C00.02
	960–2215	stark	20K2E00.02
	Öffnungswinkel	107°	
Bestehend aus:			
2 x Kraftspeicher symmetrisch			
2 x Abdeckkappe groß links/rechts hellgrau, seidenweiß, tiefgrau			
6 x Spanplattenschraube Ø 4 x 35 mm			

☒ 1	Kraftspeicher-Set		
	Leistungsfaktor	Feder	
	220–500	schwach	20K2B00T
	400–1000	mittel	20K2C00T
	960–2215	stark	20K2E00T
	Öffnungswinkel	107°	
Bestehend aus:			
2 x Kraftspeicher symmetrisch			
2 x Abdeckkappe groß links/rechts hellgrau, seidenweiß, tiefgrau			
6 x Spanplattenschraube Ø 4 x 35 mm			

Bestellinformation Standard und TIP-ON für AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-S



	3 Frontbefestigung	
	Holzfronten und breite Alurahmen ¹	2 x 175H3100
	¹ Für Holzfronten 2 Spanplattenschrauben (609.1x00) verwenden. Für breite Alurahmen 2 Senkkopf-Blebschrauben (660.0950) verwenden.	

	3 Frontbefestigungs-Set	
	Schmale Alurahmen	20K4A00A01
	Bestehend aus: 2 x Frontbefestigung links/rechts	

	4 TIP-ON-Set	
	zum Einbohren Ø 10 x 50 mm	
	Kunststoff	
	SW, PG, TS ³	
	Kurzversion, Länge 50 mm	956.1004
	Bestehend aus:	
4a	1 x TIP-ON	
4b	1 x Haftplatte zum Schrauben ²	
	1 x Spanplattenschraube 609.1500	
	² Hinweis: Haftplatte zum Kleben als Alternative zur Schraubvariante	

	5 Adapterplatte	
	Gerade Adapterplatte	
	Kunststoff, Schrauben	
	NI-L, SW, PG, TS ³	
	Kurzversion – 20/17	956.1201
	Kreuzadapterplatte	
	PG ³ Langversion – 37/32	
	Schrauben	956A1501
	EXPANDO	956A15E1
	Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 mm oder Ø 4 mm	

	Öffnungswinkelbegrenzer	
	Kunststoff	
	100° tiefgrau	2 x 20K7A41
	75° staubgrau	2 x 20K7A11






	Bit-PZ Kreuzschlitz	
	Größe 2, Länge 39 mm	
		BIT-PZ KS2

³ NI-L Nickel-lackiert, SW Seidenweiß, PG Platingrau, TS Terraschwarz

AVENTOS HK-S



Planungsinformation Standard und TIP-ON für AVENTOS HK-S

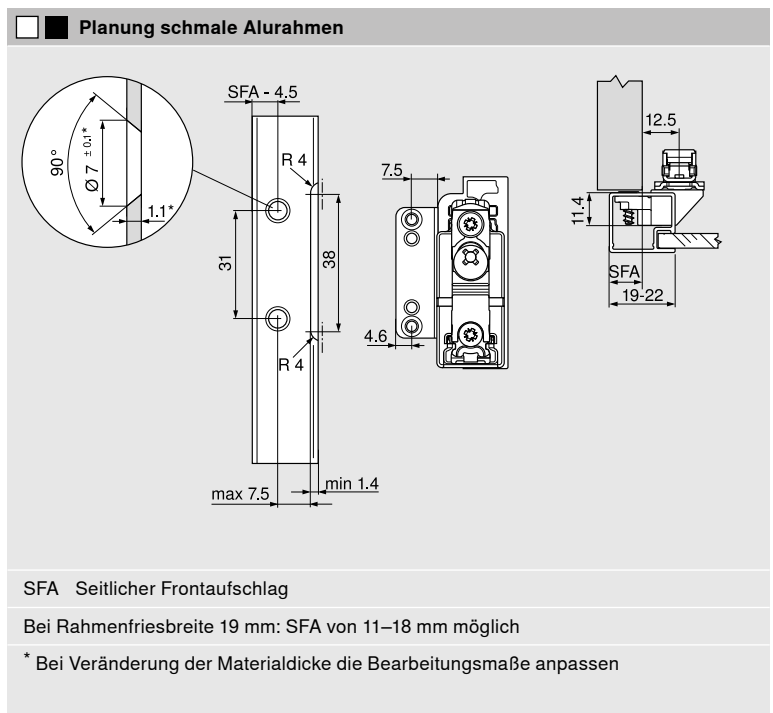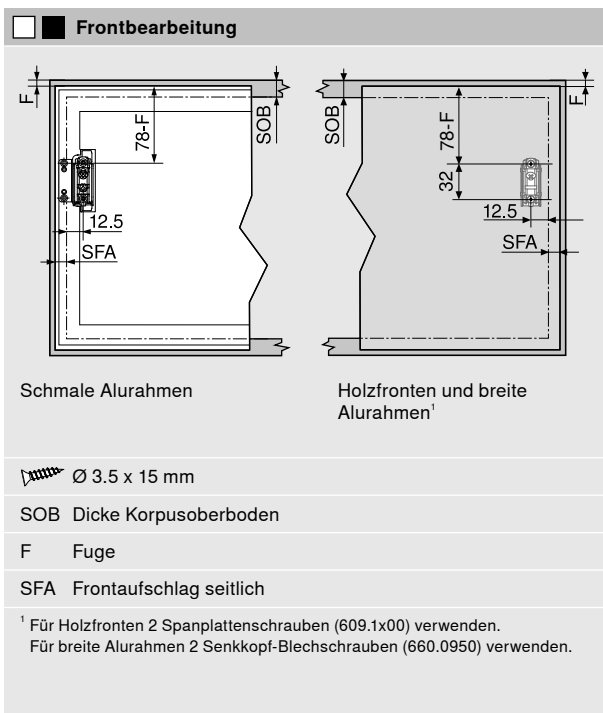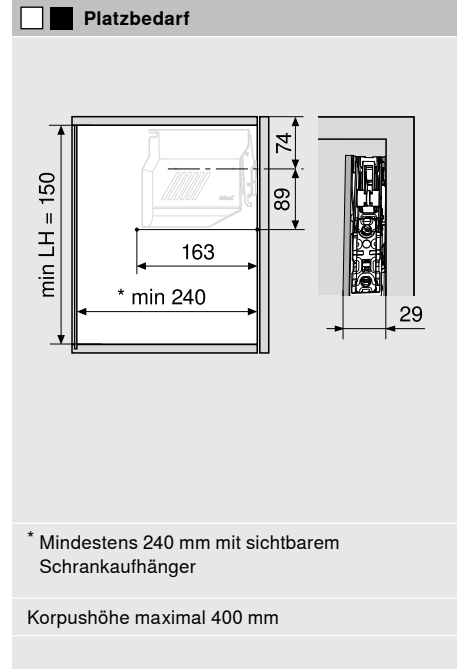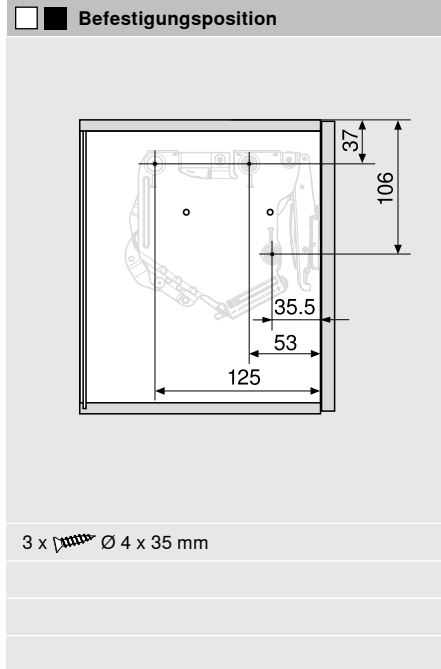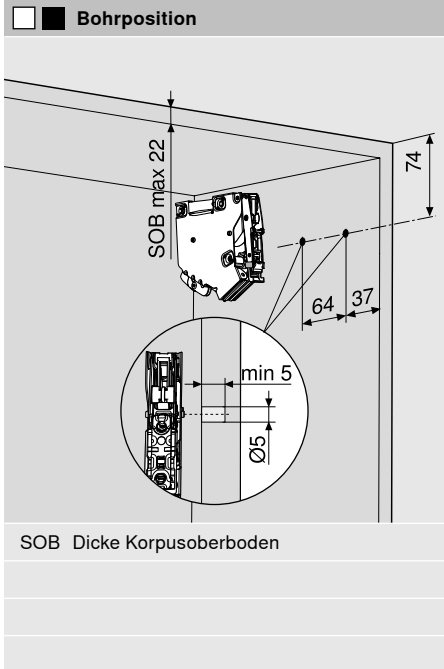


- ☐ Standard
- ☒ TIP-ON

Planungsinformation Standard und TIP-ON für AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-S



Platzbedarf Kranzleiste und Wange

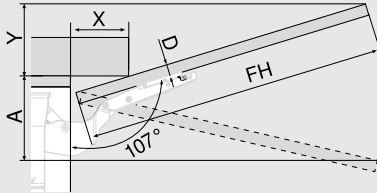


D (mm)	16	19	22	26
X (mm)	70	59	49	35

Öffnungswinkelbegrenzer

Ohne	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$

Mindestfuge




MF Mindestfuge beim Öffnen (2 mm)

AVENTOS HK-S




Planungsinformation TIP-ON für AVENTOS HK-S

Befestigungsposition TIP-ON

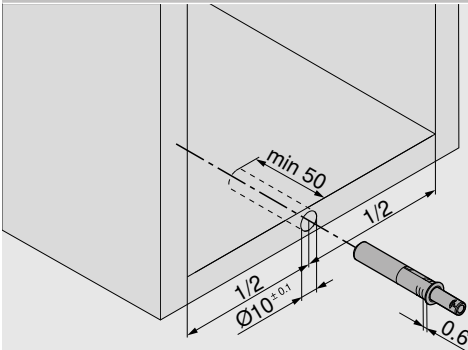

Für Fronten bis einschließlich einer Höhe von 500 mm

Planungsmaße TIP-ON

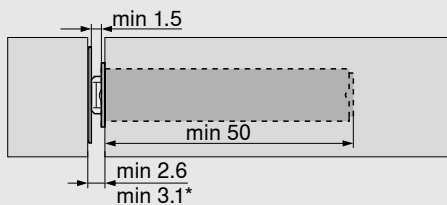


min. 2.6 mm mit Haftplatte zum Kleben


* min. 3.1 mm mit Haftplatte zum Schrauben

Befestigungsposition Adapterplatte

Gerade Adapterplatte – Kurzversion – 20/17

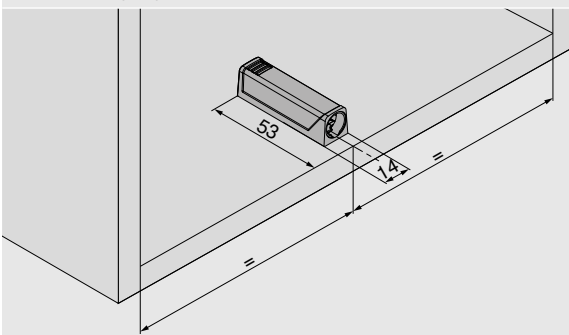


Kreuzadapterplatte – Langversion – 37/32

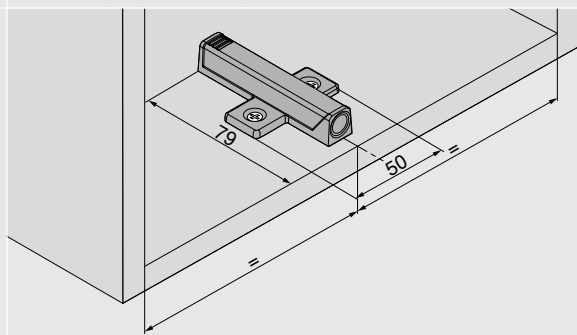


Planungsmaße Adapterplatte

Gerade Adapterplatte – Kurzversion – 20/17

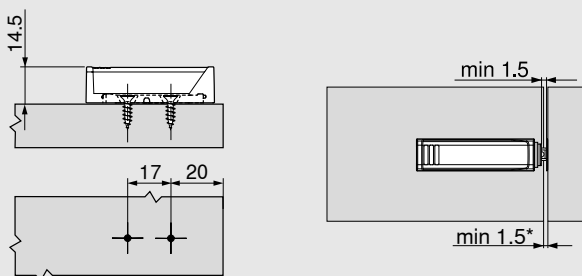

* Werkseinstellung = 2 mm

Kreuzadapterplatte – Langversion – 37/32

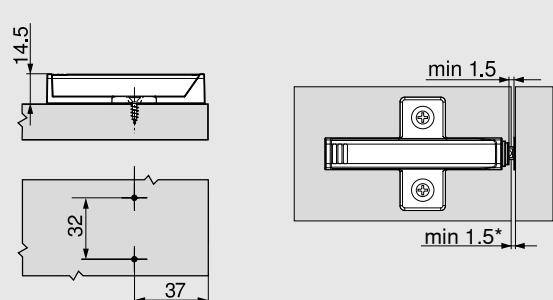



* Werkseinstellung = 2 mm

Planungsinformation TIP-ON für AVENTOS HK-S


AVENTOS HK-S




Planung Haftplatte zum Schrauben



Zum Einbohren



Gerade Adapterplatte



Kreuzadapterplatte

* Bei der Haftplatte zum Schrauben empfehlen wir eine 3 mm versetzte Positionierung zur TIP-ON.

FAu Frontaufschlag unten

TIP-ON