


Führungssysteme



- **MOVENTO**
- **Kupplungstechnik – Vollauszug**



MOVENTO mit BLUMOTION – 760H | 766H


Webcode

DQCZ3Y



- Verdeckter Vollauszug
- Mit integrierter, schaltbarer **BLUMOTION S** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **TIP-ON BLUMOTION** oder **SERVO-DRIVE**
- Synchronisierter Schwebelauf
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- Werkzeuglose Seiten-, Höhen- und Neigungseinstellung
- Optionale werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe

Platzbedarf

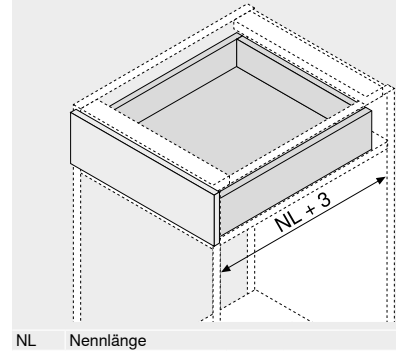


Bestellinformation

1	Führungen links/rechts	
	BLUMOTION S	
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)	
	40	60
250	760H2500S	
270	760H2700S	
300	760H3000S	
320	760H3200S	
350	760H3500S	
380	760H3800S	
400	760H4000S	
420	760H4200S	
450	760H4500S	766H4500S
480	760H4800S	
500	760H5000S	766H5000S
520	760H5200S	766H5200S
550	760H5500S	766H5500S
580		766H5800S
600	760H6000S	766H6000S
650		766H6500S
700		766H7000S
750		766H7500S

3	Kupplung links/rechts		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff/Stahl	Orange	T51.7601

Links und rechts bestellen

Schubkasten

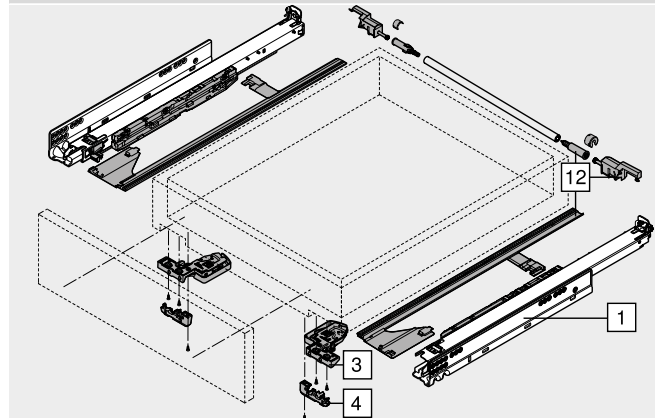

Z Zubehör


4	Tiefeneinstellung links/rechts		
	Material	Farbe	Art.-Nr.
	Kunststoff	RAL 7037 Staubgrau	298.7600

Nur für innenliegende Anwendungen
SERVO-DRIVE-Puffer integriert
Passend für Kupplung T51.7601

12	Seitenstabilisierungs-Set		
	Nennlänge NL (mm)	Material	Art.-Nr.
	Bis 400	Kunststoff	ZS7M400MU
	Bis 600	Kunststoff	ZS7M600MU
	Bis 750	Kunststoff	ZS7M750MU

Passend bis Korpusbreite KB 1400 mm
Zum Ablängen

MOVENTO < < Kupplungstechnik – Vollauszug < <



Führungssysteme




MOVENTO mit BLUMOTION – 760H | 766H

Webcode

DQCZ3Y


Planung

Platzbedarf im Korpus




* +1 mm bei Montage der Korpusschiene auf liegender Korpussseite

Schubkasten | Innenschubkasten




SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite
** Eingeschränkte Seiteneinstellung bei 16 mm Seitenwanddicke des Schubkastens und gleichzeitig voller Toleranzausnutzung der lichten Schubkastenweite SKW

Schubkasten



SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
* Zusätzlich +12 mm mit Seitenstabilisierung

Innenschubkasten



ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
X Frontdicke
* Zusätzlich +3 mm mit Tiefeneinstellung

Schraubposition – Korpusschienen

Korpusschiene 760H – 40 kg

Nennlänge NL (mm)


250, 270	
300–350	
380–520	
550, 600	

Korpusschiene 766H – 60 kg


Nennlänge NL (mm)

450	
500–600	
650–750	

Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre T65.1000.02 verwenden

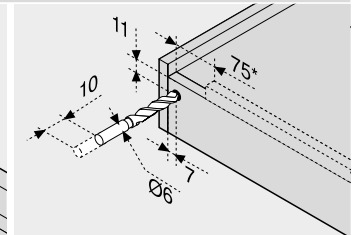

* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Seitenhinweise

Übersicht – MOVENTO	437	Befestigung der Korpusschienen	449	Montage, Demontage und Einstellung	
Übersicht – TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO	453	Übersicht – Verarbeitungshilfen	595		
Übersicht – TIP-ON für MOVENTO	459	Weitere techn. Informationen	686		
Übersicht – SERVO-DRIVE für MOVENTO TANDEM	491				
CABLOXX	586			Short-URL	
Zubehör	444			www.blum.com/a410	