


Spezialscharnier für breite Türen bis 900 mm Türbreite




für besonders schwere und breite Türen

- Öffnungswinkel: Eck-, Mittelanschlag 95°, Innenanschlag 93°
- Werkstoff: Topf aus Zinkdruckguss, Gelenkarm aus Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Montage: Tür am Korpus durch Aufschieben
- Einstellmöglichkeit: Seitenverstellung von -4 bis 0 mm, Tiefenverstellung von -2,5 bis +1,5 mm, Höhenverstellung von -3 bis +3 mm
- mit Schließautomatik

Bohrbild



Anzahl Scharniere je Tür

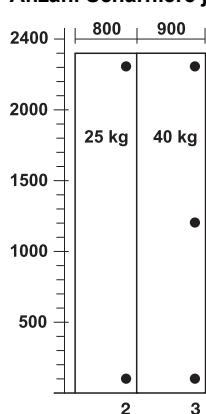


Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte. Ein Anschlagversuch wird empfohlen.

Mindestfuge bei Eck- und Mittelanschlag

für Türen mit angefasten Kanten (Fase = 1 mm)
bei Werkeinstellung

Türdicke mm	Topfabstand E mm					
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
18	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
26	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
28	3,2	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0
30	5,0	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0
Mindestfuge F						


→ Eckanschlag

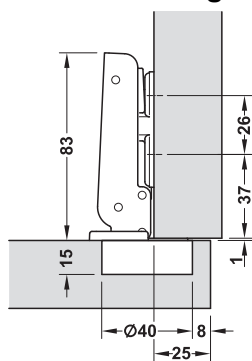

Anschlagart
Eckanschlag

Abpackung: 1 Stück


→ Mittelanschlag

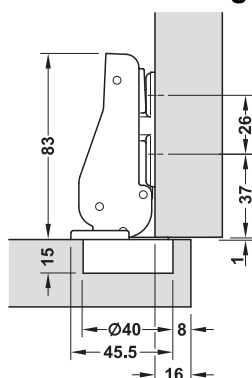

Anschlagart
Mittelanschlag

Abpackung: 1 Stück

→ Innenanschlag

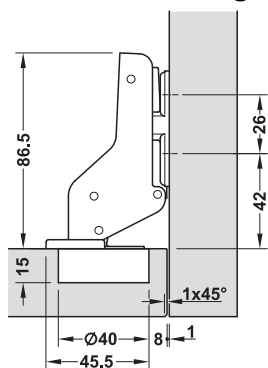

Mindestfuge Innenanschlag


für Türen mit angefasten Kanten (Fase = 1 mm)
bei Werkeinstellung

Türdicke mm	Topfabstand E mm					
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
28	1,7	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5
30	3,5	2,9	2,3	1,8	1,0	0,9
32	5,4	4,7	4,1	3,6	3,0	2,5
34	7,3	6,6	6,0	5,4	4,8	4,3
Mindestfuge F						



Anschlagart
Innenanschlag

Abpackung: 1 Stück

→ Montageplatte



Bohrbild



Werkstoff
Stahl

Abpackung: 1 Stück

→ Abdeckkappe für Scharnierarm



Anschlagart	Werkstoff	Farbe
Eckanschlag	Kunststoff	grau
Mittelanschlag		
Innenanschlag		

Abpackung: 1 Stück

→ Abdeckkappe für Montageplatte



Werkstoff	Farbe
Kunststoff	grau

Abpackung: 1 Stück