



Seitenstabilisierung für TANDEM

Blum TANDEM Seitenstabilisierung für den Vollauszug 560/566 H und den Teilauszug (550H) - speziell für Korpusbreiten über 1200 bis 1400 mm.

Das optional einsetzbare Zusatzteil bringt mehr Seitenstabilität beim Öffnen und Schließen von TANDEM-Führungen für Schubkästen und Auszüge aus Holz. Für schwebeleichten Lauf und optimal für breite Fronten und Auszüge mit kurzen Nennlängen. Der zusätzliche, stabile Bewegungskomfort ist spürbar, bleibt aber unsichtbar hinter dem Schubkasten versteckt.

Technische Details:

- Optimal für breite Auszüge mit kurzen Nennlängen
- Keine zusätzliche Schubkasten- und Korpusbearbeitung nötig
- Optionales Zusatzteil
- Schwebeleichter Lauf – trotz Seitenstabilisierung
- Geringe Laufgeräusche
- Mit allen TANDEM-Führungen kombinierbar

Set bestehend aus:

- Stabilisierungswelle
- Lagerblock (links und rechts)
- Kupplung symmetrisch
- Aushängesicherung
- Zahnleiste (links und rechts)

Platzbedarf:

nach unten +3 mm


nach hinten Nennlänge NL +15 mm

Zuschnittmaße:

Länge der Stabilisierungswelle - Vollauszug: Lichte Weite -254 mm

Länge der Stabilisierungswelle - Teilauszug: Lichte Weite -222 mm

Länge der Zahnleiste (Voll- / Teilauszug) +12 mm

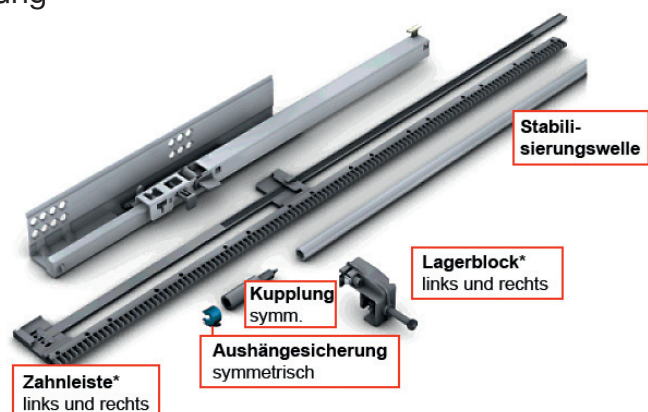

* 1 Ausführung für TANDEM 55x
1 Ausführung für TANDEM plus 56x

Hinweis:

Nicht mit der mechanischen Öffnungsunterstützung TIP-ON für TANDEM kompatibel!



Bestellinformationen

Seitenstabilisierungs-Set für Vollauszug (links/rechts)		
	für KB bis 1.400 zum Ablängen	
	für NL bis 410 mm	ZST.410TV
	für NL von 420 bis 600 mm	ZST.600TV
	für NL von 650 bis 750 mm	ZST.750TV




Seitenstabilisierungs-Set für Teilauszug (links/rechts)		
	für KB bis 1.400 zum Ablängen	
	für NL bis 410 mm	ZST.410TT
	für NL von 435 bis 650 mm	ZST.650TT

KB Korpusbreite

NL Nennlänge

SKL Schubkastenlänge

Platzbedarf

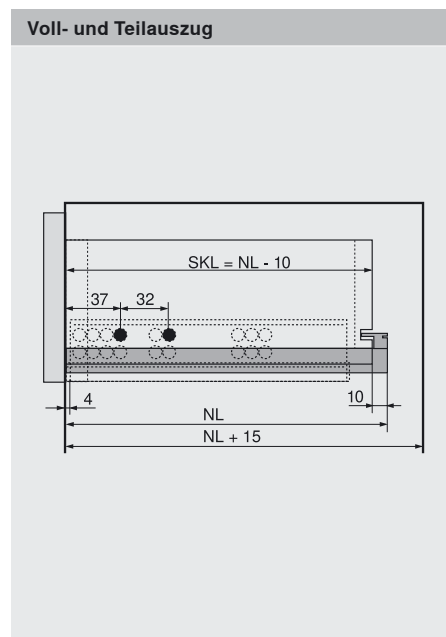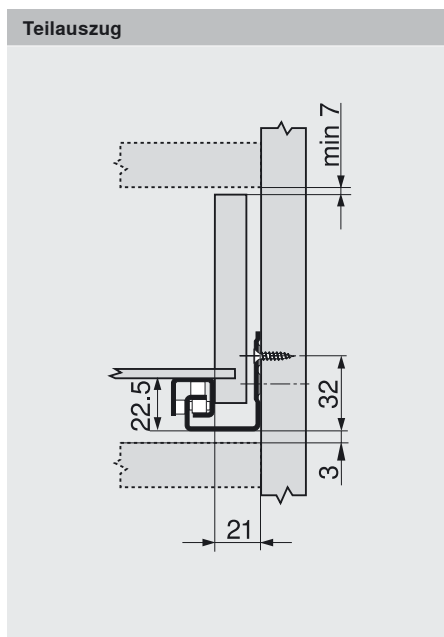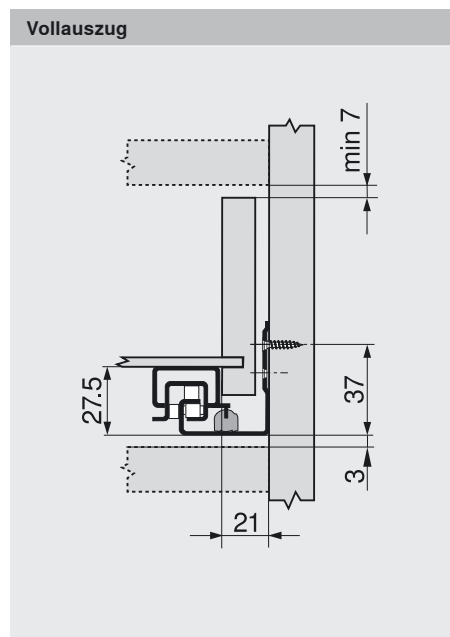



**1 Rundwelle mit 1.089 mm
(fr max. KB 1400 mm) und 1 Ritzel**

TIP-ON fr TANDEM | Synchronisierung fr KB bis 1400 mm


Zubehr-Artikel (Nr. 89451762) fr TANDEM Seitenstabilisierung

Technische Details:

- Die Synchrowelle / Ritzel werden mit den bestehenden TIP-ON Sets kombiniert (T55.7150S / T55.9150S / T55.1150S)
- Auf Grund der runden Synchronisierungswelle mssen folgende Mae beim Schubkasten bercksichtigt werden:

In Kombination mit TANDEM plus 560H / 566H (Vollauszug)

Nischentiefe der Rckwand: 12 bis 15 mm
--> keine Einschrnkungen!

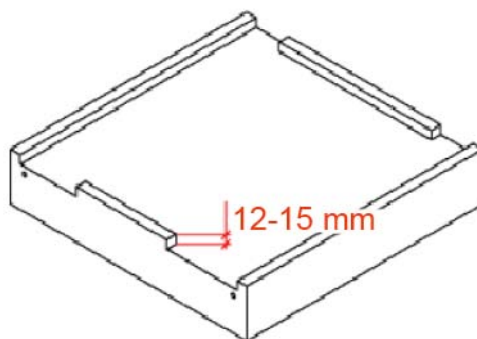

In Kombination mit TANDEM (Teilauszug)

Nischentiefe der Rckwand: maximal 9 mm!

