


Topfscharnier

für Eck- und Mittelanschlag




Bohrbild



- Öffnungswinkel: 100°
- Werkstoff: Edelstahl Güte 1.4301 (V2A)
- Oberfläche: poliert
- Montage: Tür am Korpus durch Aufschieben
- Einstellmöglichkeit: 3-dimensional (mit entsprechender Montageplatte)
- mit Schließautomatik

Anzahl Scharniere je Tür

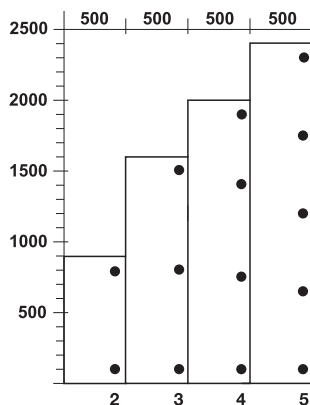


Mindestfuge

Türdicke mm	Topfabstand E mm		
	3	4	5
15	0,5	0,5	0,5
16	0,7	0,7	0,7
17	0,8	0,8	0,8
18	1,0	1,0	1,0
19	1,2	1,2	1,2
20	1,4	1,4	1,4
Mindestfuge F			

Hinweis

Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion Edelstahlschrauben verwenden.
Ob der verwendete Edelstahl für den vorgesehenen Anwendungsbereich geeignet ist, muss von Fall zu Fall separat geprüft werden.

→ Eckanschlag



Türaufschlag mm			
17	18	19	
3	4	5	0
Topfabstand E mm		Montageplatte Distanz mm	


Topfbefestigung

zum Schrauben

Abpackung: 1 oder 40 Stück



→ Mittel-/Zwillingsanschlag



Türaufschlag mm			
7	8	9	
3	4	5	0
Topfabstand E mm		Montageplatte Distanz mm	




Topfbefestigung

zum Schrauben

Abpackung: 1 oder 40 Stück



→ Montageplatte



Einstellmöglichkeit


Seiteneinstellung

Seiteneinstellung

Höheneinstellung

Abpackung: 1 oder 40 Stück

Senkkopf Kreuzschlitz PZ Hospa – Edelstahl

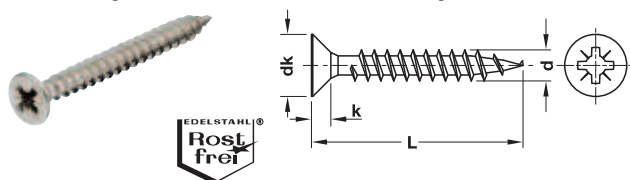

Gewinde-Durchmesser d mm	Kopf-Durchmesser dk mm	Kopfhöhe k mm	Antrieb
3,0	6,0	1,5	PZ1

- > Werkstoff: Edelstahl, Güte A2
- > Gewinde: Vollgewinde
- > Ausführung: rostfrei


Gewinde-Durchmesser d mm	Länge L mm
3,0	12
	16
	20
	25
	30

Senkkopf Innenstern IS Hospa – Edelstahl

- > Werkstoff: Edelstahl
- > Ausführung: rostfrei

Gewinde-Durchmesser d mm	Kopf-Durchmesser dk mm	Kopfhöhe k mm	Antrieb
3,0	6,0	1,5	IS10
3,5	7,0	1,75	IS10

→ mit Vollgewinde

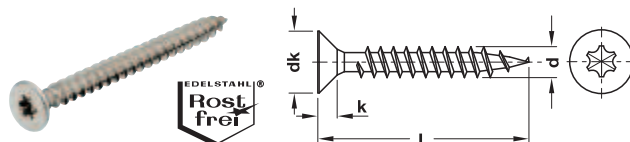

Gewinde-Durchmesser d mm	Länge L mm
3,0	16
	25
	30
	30
3,5	16
	30