CLIP top - Scharniersystem









▶▶ +30° II – Winkelscharnier aufschlagend

Produkt



Beschreibung

- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Winkelscharnier + 30° II
- Öffnungswinkel 95°
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- Mit oder ohne Schließautomatik (Feder)
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
- 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
- Bei INSERTA zusätzlich werkzeuglose Montage des Topfes

Anwendung

	25°	30°	35°
M	Nº 20	Nº 21	Nº 22
	124	125	125
	Nº 50	Nº 51	Nº 52
	124	125	125
	№ 5	Nº 6	№ 7
	129	125	125
Λ¶	Nº 40	Nº 41	Nº 42
	127	127	127
A l	Nº 57	Nº 58	Nº 59
	124	125	125
Übersicht – Winkelanwendungen 81			

Bestellinformation



	BLUMOTION 973A		
		97	3A7360
	Detailinfo		171

Seitenhinweise	
CLIP top-Scharniere	79
BLUMOTION für Türen	167
TIP-ON für Türen	183
Montageplatten	154
Abdeckkappen	161
Zubehör	162
Montage und Verstellung	164
Verarbeitungshilfen	556
Weitere techn. Informationen	658

	Abdeckkappen		
	Stahl		vernickelt
unbedruc	kt		70.1563
Siebdruck Blum		70.1563.BL	
Bei Verwendung von BLUMOTION 973A ist keine Abdeck-			
kappe notwe	endig!		




-	Topfabdeckkappe Für Schraub- und Presstopf	
Stahl	vernickelt	70T1504

	TIP-ON für Türen	
Für Scharniere ohne Feder		ne Feder
Standard	version	955.1004
Langversion		955A1004

Planung

Wichtige Hinweise:

Die Maße gelten bei Werkseinstellung für 19 mm Tür- und Korpusstärken. Bei Abweichungen verändert sich die Anschlagsituation. Wir empfehlen einen Anschlagversuch. Die Befestigungsposition der Montageplatte weicht zum Teil von der Standardbefestigungsposition ab.

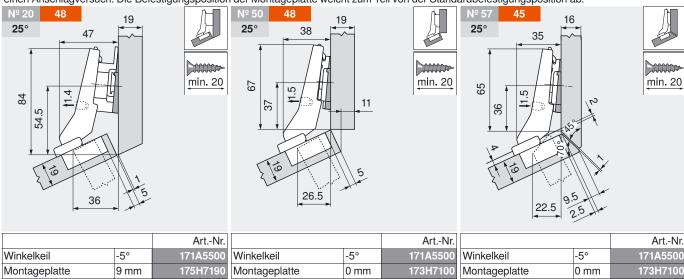

CLIP top – Scharniersystem







Planung

