
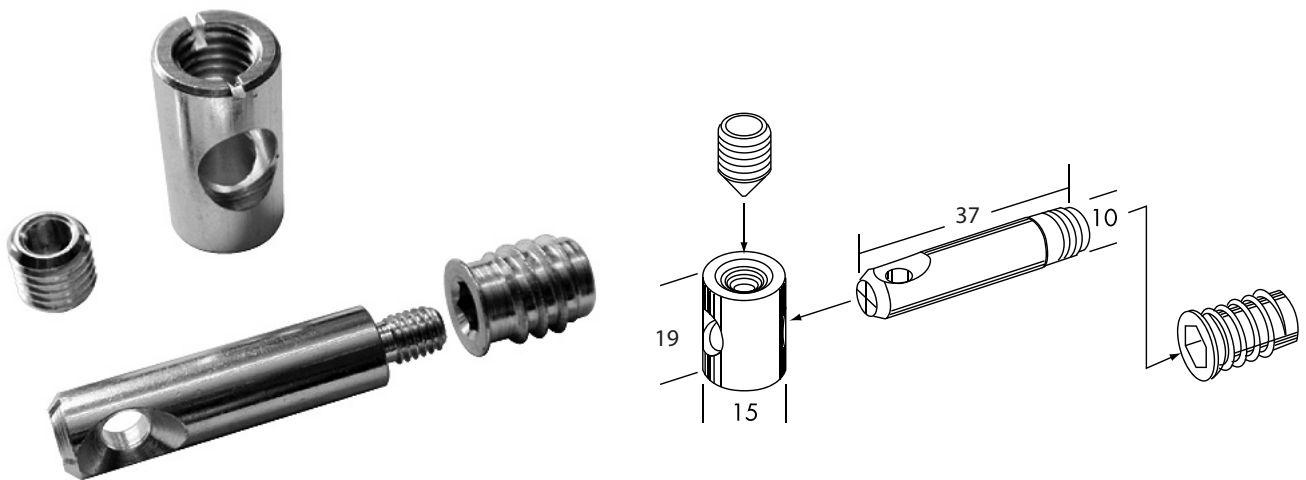


## XS-Systembeschlag aus Stahl

XS-Beschlagsystem von Scheulenburg – Gehäuse Ø 15 mm / Dübel Ø 10 mm


Das extra starke Verbindungssystem aus Stahl – für Tische, Stühle, Betten und viele andere Möbel – ist für **Plattenstärken 20, 22, 24, 28 und 30 mm** geeignet.

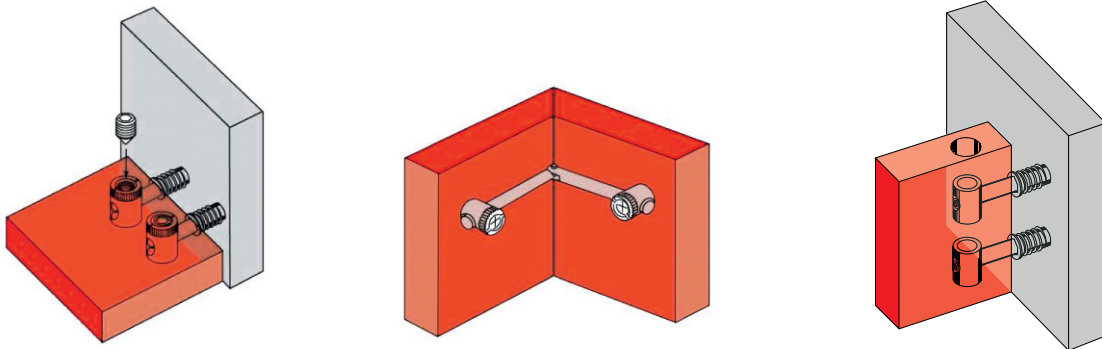

## Gehrungverbinder


**vibrationsfest**

**kein seitliches verschieben**

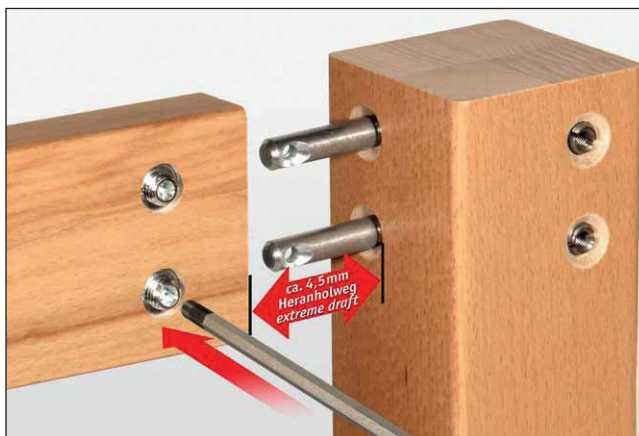


## XS-Eckverbinder aus Stahl

Extra starkes Verbindungssystem aus Stahl für Tische, Stühle, Betten usw.




Gehäuse aus Stahl inkl. Gewindestift M10 x 8 mm




| Bohrungstiefe<br>b (+0,5/-0 mm) | Maß b   |
|---------------------------------|---------|
| 17,0 mm                         | 10,0 mm |
| 19,0 mm                         | 12,0 mm |
| 21,0 mm                         | 14,0 mm |
| 28,0 mm                         | 13,0 mm |

Gewindesttift aus Stahl (Ersatzteil)



| M 10 |   | Maß A |
|------|---|-------|
| M 10 | x | 10 mm |
| M 10 | x | 12 mm |


Stahldübel mit Knopflochbohrung

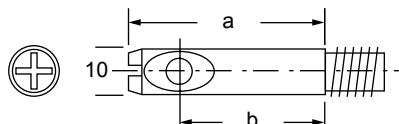

| Bohrungstiefe<br>a (+0,5/-0 mm) | Bohrmaß<br>b (+0,5/-0 mm) | Gewinde   |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| 27,5 mm                         | 20,0 mm                   | M8        |
| 27,5 mm                         | 20,0 mm                   | M6        |
| 40,0 mm                         | 33,0 mm                   | Euro 6x18 |
| 37,5 mm                         | 30,0 mm                   | M8        |
| 37,5 mm                         | 30,0 mm                   | M6        |

Bemerkung: Bohrung für Maß b plus 1,5 mm

Mittelwandbolzen

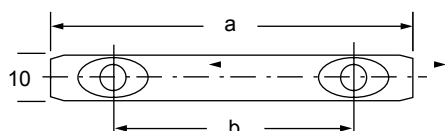

| Maß a   | Maß b   |
|---------|---------|
| 80,0 mm | 60,0 mm |


# XS-Systembeschlag aus Stahl

XS-Beschlagsystem von Scheulenburg – Gehäuse Ø 15 mm / Dübel Ø 10 mm


Plattenstärken: 20, 22, 24, 28 usw..

## XS-Plattenverbinder


Bohrmaße für unterschiedliche Plattendicken




Beispiel mit XS Gehäuse Ø 15 x 19 mm

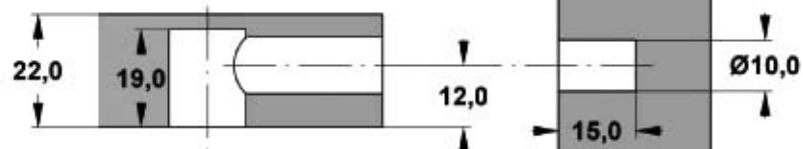


Beispiel XS Gehäuse Ø 15 x 19 mm

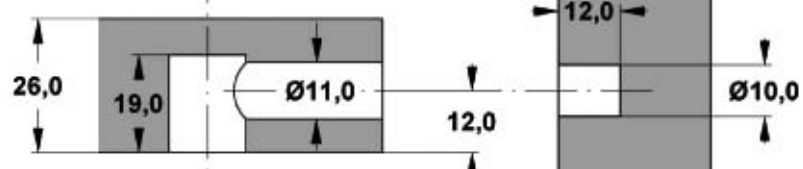

Beispiel XS Gehäuse Ø 15 x 21,5 mm

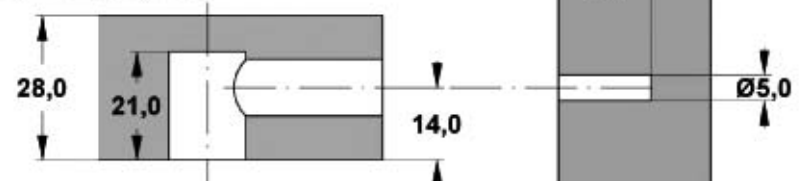

Beispiel XS Gehäuse Ø 15 x 28 mm

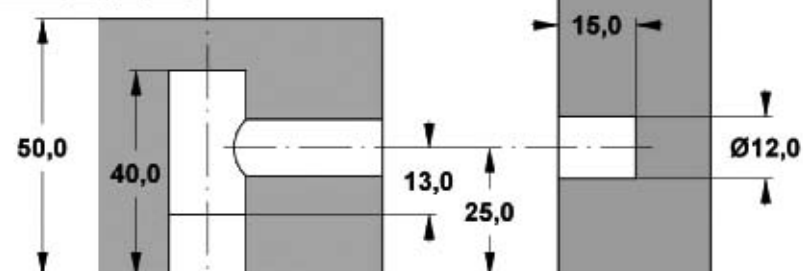

## XS-Systembeschlag aus Stahl

XS-Beschlagsystem von Scheulenburg – Gehäuse Ø 15 mm / Dübel Ø 10 mm

Plattenstärken: 20, 22, 24, 28 usw..


### Montagetipp



> < optimale Position

Einfache Überprüfung der Bohrposition.

## XS-Gehrungsverbinder, Stahldübel Ø 10 mm




### Vorteile

- Keine Verwendung von Leim nötig
- Kein seitliches Verschieben möglich
- ab 20 mm Plattenstärke verwendbar
- leichte Montage für den Endverbraucher
- **vibrationsfest**, ideal für Tischverbindungen



### Gehäuse aus Stahl, inklusive Gewindestift M10 x 8 mm

| Holzdicke mm | Bohrtiefe mm | a  | b  |
|--------------|--------------|----|----|
| 20           | 17,0 (+0,5)  | 17 | 10 |
| 22           | 19,0 (+0,5)  | 19 | 12 |
| 24, 26, 28   | 21,0 (+0,5)  | 21 | 14 |
| 30           | 28,0 (+0,5)  | 28 | 13 |

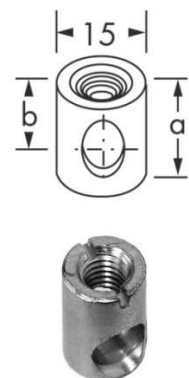

### Gehrungsverbinder, verzinkt

| Maß A   | Maß B   |
|---------|---------|
| 68,0 mm | 68,0 mm |

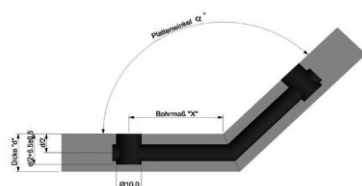

Bohrabstand "X" (theor.) in mm für Gelenkdübel XS 10/15  
Toleranz: -0,5/+1,0 mm  
**Ein Probeanschlag wird empfohlen!**