

FF-Systembeschlag aus Stahl – Gehäuse ø15 mm, Dübel ø7 mm

FF Connecting system made of steel – housing ø15 mm, dowel ø7 mm

Die Stahl-**Alternative** zum 15 mm Exzenter-System. Bricht nicht, kippt nicht!

The steel **alternative** to replace the 15 mm cam and dowel system. Doesn't break, doesn't tilt!

Beschreibung


- Ein Verbinder, der sich abhebt von Billigmöbel-Verbindern
- **vibrationsfest !**
- kompletter Beschlag aus Stahl
- kein seitliches Verschieben möglich
- überdurchschnittlich hohe Festigkeitswerte
- leichte Montage für den Endverbraucher
- Bohrmaße abgestimmt auf die 15 mm Exzenterbohrung

specification

- connecting fitting with high tightening forces
- **vibration resistant !**
- fitting made of steel
- No side movements
- higher than average rate of firmness
- easy to mount
- Drilling measures are identical with the 15 mm cam drillings

Stahl
Steel

vibrationsfest
vibration resistant

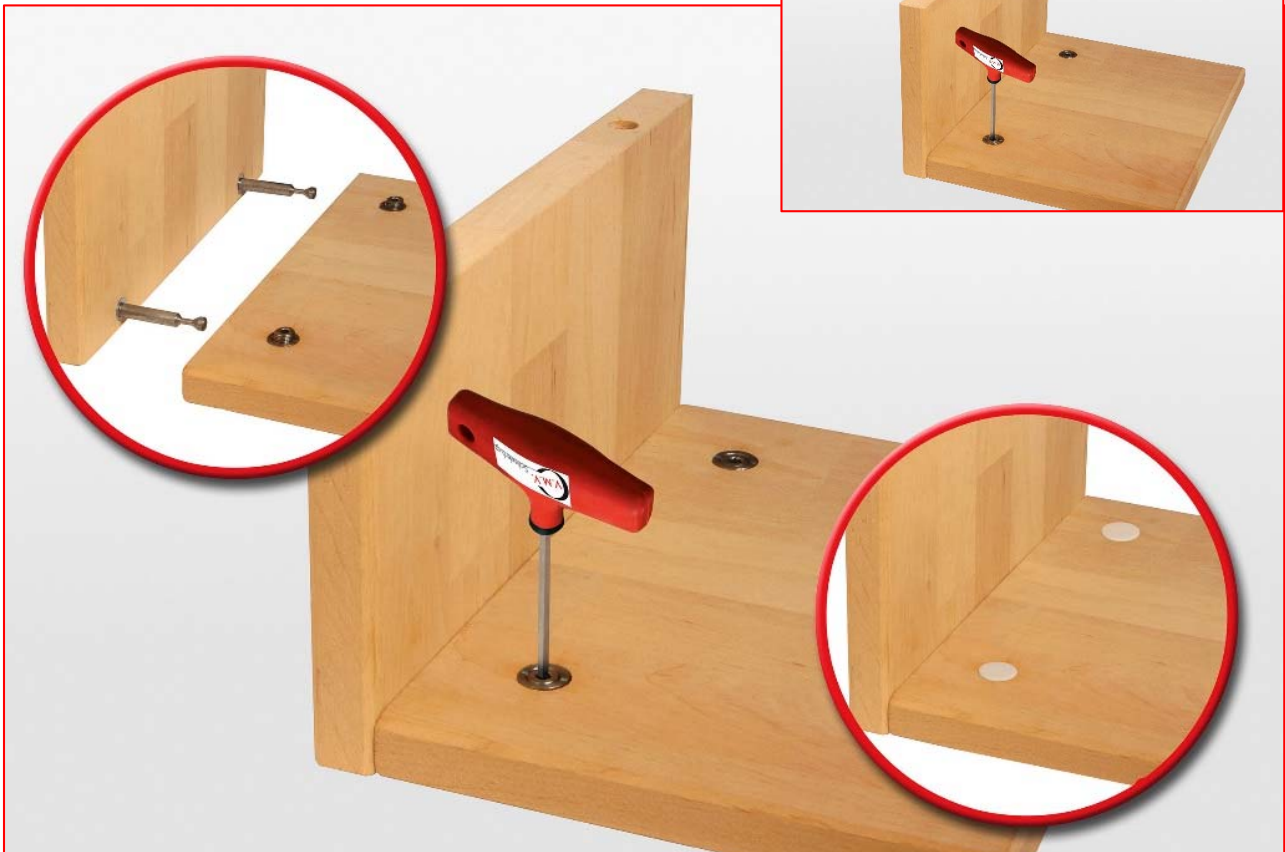

FF- Eckverbinder aus Stahl


bestehend aus:

- Stahl-Gehäuse Typ FF $\varnothing 15$ mm
- Stahldübel FF $\varnothing 7$ mm
- Gewindestift mit ISK
- Abdeckkappe optional
- in verzinkter Oberfläche

FF- Connecting system made of steel

consisting:

- Steel housing FF $\varnothing 15$ mm
- Steel dowel FF $\varnothing 7$ mm
- grub screw ISK
- Cover cap optional
- zinc plated

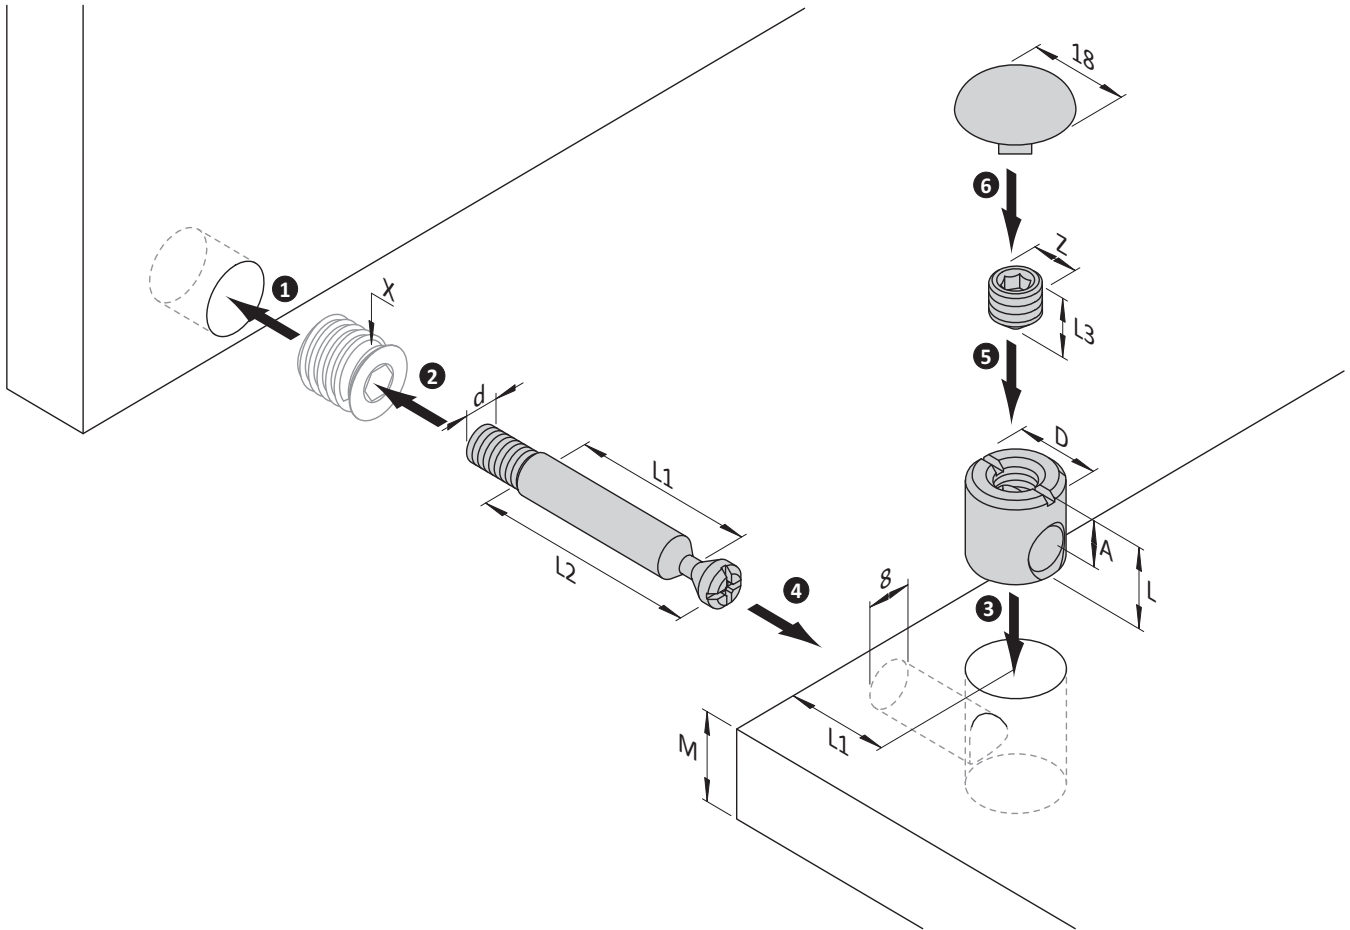

FF Gehäuse / FF housing						Gew.-Stift M8 / grub screw M8				Stahldübel $\varnothing 7$ / steeldowel $\varnothing 7$				
Artikel-Nr. order-no.	Material M	L	A	D	PU	Artikel-Nr. order-no.	L3	ISK Z		Artikel-Nr. order-no.	L1	L2	d	
D02004	15-16	12,0	8,0	15		D02010	6,0	4		D02020	34	41	M6x11	
D02005	18-19	13,5	9,0	15		D02011	7,5	4		D02021	34	41	EURO 6x11	
D02006	20-21	14,5	10,0	15		D02012	8,0	4		D02022	24	31	M6x11	
D02007	23	16,0	11,5	15		D02013	9,0	4		D02023	24	31	EURO 6x11	
D02008	29	19,0	14,5	15		D02014	13,0	4		D02024	34	37	EURO 6x7,5	

Abdeckkappe / cover cap			
Artikel-Nr. order-no.	Abm. spec.	Farbe color	
D02030	$\varnothing 18 \times 1,5$	Weiss/white	
D02031	$\varnothing 18 \times 1,5$	Schwarz/black	

Hinweis / Please advice

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

X Passende Einschraubmuttern finden Sie im Katalog / **X** Matching inserts in catalogue

EURO-Direkt-Gewinde für Bohrung $\varnothing 5$ mm / EURO-thread for $\varnothing 5$ mm holes

FF- Mittelwandverbinder aus Stahl


bestehend aus:

- Stahl-Gehäuse Typ FF $\varnothing 15$ mm + Gewindestift mit ISK
- Doppeldübel FF $\varnothing 7$ mm
- Gewindestift M5x40 mm, SW3
- Abdeckkappe optional
- in verzinkter Oberfläche

FF- Connector for middle wall, steel

Consisting of:

- Steel housing FF $\varnothing 15$ mm + grub screw ISK
- double dowel FF $\varnothing 7$ mm
- grub screw M5x40 mm, hexagon
- Cover cap optional
- zinc plated

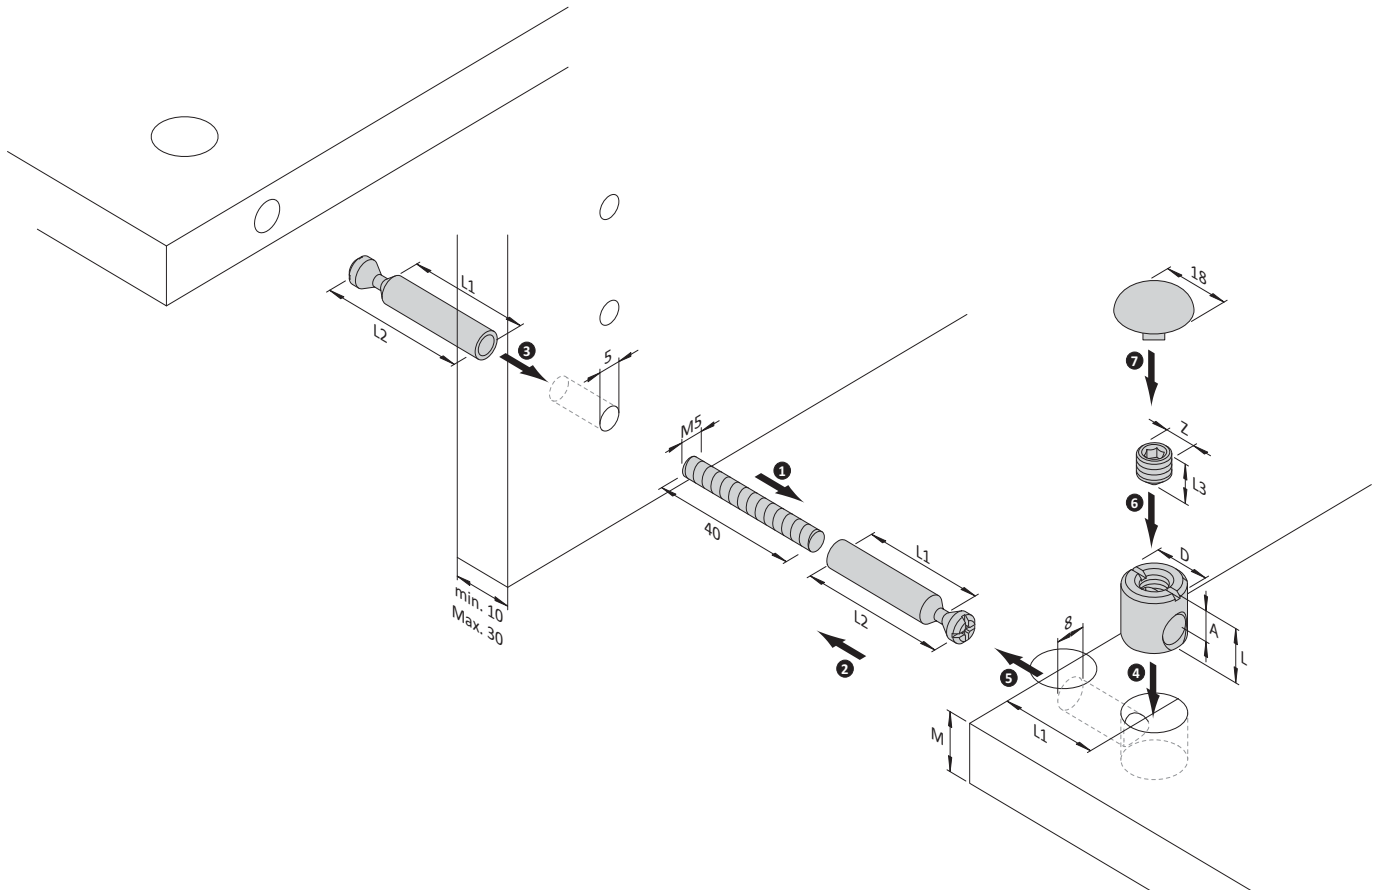

FF Gehäuse / FF housing						Gew.-Stift M8 / grub screw M8				Doppeldübel ø7 / double dowel ø7				
Artikel-Nr. order-no.	Material M	L	A	D		Artikel-Nr. order-no.	L3	ISK Z		Artikel-Nr. order-no.	L1	L2	d	
D02004	15-16	12,0	8,0	15		D02010	6,0	4,0		D02025	34	41	7,0	
D02005	18-19	13,5	9,0	15		D02011	7,5	4,0						
D02006	20-21	14,5	10,0	15		D02012	9,0	4,0		Gewindestift M5x40 / grub screw M5x40				
D02007	23	16,0	11,5	15		D02013	11,0	4,0						
D02008	29	19,0	14,5	15		D02014	13,0	4,0		D02026	-	-	5,0	

Abdeckkappe / cover cap			
Artikel-Nr. order-no.	Abm. spec.	Farbe color	VE PU
D02030	ø18x1,5	Weiss/white	100
D02031	ø18x1,5	Schwarz/black	100

Hinweis / Please advice

Alle Abmessungen in mm, All dimensions in mm, M board thickness

FF- Gehrungsverbinder aus Stahl


bestehend aus:

- Stahl-Gehäuse Typ FF $\varnothing 15$ mm
- Gelenkdübel FF $\varnothing 7$ mm
- Gewindestift mit ISK
- Abdeckkappe optional
- in verzinkter Oberfläche

FF- Angled connector, steel

consisting:

- Steel housing FF $\varnothing 15$ mm
- angled dowel FF $\varnothing 7$ mm
- grub screw ISK
- Cover cap optional
- zinc plated

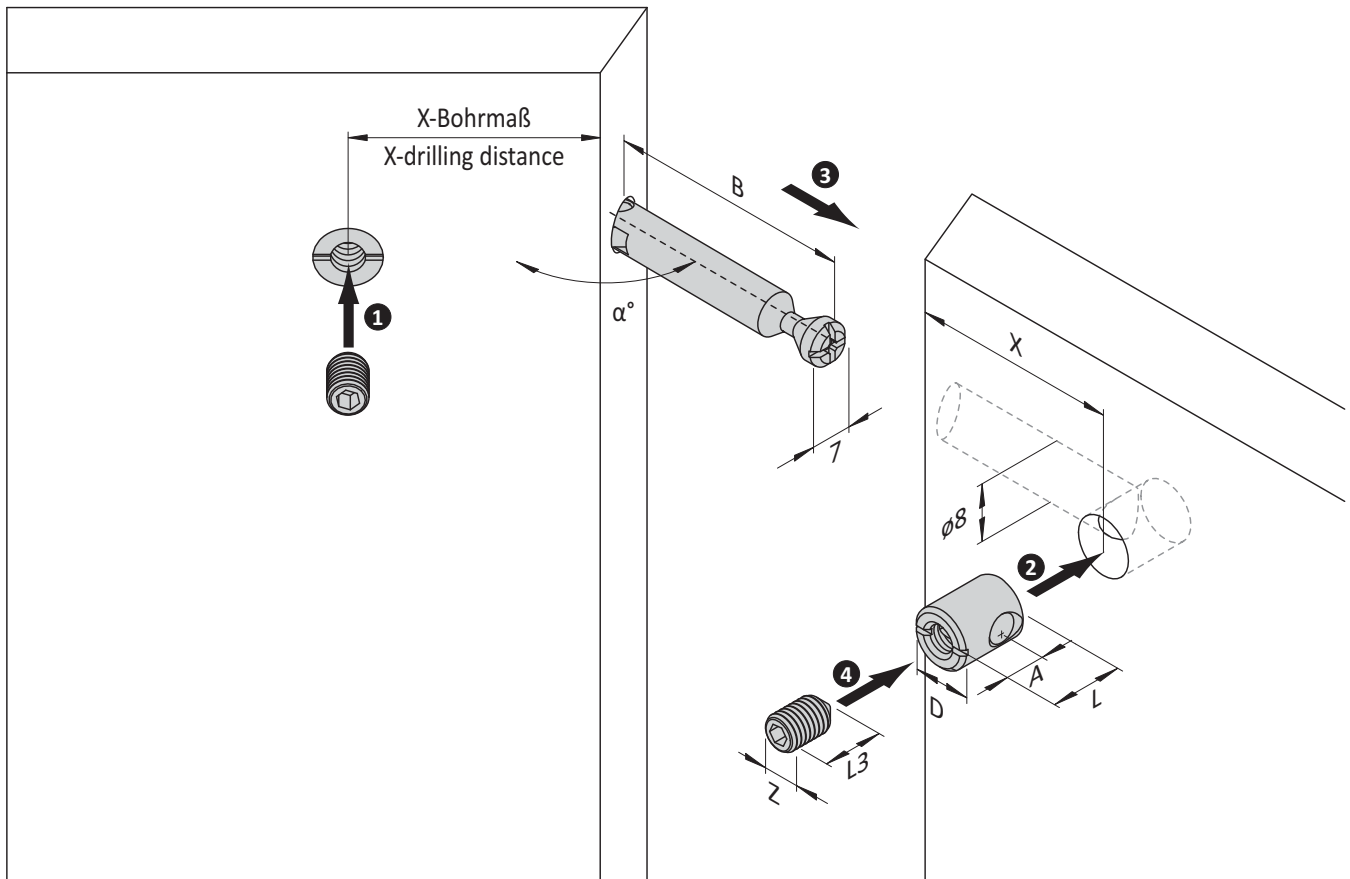

FF Gehäuse / FF housing					Gew.-Stift M8 / grub screw M8				Gelenkdübel $\varnothing 7$ / angled dowel $\varnothing 7$			
Artikel-Nr. order-no.	Material M	L	A	D	Artikel-Nr. order-no.	L3	ISK Z		Artikel-Nr. order-no.	$\varnothing$	B	
D02004	15-16	12,0	8,0	15	D02010	6,0	4,0		D02032	7,0	94,0	
D02005	18-19	13,5	9,0	15	D02011	7,5	4,0					
D02006	20-21	14,5	10,0	15	D02012	9,0	4,0					
D02007	23	16,0	11,5	15	D02013	11,0	4,0					
D02008	29	19,0	14,5	15	D02014	13,0	4,0					

Abdeckkappe / cover cap			
Artikel-Nr. order-no.	Abm. spec.	Farbe color	
D02030	$\varnothing 18 \times 1,5$	Weiss/white	
D02031	$\varnothing 18 \times 1,5$	Schwarz/black	

Hinweis / Please advice

Alle Abmessungen in mm, All dimensions in mm, M board thickness

Bohrabstand X siehe Bohrtabelle / Drilling distance X in drilling chart

FF- Angled dowel, Drilling distance