


Boxsysteme




LEGRABOX Standardkorpus




Schubkasten – K

Webcode
DQBNYM

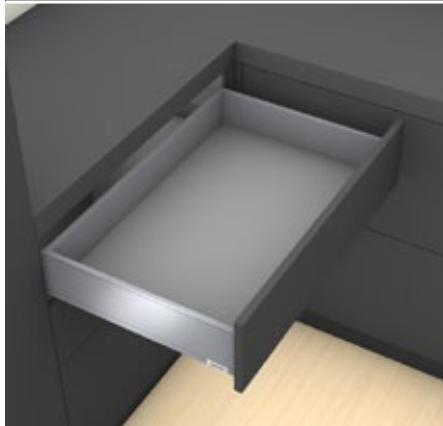

- Passend für LEGRABOX pure und LEGRABOX free
- Schlanke Zarge 12.8 mm
- Innen und außen gerade
- Synchronisierter Schwebelauf
- Zargen aus Stahl und Edelstahl
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung in der Zarge
- Mit integrierter **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE**
- Oder mit **TIP-ON**- bzw. **TIP-ON BLUMOTION**-Funktion für grifflose Fronten

Platzbedarf

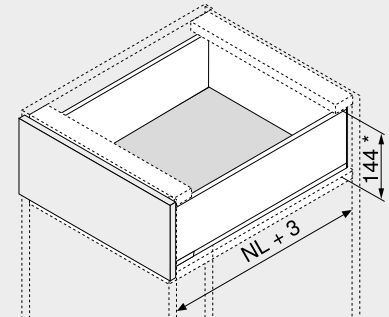

NL Nennlänge
* Inkl. 2 mm Neigungsverstellung

Bestellinformation

1	Korpusschienen links/rechts		
	BLUMOTION		
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dyn. (kg)		
	40	70	
350	750.3501B		
400	750.4001B		
450	750.4501B	753.4501B	
500	750.5001B	753.5001B	
550	750.5501B	753.5501B	

Bestellinformation für TIP-ON und TIP-ON BLUMOTION siehe Kapitel Bewegungstechnologien

Z	Zubehör		
-	Spanplattenschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Für Frontbefestigung

-	Befestigungsschraube		
	Ø (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
	4	15	61D.1500


Für die Verbindung von Holzrückwandhalter mit Holzrückwand und Zarge mit Schubkastenboden
Für ein optimales Verarbeitungsergebnis empfehlen wir den Einsatz von Flachkopfschrauben

2	Zargen-Set		
	Farbe		
Nennlänge NL (mm)	SW-M	TS-M	OG-M
350	770K3502S	770K3502I	
400	770K4002S	770K4002I	
450	770K4502S	770K4502I	
500	770K5002S	770K5002I	
550	770K5502S	770K5502I	

Bestehend aus:			
2a	1 x	Zargen links/rechts	
2b	2 x	Kundenbranding	
2c	2 x	Abdeckkappen	


3	Rückwandhalter links/rechts		
	Farbe	Material	Art.-Nr.
	SW-M TS-M OG-M NI	Stahl	ZB7K000S

4	Frontbefestigung		
	Befestigungsart		Art.-Nr.
	Anschrauben	2 x	ZF7K7002
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2

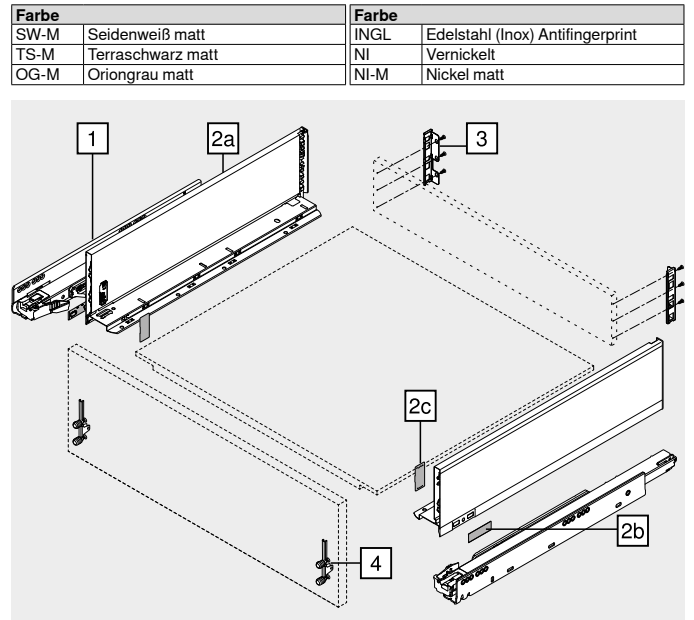

LEGRABOX

Standardkorpus



blum

Boxsysteme

Schubkasten – K

Webcode
DQBNYM

Planung

Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbohrmaße – Front – EXPANDO-Montage	Einbaumaße – Rückwand

- * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau
- ** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

- FA Frontaufschlag
- * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

- * +1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau

Schraubposition – Korpuschienen

Korpuschiene 750 – 40 kg
Nennlänge NL (mm)

350	
400–500	
550	


Korpuschiene 753 – 70 kg
Nennlänge NL (mm)

450	
500, 550	

Lichte Korpusstärke LT min. = Nennlänge NL + 3 mm


Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

B	Rückwand 101 mm
LW – 38 mm	
A	Schubkastenboden Holzrückwand NL – 10 mm Stahlrückwand NL – 21 mm
LW – 35 mm	
16	
38	Falzmaße



KB Korpusbreite
LW Lichte Korpusweite
NL Nennlänge

Einbohrmaße – Schubkastenboden

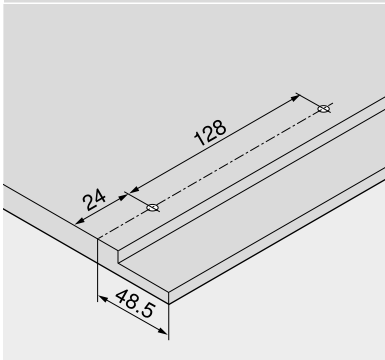

Seitenhinweise

Übersicht – LEGRABOX	217	Zubehör – Stahlrückwand	251
Übersicht – SERVO-DRIVE für LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Zubehör	251
TIP-ON für LEGRABOX	658	Befestigung der Korpuschienen	255
TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX	670	Montage, Demontage und Einstellung	256
Übersicht – AMBIA-LINE für LEGRABOX	491	Übersicht – Verarbeitungshilfen	683
		Weitere techn. Informationen	774