


Einfach erledigt: die Montage

Klappe, Tür und Auszug – mit dem neuen Befestigungssystem haben alle Möbel mit dünnen Fronten eines gemeinsam: Die Montage und Einstellung sind einfach und komfortabel. Bohren, einsetzen, festschrauben und fertig. Für weitere Anwendungen ist EXPANDO T auch als Einzeldübel erhältlich.



Mit dem neuen Befestigungsmechanismus von CLIP top BLUMOTION für dünne Türen ist es ebenfalls gelungen, die BLUMOTION-Funktion ins Scharnier zu integrieren – und das ohne Scharniertopf. Dank 0-Einsprung sind mit diesem Scharnier auch Möbel mit Innenauszügen realisierbar.

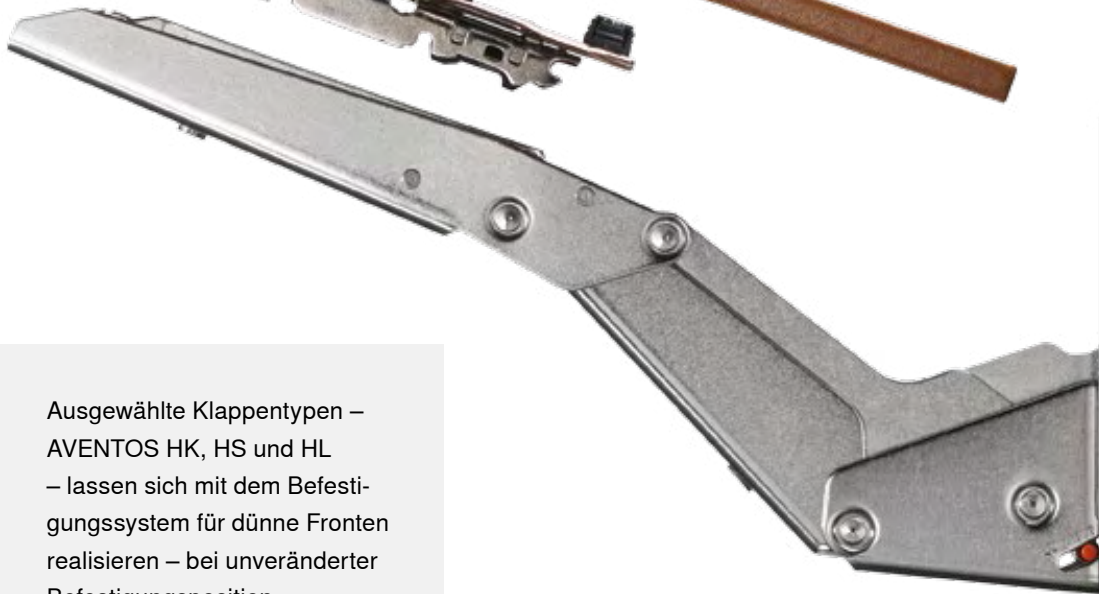

Ausgewählte Klappentypen –
AVENTOS HK, HS und HL
– lassen sich mit dem Befesti-
gungssystem für dünne Fronten
realisieren – bei unveränderter
Befestigungsposition.





Dünne Möbelfronten bringen
das schlanke Design von
LEGRABOX-Schubkästen
und -Auszügen besonders gut
zur Geltung. Dank identischer
Befestigungspositionen
sind für die Montage der Front
nur wenige Handgriffe nötig.



Einfach kombiniert: die Materialien

Unser Befestigungssystem EXPANDO T für dünne Fronten ab 8 mm eignet sich für viele Materialien und erlaubt selbst außergewöhnliche Designideen. Überraschen Sie Ihre Kunden mit individuellen Möbeln.

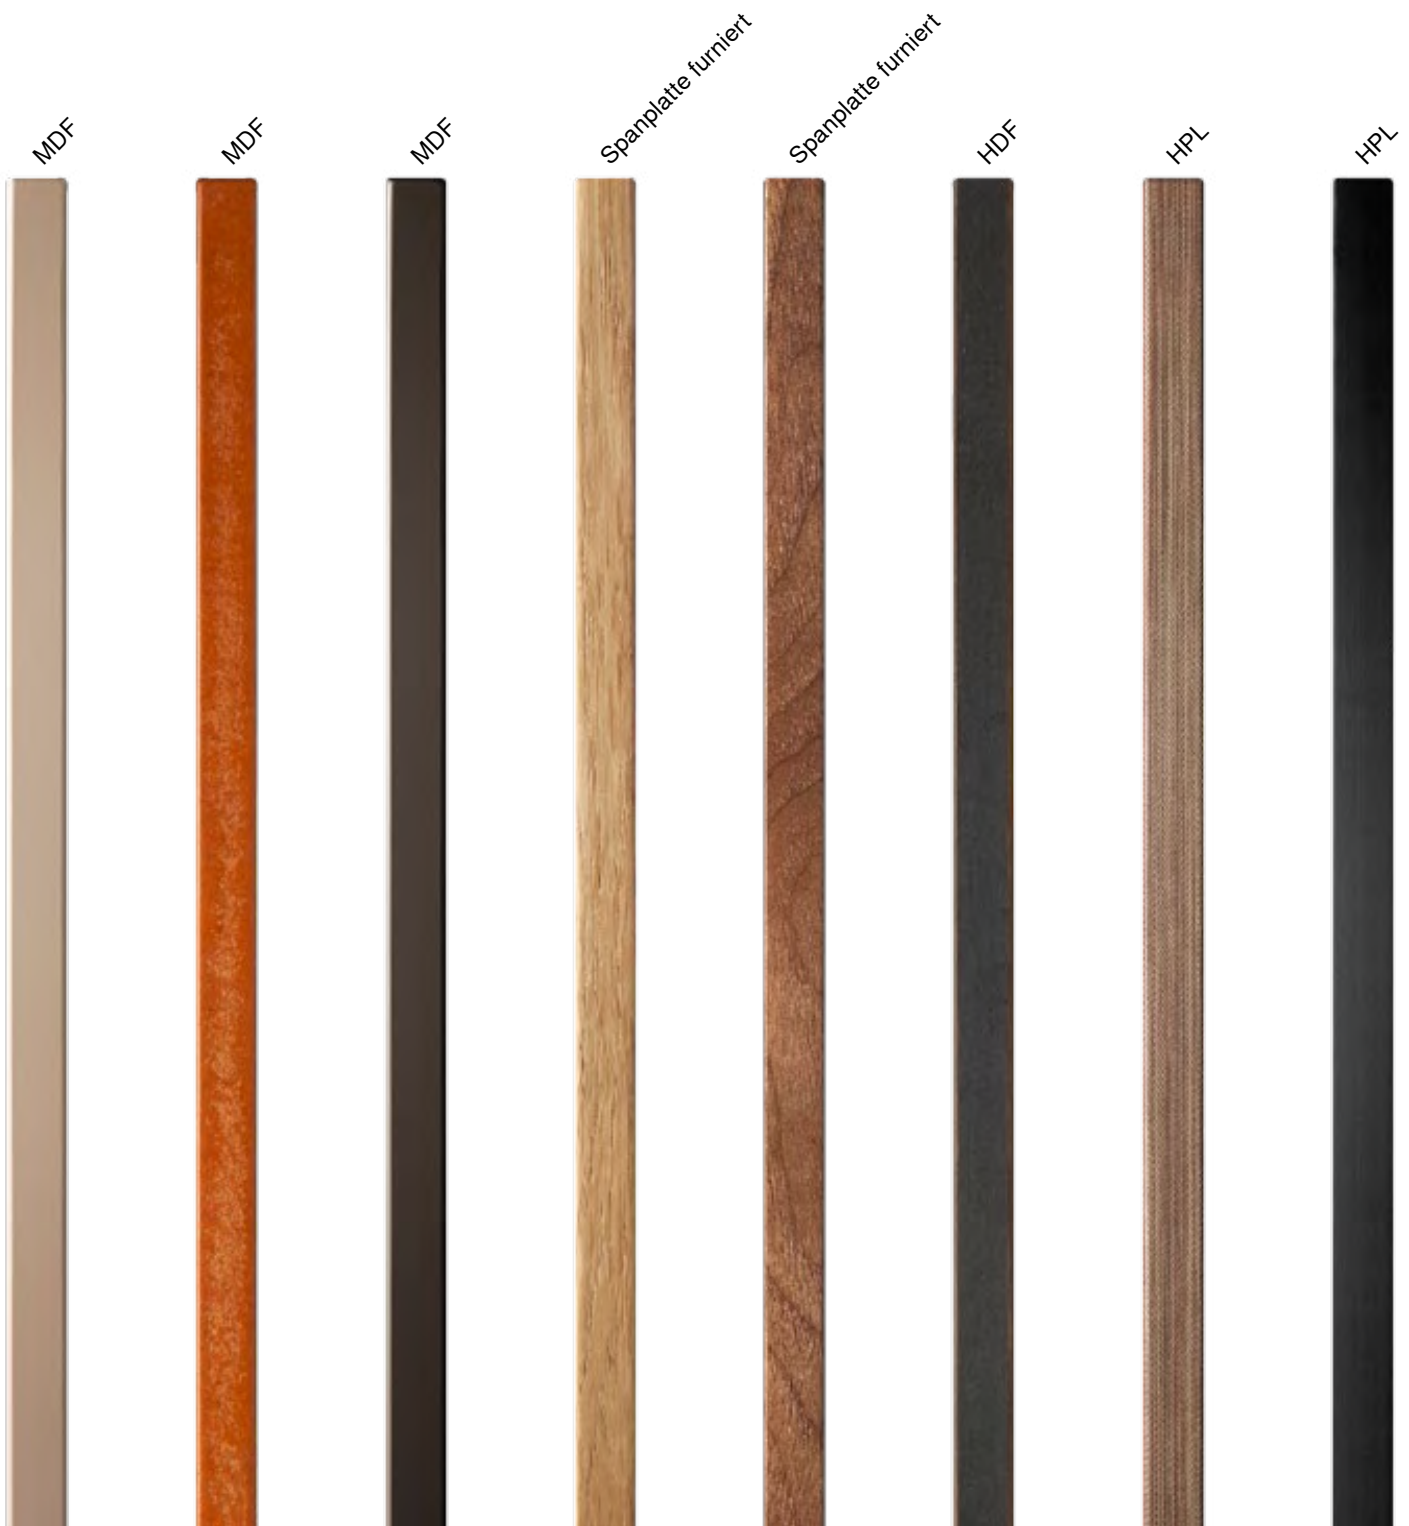

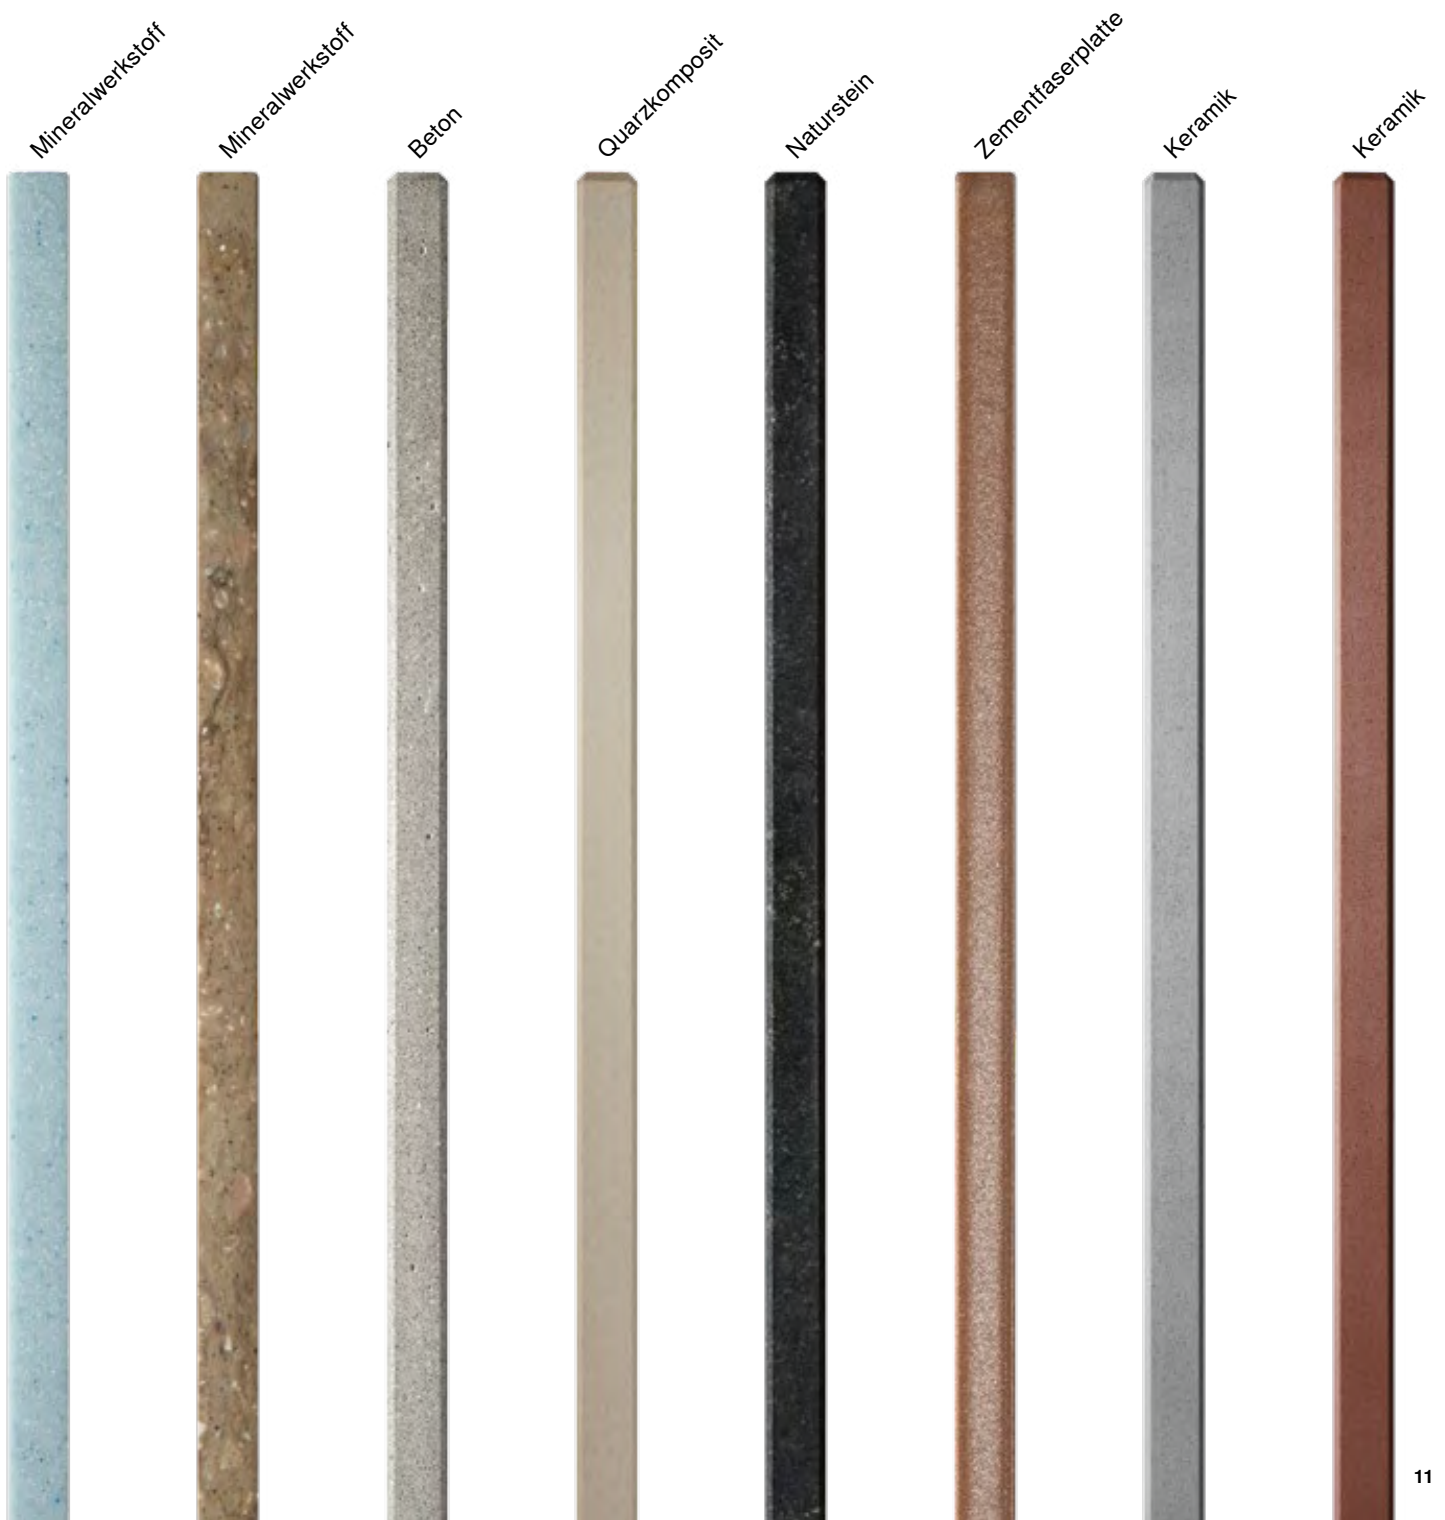

Einfach verfügbar: das Programm

Ein einziges Befestigungssystem für drei Anwendungen mit dünnen Fronten vereinfacht die Produktauswahl und Bestellung erheblich. Realisieren Sie unterschiedliche Klappentypen, LEGRABOX-Auszüge in mehreren Höhen sowie gängige Anschlagsituationen von Türen – mit wenigen Komponenten.



- **EXPANDO T Befestigungssystem** vormontiert
- für Fronten ab 8 mm
- für unterschiedliche Frontmaterialien
- für 3 verschiedene Anwendungen (Klappen, Türen, Auszüge)

Klappensysteme

AVENTOS Frontbefestigung			
			
	für HK, HS und HL		20S42T1
	Befestigungspositionen laut Blum Katalog		

Boxsysteme

LEGRABOX Frontbefestigung			
	Höhe		
	N		ZF7N70T2
	M		ZF7M70T2
	K		ZF7K70T2
	C		ZF7C70T2
	Befestigungspositionen laut Blum Katalog		

Scharniersysteme


CLIP top BLUMOTION für dünne Türen				
	Scharnier	Feder	Farbe	Art.-Nr.
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL
	● Mit Feder		NI	Vernickelt
	○ Ohne Feder		ONS	Onyxschwarz
	Planungsinformation laut Scharnierbroschüre			

LEGRABOX Front-/Bodenstabilisierung		
	ab Korpusbreite 601 mm	1 Stück
	ab Korpusbreite 901 mm	2 Stück
	ab Fronthöhe 381 mm	1 Stück
		Z96.00T1

Sonstige Produkte

EXPANDO T - einzeln		
		
		70T4532T


Bohrtiefe

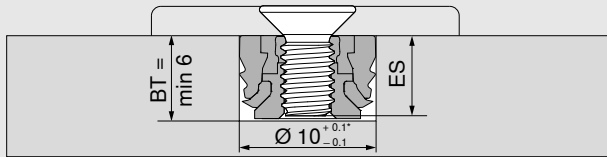



Für EXPANDO T einzeln müssen Schrauben mit M4 Gewinde verwendet werden.

BT	Bohrtiefe
ES	Eindringtiefe Schraube
	ES min = 4 mm
	ES max = BT - 0.5 mm
	* Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm

Montage EXPANDO T

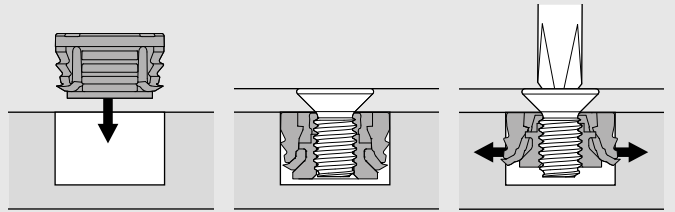

LEGRABOX Front-/Bodenstabilisierung Platzbedarf und Bohrbild

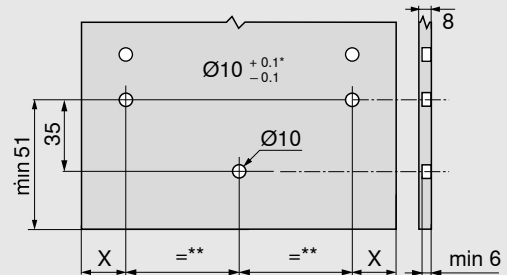

$$X = 14 + FA$$

FA Frontaufschlag

* Bei Stein und Keramik +0.2/-0.1mm

** min 80

Einsatzbereich EXPANDO T

EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum Beschlägen auf dünnen Plattenmaterialien im Möbelbau. Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Plattenmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.

Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung

Von Blum getestete Materialien	Mindestanzugmoment (Nm)
Spanplatte (Querzugfestigkeit > 0.45 N/mm ²)	1.5
MDF (Querzugfestigkeit > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralwerkstoffe	2
Naturstein Granit Nero Assoluto	3
Kunststein Quarzkomposit	3
Keramikplatten	3

Haftungsausschluss

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr zu unserem neuen Befestigungssystem EXPANDO T für Türen, Klappen und Auszüge.



www.blum.com/EXPANDO_T_3